

Manuel d'utilisation

Splitter HDMI 1 vers 2

4K x 2K

ERARD (72) 6991

INTEGRATION AUDIO-VIDEO

ERARD®
CONNECT

Merci d'avoir acheté ce produit. Pour des performances et une sécurité optimales, veuillez lire attentivement ces instructions avant de connecter, d'utiliser ou de régler ce produit. Veuillez garder ce manuel pour vos futures utilisations.

I. Introduction

1 ×2 Hdmi Splitter distribue 1 source HDMI vers 2 affichage HDMI en simultané. Il offre une solution vidéo HD pour les supermarchés, centres commerciaux,

1



HDTV/STB/DVD/projecteurs, usines/DVR, centres de contrôle des données, distribution d'information, présentation en salles de conférence, l'éducation et la formation, corporation showroom, boutiques de luxe, etc..

II. Caractéristiques

- 1.1 Signal d'entrée HDMI divisé en 2 Appareils récepteurs HDMI.
2. Protocole conforme HDCP 1.4.
3. Supporte le format vidéo 3D HDMI 1.4 a.
4. Support la vidéo 3D y compris tous les formats 3D jusqu'à

2



une horloge TMDS 297MHz.

5. Supporte des résolutions d'affichage jusqu'à 4K x 2K @ 30Hz ,1080P @ 120 Hz, et 1080P 3D @ 60Hz
6. Supporte le Deep Color 30bit, 36bit, 48bit par pixel.
7. Supporte les formats audios numérique, comme DTS-HD/Dolby-True-HD/LPCM 7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD.

III. Contenu du colis

1. 1 HDMI Splitter 1*2 ----- 1PCS
2. Alimentation d'énergie 5V1A DC ----- 1PCS
3. Manuel utilisateur-- ----- 1PCS

3



IV. Spécifications

1. Bande passante de fréquence 2.97Gbps
2. Entrée 1 x HDMI Femelle
3. Sortie 2 x HDMI Femelle
4. Alimentation DC 5V 1A
5. Protection d'ESD:
 - ± 8kV (décharge d'Air-Gap)
 - ± 4kV (décharge de contact)
6. Dimensions (millimètre) 60(W) X 70 (D) X 20 (H)
7. Poids 125g

8. Température de fonctionnement 0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F
9. Température de stockage -20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F
10. Humidité relative 20 ~ 90% RH (sans condensation)
11. Consommation d'énergie (max) 5W

V. Commandes et Fonctions

1. Mode EDID :

Mode de copie : copie l'EDID de la sortie 2 sur le port d'entrée.


Mode auto : Compare l' EDID avec les ports de sortie 1 et 2.

5




2. Branchez l'alimentation DC 5V dans l'appareil et branchez l'adaptateur à la prise murale CC.
3. Entrée HDMI : Cette prise permet de relier la sortie de la source de HDMI de DVD, PS3
4. LED d'entrée : Cette LED rouge s'allume lorsque le signal HDMI est actif.

Face avant

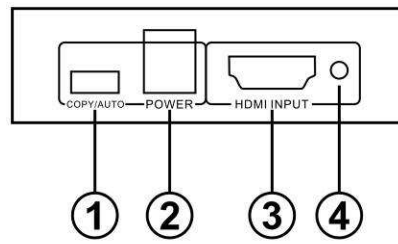


Face arrière

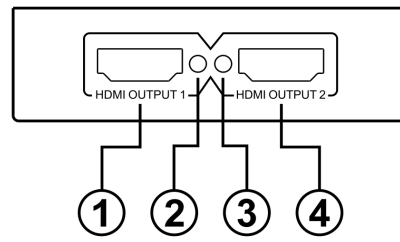

1. Sortie 1 : Cette prise est à brancher à la TVHD ou au moniteur avec un câble HDMI.
2. Sortie LED 1 : Cette LED rouge s'allume lorsque la prise TV est reliée au port de sortie HDMI 1.
3. Sortie 2 : Cette prise est à brancher à la TVHD ou au moniteur avec un câble HDMI.
4. Sortie LED 2 : Cette LED rouge s'allume lorsque la prise TV est reliée au port de sortie HDMI 2.

VI. Exemple de montage

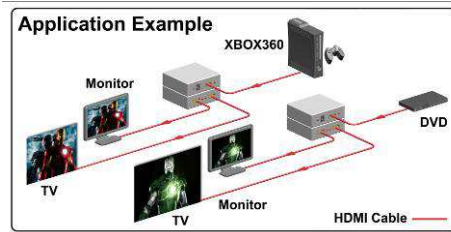

VII. Consignes de sécurité

- [illegible]

Néanmoins, une notice d'installation et de maintenance pour cet appareil.



 Utiliser le stergour en intérieur uniquement.



 **Gregory Jeunissen**: *esté. Par conséquent aucune barre n'est reconnue.*

Evaluation des appareils électriques



 Casaperrilli re collapse due to a fire with the collapse of the
wall in the house, your charge for the interest of the
prestate re signed to the service of the municipal
Naspetti re directed to the service of the municipal
doubt, demand the council and after the vote of the
council.

Log3 TRIMAN



 Ces produits sont recyclés, et il est recommandé d'un dispositif de recyclage approprié à l'usage des produits. et de ne pas les utiliser.

La déclaration de conformité de cet article est disponible sur simple demande par Email

à l'adresse : info@erardconnect.fr