

CONVERTISSEUR VIDÉO HD

Manuel Utilisateur

ERARD (72) 6621

Convertisseur A /V vers HDMI + stéréo

(UpScaler 720P/1080P)

Merci d'avoir acheté notre produit. Pour assurer la sécurité et le fonctionnement sans problème du produit pendant de nombreuses années, veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser ce produit.

1.0 INTRODUCTION

Le convertisseur AV vers HDMI est un convertisseur universel avec une entrée composite analogique vers une sortie HDMI 1080p (60HZ). La conversion analogique-numérique dans ce module utilise un échantillonnage 162MSPS maximal de 10 bits, une extension de niveau noir / blanc, une amélioration de la transition des couleurs, une extension de plage dynamique, un étirement bleu, une détection automatique et une conversion automatique du signal composite en sortie 1080p (60HZ). Donner vie à la vidéo, en offrant les visuels HD les plus nets et les plus réalistes disponibles.

2.0 CARACTÉRISTIQUES

1. Pas besoin d'installer des pilotes, portables, flexibles, plug and play ;
2. Fournir un traitement avancé du signal avec une grande précision, Couleurs, résolutions et détails ;
3. Supporte PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL/ M, PAL / N Entrée de formats TV standard ;
4. Support Up Scaler ;
- (5) Prise en charge de la sortie HDMI 1080p ou 720p.

3.0 CONTENU DE L'EMBALLAGE

Avant d'essayer d'utiliser cet appareil, veuillez vérifier l'emballage et vous assurer que les articles suivants sont contenus dans le carton d'expédition :


- 1) Convertisseur AV vers HDMI-----1PCS
- 2) Adaptateur secteur 5V 1A-----1PCS
- 3) Manuel de l'utilisateur-----1PCS

4.0 SPÉCIFICATIONS

- Ports d'entrée -----3xRCA (jaune, blanc, rouge);
Port de sortie-----1x3.5mm stéréo, 1xHDMI ;
Dimensions (mm)-----73(L) x60.5(W) x22.5(H);
Wight (g)-----90 ;
Entrée composite -----PAL, NTSC3.58, NTSC4. 43, SECAM, PAL/M, PAL/N;
6. Sortie HDMI-----1080p60Hz, 720p / 60Hz.

5.0 DESCRIPTIONS DU PANNEAU

Veuillez étudier les dessins du panneau ci-dessous et vous familiariser avec les entrées de signal, les sorties et les exigences de puissance.

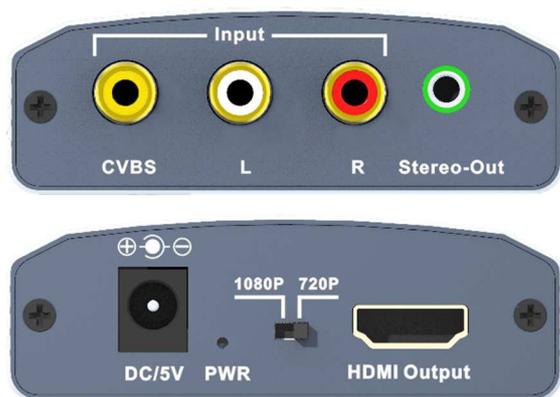

CVBS ----- l'entrée CVBS
L/R -----Audio input
DC 5V-----Entrée d'alimentation 5V
Indicateur PWR -----Power
Commutateur 720P/1080P-----720P/1080P
Sortie HDMI -----HDMI
Sortie stéréo ----- Sortie Audio

6.0 SCHEMA DE CONNEXION

Avant l'installation, assurez-vous que tous les appareils que vous souhaitez connecter ont été éteints.



1. Connectez l'entrée AV de ce produit au convertisseur.
2. Connectez la sortie HDMI du convertisseur au display. (Les câbles d'entrée sont facultatifs)
3. Insérez le côté CC de l'alimentation 5V dans ce produit, puis connectez le côté CA de l'alimentation dans la prise murale.
4. Allumez tous les appareils connectés, Choisissez l'entrée de l'appareil d'affichage sur son canal HDMI.
5. L'image n'a pas besoin d'être ajustée, le convertisseur la positionnera automatiquement, l'utilisateur peut ajuster la position horizontale dans des conditions extrêmes.

Attention : Insérez / Extrayez le câble doucement.

7.0 INSTALLATION ET PRÉCAUTIONS

1. Pour éviter les chocs électriques, les dommages produit et pour votre sécurité, veuillez noter ce qui suit :
2. Veuillez brancher ou débrancher lentement les câbles de signal et ne pas souvent les brancher, les débrancher ou les secouer.
3. L'équipement ne doit pas être placé sous le soleil, la pluie et l'environnement humide ou non ventilé.
4. Les articles liquides ne doivent pas être placés sur l'équipement.
5. N'installez pas l'équipement près de sources de chaleur telles que le feu, l'alimentation ou d'autres amplificateurs qui produisent de la chaleur.
6. N'insérez pas le métal ou d'autres objets dans l'équipement en plus de connecter des câbles aux ports.
7. Ne démonté pas l'équipement par vous-même ; il devra être entretenu par du personnel d'entretien professionnel.

8.0 CONSIGNES DE SECURITE ET DE RECYCLAGE

- N'utiliser l'appareil que dans le but pour lequel il a été conçu. Une utilisation inappropriée peut entraîner des risques.
- Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne pas ouvrir le boîtier ou tout autre composant du produit.
- Ne pas exposer à l'humidité, utilisation en intérieur uniquement.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. N'essayez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Une réparation mal faite peut entraîner des dommages et des dysfonctionnements.
- Utiliser seulement un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil.

Ne pas utiliser une autre alimentation que celle fournie pour cet appareil.



Utiliser le chargeur en intérieur uniquement.



Chargeur doublement isolé. Par conséquent, aucune terre n'est nécessaire.



Cet appareil ne doit pas être évacué avec les déchets ménagers. Veiller à faire évacuer votre chargeur par l'intermédiaire d'un prestataire agréé ou par votre décharge municipale. Respecter les directives d'évacuations en vigueur. En cas de doute, demandez conseil auprès de votre décharge municipale.



Ce produit est recyclable, il est soumis à un dispositif de responsabilité élargie du producteur et de collecte séparée.

La déclaration de conformité de cet article est disponible sur simple demande par Email à l'adresse : info@erardconnect.fr