

# Notice d'utilisation

## ERARD

Réf. (72) 6951 – Sélecteur HDMI 5 vers 1 – 18 Gbps

Cher client,

ERARD vous remercie pour votre confiance. Pour garantir une performance et une sécurité optimale lors de l'usage de ce produit, nous vous invitons à lire les instructions ci-dessous avant de connecter vos appareils. Merci de conserver ce document.

### 1. Introduction

Ce sélecteur HDMI permet de sélectionner alternativement une source parmi 5 sur un seul et même display (vidéo-projecteur, écran TV UHD 4K...). La cellule de déport du signal infrarouge permet d'installer les sources et le boîtier dans un meuble fermé.

### 2. Fonctions

- Commutation automatique
- Compatible HDMI2.0, HDCP2.2 et DVI 1.0
- Supporte les résolutions jusqu'à 4K à 30ips à 24bit 4:4:4 et 4K à 60ips à 12bit 4:4:4
- Prend en charge le format vidéo en mode VESA haute résolution jusqu'à QXGA à 60Hz
- Prend en charge les formats audio : LPCM 7.1CH, Dolby True HD et DTS-HD Master Audio
- Cellule IR déport de télécommande
- Boîtier métal anti-interférences


### 3. Contenu

- 1 x Boîtier sélecteur
- 1 x Bloc d'alimentation
- 1 x Télécommande
- 1 x Cellule infrarouge
- 1 x Notice d'utilisation

## 4. Caractéristiques

Product	5X1 HDMI SWITCH
HDMI Source Input Port	5
Display Device Output Port	1
Source Port Connector	19 PIN HDMI(A TYPE)
Display Device Port Connector	19 PIN HDMI(A TYPE)
HDCP Compliant	YES
Source Device Selection	Push Button IR Remote Control
Input Video Signal	0.5-1.0 Volts P-P
Input DDC signal	5 Volts P-P(TTL)
Deep Color	48 bit
Single Link Range	3840x2160@60
HDMI Version	HDMI2.0
Bandwidth	Up to 600Mhz
Signal Speed	Up to 18Gbps
The length of input cable	≤5M
The length of output cable	≤5M
The cable standard	28AWG HDMI2.0
Vertical Frequency Range	60Hz
Power Consumption(max)	2.5 Watts
Operation Temperature	0°C TO 70°C
Working Voltage	DC 5V
Power Adaptor	5V 1A
Net Weight(Kg)	0.39
Dimension: LxWxH(mm)	150x64x25

## 5. Exemple de branchement

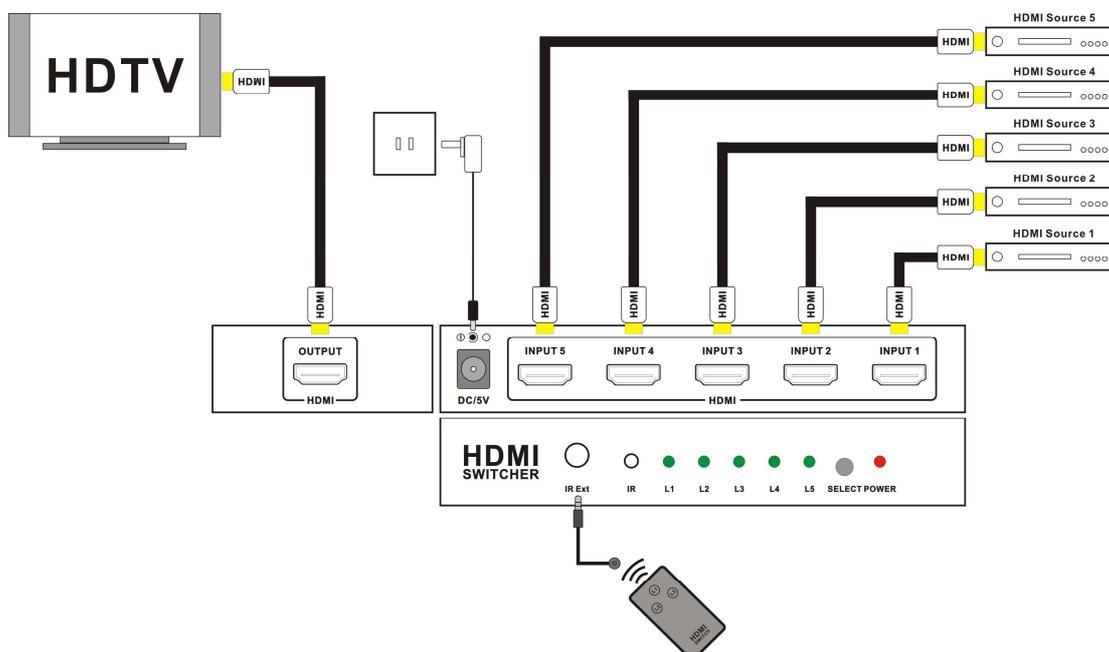

## 6. Consignes de Sécurité et de Recyclage

- N'utiliser l'appareil que dans le but pour lequel il a été conçu. Une utilisation inappropriée peut entraîner des risques.
- Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne pas ouvrir le boîtier ou tout autre composant du produit.
- Ne pas exposer à l'humidité, utilisation en intérieur uniquement.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. N'essayez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Une réparation mal faite peut entraîner des dommages et des dysfonctionnements.
- Utiliser seulement un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil.

Ne pas utiliser une autre alimentation que celle fournie pour cet appareil.



Utiliser le chargeur en intérieur uniquement.



Chargeur doublement isolé. Par conséquent, aucune terre n'est nécessaire.



Cet appareil ne doit pas être évacué avec les déchets ménagers. Veiller à faire évacuer votre chargeur par l'intermédiaire d'un prestataire agréé ou par votre décharge municipale. Respecter les directives d'évacuations en vigueur. En cas de doute, demandez conseil auprès de votre décharge municipale.



Ce produit est recyclable, il est soumis à un dispositif de responsabilité élargie du producteur et de collecte séparée.

La déclaration de conformité de cet article est disponible sur simple demande par Email à l'adresse : [info@erardconnect.fr](mailto:info@erardconnect.fr)