

Manuel d'utilisation

ERARD

Réf. (72) 7970

Table des matières

1.0 Introduction.....	01
2.0 Fonction.....	01
3.0 Spécifications.....	02
4.0 Contenu du package.....	02
5.0 Description du panneau.....	03
6.0 Connexion et fonctionnement.....	03

Cher client,

Merci d'avoir acheté ce produit. Pour des performances et une sécurité optimale, veuillez lire attentivement ces instructions avant de brancher, d'utiliser ou de régler ce produit. Veuillez conserver ce manuel pour de prochaines utilisations.

1.0 Introduction

Ce répartiteur 4K HDMI à 2 ports vous permet de partager deux écrans ou projecteurs HDMI avec un périphérique source audio / vidéo compatible HDMI, tel qu'un ordinateur, un lecteur Blu-ray ou un décodeur de télévision par câble. Avec la prise en charge de l'Ultra HD (4K), le séparateur HDMI™ garantit une qualité d'image étonnante, quatre fois la résolution haute définition 1080p. Le séparateur 4K est également rétro compatible avec les précédentes révisions HDMI, prenant en charge les appareils de résolution vidéo HDMI 1080p / 720p. Même si vous n'avez pas besoin de vidéo 4K aujourd'hui, ce séparateur à 2 ports vous garantit d'être prêt à profiter de la technologie d'affichage de demain.

2.0 Fonction

- * Facile à utiliser: installez en quelques secondes, pas besoin de réglage
- * Une entrée HDMI, deux sorties HDMI
- * Prise en charge de la résolution Full 3D et 4K @ 30Hz
- * Prise en charge de 340 MHz / 3,4 Gbps par canal (10,2 Gbps tous les canaux)
- * Prise en charge de la couleur profonde 12 bits par canal (36 bits tous les canaux)
- * Prise en charge de HDCP 1.4
- * Prise en charge de l'audio non compressé tel que LPCM 7.1
- * Prend en charge l'audio compressé tel que DTS, Dolby Digital (y compris DTS-HD Master

Audio™ et Dolby TrueHD).

Remarque: Dolby est une marque commerciale de Dolby Laboratories.

3.0 Spécifications


Entrée Signal	5 Volts p-p (TTL)
Résolution max	4K@30Hz
Sortie vidéo	HDMI Signal
Balayage	50/60Hz
Bande passante vidéo	3.4Gbps/340MHz
Interlaced(50&60Hz)	480i,576i,1080i
Progressive(50&60Hz)	480p,576p,720p,1080p,4K@30Hz
Taille	75*48*15mm
Garantie	2 ans
Température de fonctionnement	0°C to 70°C
Humidité en fonctionnement	10% to 85% RH (no condensation)
Température de stockage	-10°C to +80°C
Humidité de stockage	5% to 90% RH (no condensation)
Alimentation	5V DC@1A
Consommation (Max)	5W
Switch certificat	CE,FCC, RoHS
Alimentation certificat	CE,FCC, RoHS
Manuel utilisateur	Francais

Remarque: les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

4.0 Contenu de package

- 1) Unité principale
- 2) Adaptateur secteur
- 3) Manuel d'utilisation

5.0 Description du panneau

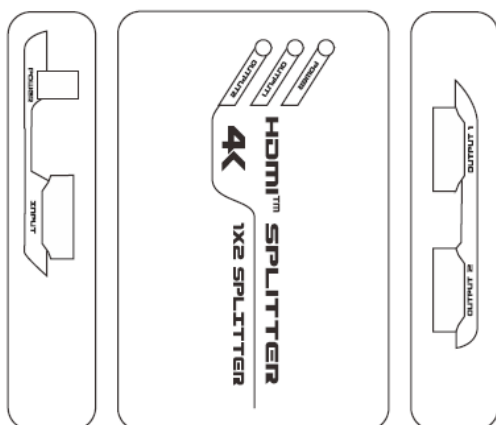


6.0 Connexion et fonctionnement

- 1) Branchez la source d'entrée HDMI et les périphériques de sortie dans le séparateur HDMI.
- 2) Insérez le côté CC de l'alimentation 5V dans le séparateur, puis branchez le côté C.A. du bloc d'alimentation dans la prise murale.
- 3) Mettez l'appareil sous tension.

ATTENTION : Insérez/Retirez le câble doucement.

6.1 Schéma de connexion

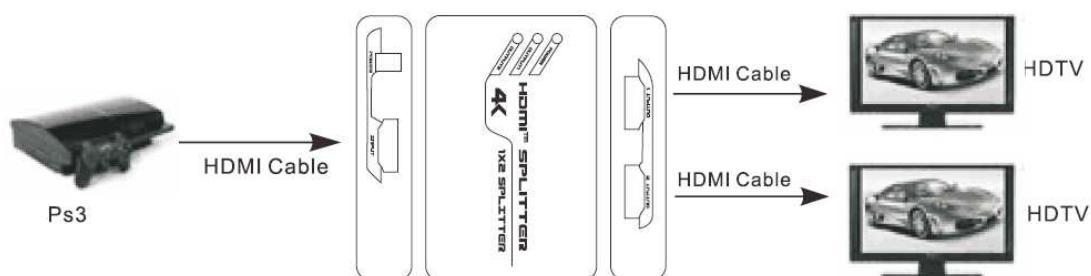

CONSIGNES DE SECURITE / RECYCLAGE

- N'utiliser l'appareil que dans le but pour lequel il a été conçu. Une utilisation inappropriée peut entraîner des risques.
- Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne pas ouvrir le boîtier ou tout autre composant du produit.
- Ne pas exposer à l'humidité, utilisation en intérieur uniquement.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. N'essayez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Une réparation mal faite peut entraîner des dommages et des dysfonctionnements.
- Utiliser seulement un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil.

Ne pas utiliser une autre alimentation que celle fournie pour cet appareil.



Utiliser le chargeur en intérieur uniquement.



Chargeur doublement isolé. Par conséquent, aucune terre n'est nécessaire.

Evacuation des appareils électriques



Cet appareil ne doit pas être évacué avec les déchets ménagers. Veiller à faire évacuer votre chargeur par l'intermédiaire d'un prestataire agréé ou par votre décharge municipale. Respecter les directives d'évacuations en vigueur. En cas de doute, demandez conseil auprès de votre décharge municipale.

Logo TRIMAN



Ce produit est recyclable, il est soumis à un dispositif de responsabilité élargie du producteur et de collecte séparée.

La déclaration de conformité de cet article est disponible sur simple demande par Email à l'adresse : info@erardconnect.fr