SÉCURLITE
LUMIÈRE DURABLE

Fiche technique

BANG RECTANGLE ACCESS - FT0280

BANG RECTANGLE ACCESS

Caractéristiques

- Tension nominale : 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Plage de tension d'entrée : 198-264 V AC
- Classe de protection II
- IP : 55 avec joint silicone
- IK : 11 / 50 joules
- ERP/ IGH : test au fil incandescent 850° / 30 s
- Température ambiante nominale de fonctionnement : 25° C
- Température d'utilisation : -20° C … +35° C
- Jupe anti-arrachement, 4 points fixations internes
- VK35 en applique, VK36 en plafonnier
- IRC : 80
- SDCM : 5
- Risque photobiologique : RG0
- Source lumineuse de classe énergétique C
- Maintien du flux : L70B50 / 50 000 h
- Luminaire réparable. Pièces détachées disponibles sur demande
- Garantie 5 ans, détail des conditions consultable sur securlite.com

Applications

- Luminaire architectural pour environnement intérieur ou extérieur soumis à vandalisme moyen
  Conditions d'utilisations :
  - Modèles avec détection : adaptés à une utilisation en intérieur
  - Positions d'installation : se référer à la notice d'installation

Matériaux

- Base : polyamide renforcé
- Diffuseur : polycarbonate opalescent
- Rondelles vis : polycarbonate teinté masse
- RoHS : les produits ne contiennent pas de substances interdites telles que définies dans la directive européenne 2011/65/UE et avenants

Couleurs / parachèvements

- Couleurs base standard : blanc teinté masse RAL9003, peinture noire RAL9005 ou gris alu RAL9006
- Rondelles vis : blanc RAL9003, noir RAL9005, gris alu RAL7040

Câblage

- Bornier d'alimentation : automatique à double entrée pour fils 1,5 mm^2
- 3 entrées câble Ø 10 mm défonçable pour passe fils

Données techniques et dimensionnelles fournies à titre indicatif et modifiables sans préavis. Nous consulter au préalable.

20/01/2025

Sécurlite – Z.I. des Ajeux – 72 400 La Ferté-Bernard – France – Tél. : +33 2 43 60 40 00 – Fax : +33 2 43 60 40 09 – www.securlite.com

Fiche technique

BANG RECTANGLE ACCESS - FT0280

Visserie

- Fermeture du diffuseur avec 2 vis de fixation en inox M5 empreinte de type antivandalisme 2 points et captives des rondelles

Options

- Vis cruciforme : ajouter le suffixe **9702** au code produit - (ex : 16xxxxxx **9702)**
- Vis cruciforme pour diffuseur opalescent : remplacer **9406** à la fin du code produit par 1004 - (ex : 16xxxxxxxxx**1004)**

Outils *(A commander séparément)*

- Insert M5 pour vis inviolable 2 points logés – code **98000003**
- Tournevis porte insert M5 – code : **98000005**

Homologation

Certificats disponibles :

- Certificat CE (d'après EN60598-1 / 2-1)
- Certificat test fil incandescent (selon les produits)
- Eligible au BAR-EQ-110 pour les versions avec détecteur

Dimensions

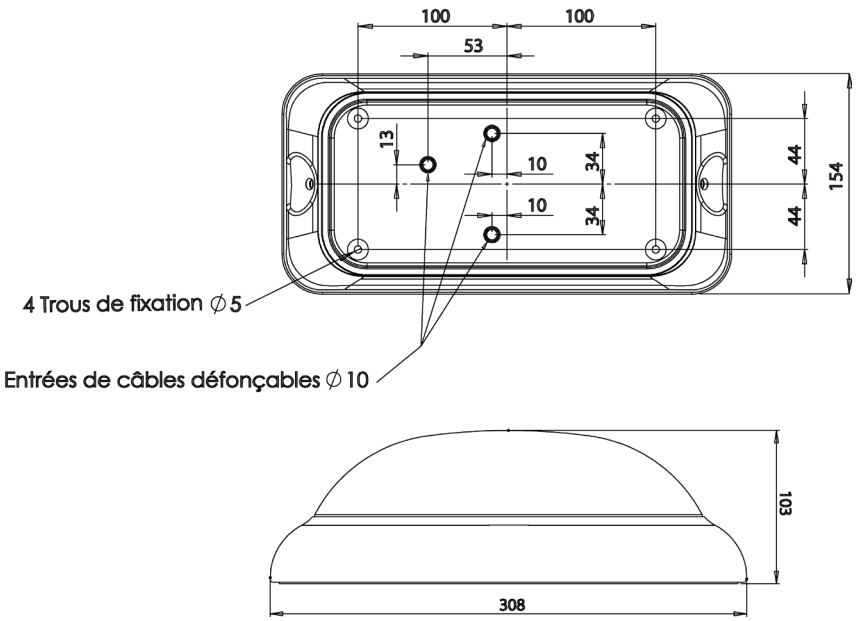

Données techniques et dimensionnelles fournies à titre indicatif et modifiables sans préavis. Nous consulter au préalable.

20/01/2025

Sécurlite – Z.I. des Ajeux – 72 400 La Ferté-Bernard – France – Tél. : +33 2 43 60 40 00 – Fax : +33 2 43 60 40 09 – www.securlite.com

Fiche technique

BANG RECTANGLE ACCESS - FT0280

Données techniques et codes commande

BANG RECTANGLE OPALESCENT LED								
Désignation	CCT (K)	Puissance (W)	Puissance veille (W)	Flux luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	BLANC	GRIS	NOIR
Bang Rectangle LED 1200	3000	8,9	-	1020	118	16910300	16911300	16912300
Bang Rectangle LED 1200	4000	8,9	-	1050	118	16910400	16911400	16912400

BANG RECTANGLE OPALESCENT LED + DETECTEUR *voir caractéristiques techniques et conditions d'utilisation du détecteur sur www.securlite.com (NOT0805)*								
Désignation	CCT (K)	Puissance (W)	Puissance veille (W)	Flux luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	BLANC	GRIS	NOIR
Bang Rectangle LED 1200	3000	9,2	<0,5	1020	114	16910310	16911310	16912310
Bang Rectangle LED 1200	4000	9,2	<0,5	1050	114	16910410	16911410	16912410

Notice d'utilisation : www.securlite.com (NOT0520)

Détecteur :

- Charge max. sur L' : 5 appareils LED SECURLITE dans la limite de 100 W / VA

Détecteur préréglé et prêt à poser dans des conditions d'utilisation standard :
- Couverture du champ à 50%
- Temporisation à 30 s
- Luminosité à 50 lux

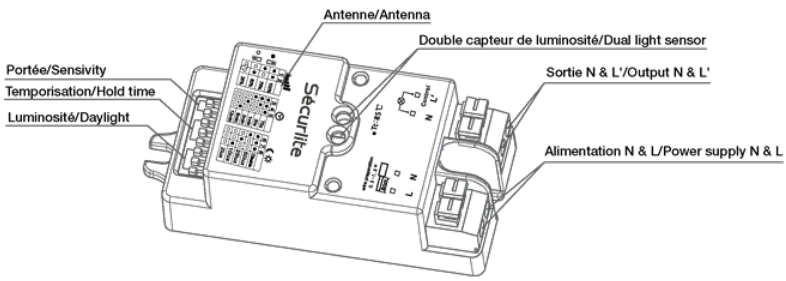

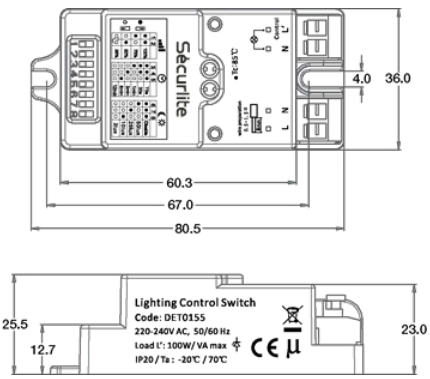

Notice d'utilisation : www.securlite.com (NOT0805)

Données techniques et dimensionnelles fournies à titre indicatif et modifiables sans préavis. Nous consulter au préalable.

Sécurlite – Z.I. des Ajeux – 72 400 La Ferté-Bernard – France – Tél. : +33 2 43 60 40 00 – Fax : +33 2 43 60 40 09 – www.securlite.com