


PUNTO



Luminaire extérieur architectural pour
la mise en valeur des espaces publics.



Caractéristiques :

- Luminaire de forte puissance
- Base fonte d'aluminium, qualité marine
- Diffuseur en polycarbonate opalescent
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Visserie antivandalisme inox
- Platine appareillage débrochable
- Éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110



■ RAL9005 □ RAL9016 ■ RAL9006

Options disponibles sur demande :


- LED 3000 K
- Version secourue
- LED de veille
- Classe 2
- Cellule crépusculaire

🔧 Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.
code : 9800 0003

📱 Télécommande pour radio pilotage à commander séparément.
code : 9800 0010

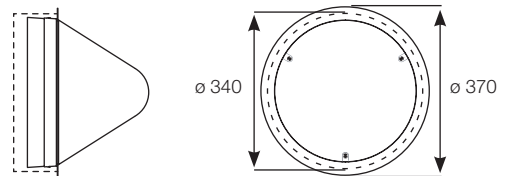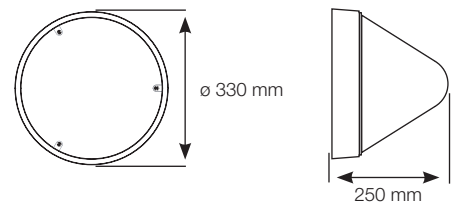

Dimensions d'encastrement :
ø 340 mm x 75 mm

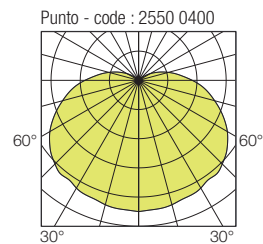

Modules LED	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité luminaire (lm/W)	Blanc	Gris	Noir
LED 2400	17	2050	121	2551 04 ..	2551 14 ..	2551 24 ..
LED 3000	20	2450	129	2552 04 ..	2552 14 ..	2552 24 ..

Maintien du flux : L80B10 / 72 000 h

Version fluo : nous consulter

Codification :

remplacer les deux tirets (..) par les chiffres correspondants : exemple **2551 04 ..**

- 00 sans détection
- 21 gradable DALI + switch dimming
- 12 avec détection Pro
- 13 avec détection Pro + préavis d'extinction ou de veille
- 16 avec détection Pro + radio pilotage
- 17 avec détection Pro + préavis d'extinction ou de veille + radio pilotage
- 03 version esclave + préavis d'extinction ou de veille
- 07 version esclave + préavis d'extinction ou de veille + radio pilotage

Options complémentaires Punto

Codification :

ajouter le suffixe correspondant au code du produit : exemple **2551 0400**

- 9702 visserie inox cruciforme (VK44)
- 9802 version encastrée

Accessoires Punto



grille Izu



grille Izumi



grille Santa



grille Buda

Désignation	Blanc	Gris	Noir
Kit grille IZU	9825 0012	9825 0011	9825 0010
Kit grille IZUMI	9825 0015	9825 0014	9825 0013
Kit grille SANTA	9825 0018	9825 0017	9825 0016
Kit grille BUDA	9825 0021	9825 0020	9825 0019

Les kits accessoires doivent être commandés séparément.

