

NDA-U-PMAL Adaptateur pour montage sur mât, grand

www.boschsecurity.com



BOSCH

Des technologies pour la vie



- ▶ Adaptateur pour montage sur mât qui convient pour l'installation d'accessoires, tels que des boîtiers de surveillance Bosch sur un poteau ou un mât
- ▶ Conception modulaire pour une installation facile et rapide
- ▶ Finition résistante aux intempéries pour un maintien de l'aspect esthétique

Les supports de montage et accessoires de caméra modulaire constituent une gamme de supports de montage, adaptateurs de montage, plaques d'interface suspendues et boîtiers de surveillance qui peuvent être utilisés avec une large gamme de caméras Bosch. Les accessoires sont faciles à installer et peuvent être combinés afin de simplifier l'installation dans des endroits différents, tout en restant inchangés en apparence.

Fonctions


Adaptateur pour montage sur mât

Cet adaptateur pour montage sur mât permet une installation sur un poteau ou un mât.

Ensembles d'accessoires universels

Il constitue une solution sécurisée et robuste pour le montage de caméras avec les accessoires suivants.

- Support de montage mural NDA-U-WMT
- Plaque de montage mural NDA-U-WMP
- Boîtier de surveillance NDA-U-PA0/1/2
- Boîtier pour montage suspendu en surface (mur/plafond) NDA-U-PSMB

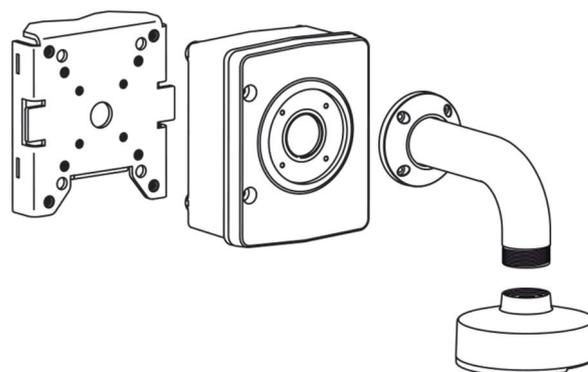

Certifications et homologations

Caractéristiques environnementales

Brouillard salin	IEC60068-2-52
Résistance aux vibrations	NEMA TS2
Résistance aux chocs	IEC60068-2-27
Chocs	IK10



Composants

Quantité	Composant
1	Adaptateur de montage sur mât (grand)
4	Vis à tête hexagonale 3/8"-16 x 1,75"
4	Rondelle 3/8"
4	Vis à tête hexagonale M6 x 30
4	Rondelle M6
4	Rondelle élastique M6
2	Languette, acier inoxydable, longueur 1,5 m
2	Boucle
1	Guide d'installation rapide

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (l x H x P)	188 x 192 x 57 mm
Poids	638 g
Couleur standard	Blanc (RAL 9003)
Matériau	Alliage aluminium

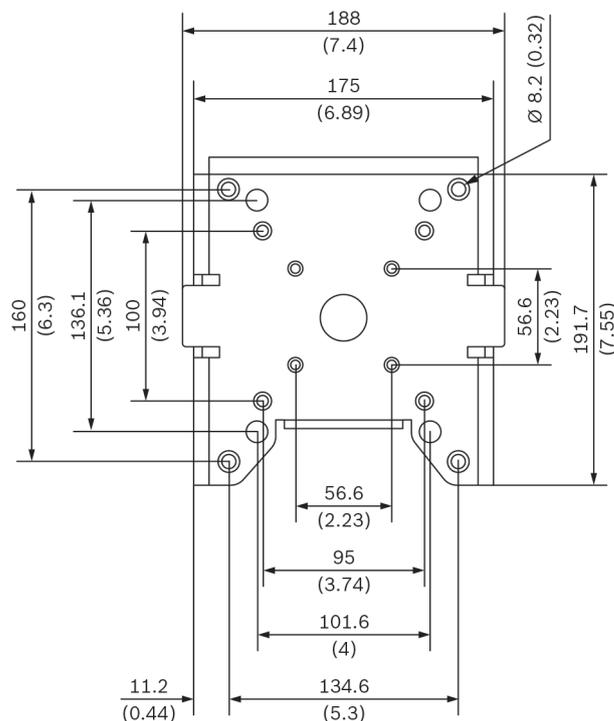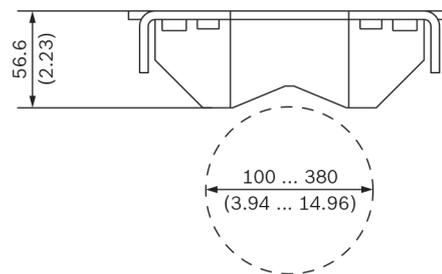

Dimensions en mm

Informations de commande

NDA-U-PMAL Adaptateur pour montage sur mât, grand
Adaptateur montage sur mât universel, blanc, grand
Numéro de commande **NDA-U-PMAL**

Accessoires

NDA-U-PA0 Enceinte surveillance 24VAC

Boîtier de surveillance entrée 24 Vca, sortie 24 Vca, IP66

Numéro de commande **NDA-U-PA0**

NDA-U-PA1 Enceinte surveillance 120VAC

Boîtier de surveillance entrée 120 Vca, sortie 24 Vca, IP66

Numéro de commande **NDA-U-PA1**

NDA-U-PA2 Enceinte surveillance 230VAC

Boîtier de surveillance entrée 230 Vca, sortie 24 Vca, IP66

Numéro de commande **NDA-U-PA2**

NDA-U-PSMB Montage SMB mur/plafond

Boîtier de montage en saillie (SMB) pour montage mural ou sur mât.

Numéro de commande **NDA-U-PSMB**

NDA-U-WMP Plaque montage mural

Plaque arrière pour montage mural universel, montage en angle et montage sur mât, blanc, IP66

Numéro de commande **NDA-U-WMP**

NDA-U-WMT Montage mural suspendu

Montage mural universel pour les caméras dôme, blanc

Numéro de commande **NDA-U-WMT**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com