



TLM4T45P/ CODE : 5454421

Télécommande Murale 4 touches



LES PLUS YOKIS

PERFORMANT : 4 canaux indépendant pouvant piloter jusqu'à 4 récepteurs en direct

- Piloter un nombre illimité de produits via le Bus Radio YOKIS.

PRATIQUE : Adhésif mural adapté fourni avec le produit

- Compatible avec tous les récepteurs radio Yokis
- Idéal pour les commandes de centralisation via Bus Radio YOKIS


AVANTAGES

- Compatibles avec tous les produits radio YOKIS
- Livrés complets avec support, plaque et enjoliveur 45x45.

- Led de contrôle permettant de valider la réception de l'ordre par le récepteur
- Programmable via l'application **Yokis Pro**

DETAILS TECHNIQUES

Portée	250m champ libre à vue / Passage d'un mur ou d'une dalle <i>Toute pièce métallique à proximité du récepteur ou de l'émetteur peut réduire de manière importante la portée de la radio.</i>
Transmission bidirectionnelle	La Led de l'émetteur s'éclaire uniquement lorsque la transmission radio a réussi
Pile	CR2032 lithium
Autonomie	> 7 ans
Canaux disponibles	4 canaux indépendants
Récepteurs maxi par canal	4 récepteurs / canal
Température d'utilisation	- 10°C à +50°C
Humidité relative	0 à 85%
Protection	IP54
Dimensions (mm)	Voir schéma

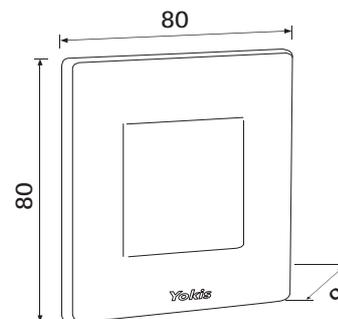

CEM 2004/108/CE – R&TTE 1999/5/CE
 CEM : ETSI EN 301489-3:2013 V1.6.1
 RADIO : EN 300440-2 v1.4.1
 SECURITE : EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 + EN6247:2010

SERVICES



Hotline Technique

Service commercial : 01 55 85 84 00
 Service technique : 01 55 85 86 87

Notre équipe technique est à votre disposition du Lundi au Vendredi.




TLM4T45P/ CODE : 5454421


Télécommande Murale 4 touches



CONNEXION DIRECTE ENTRE UN ÉMETTEUR ET UN RÉCEPTEUR

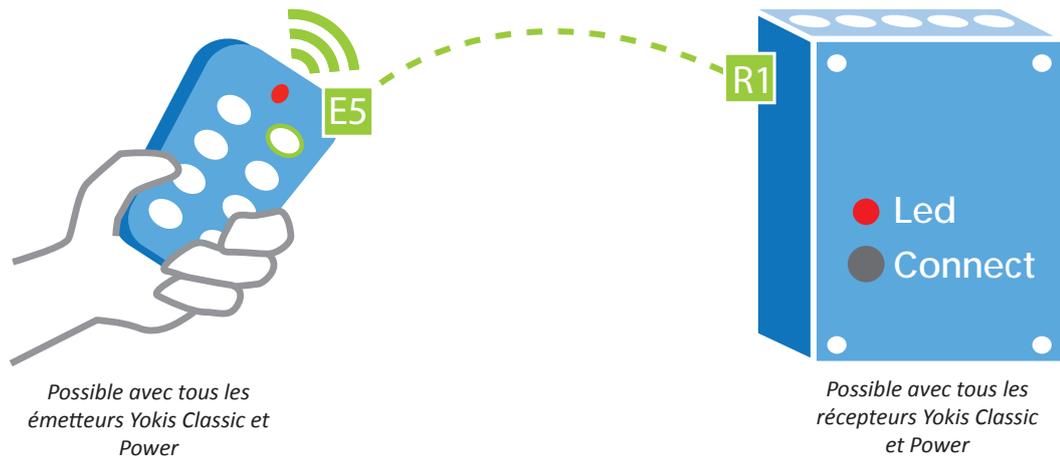

AUGMENTATION DE LA PORTÉE RADIO

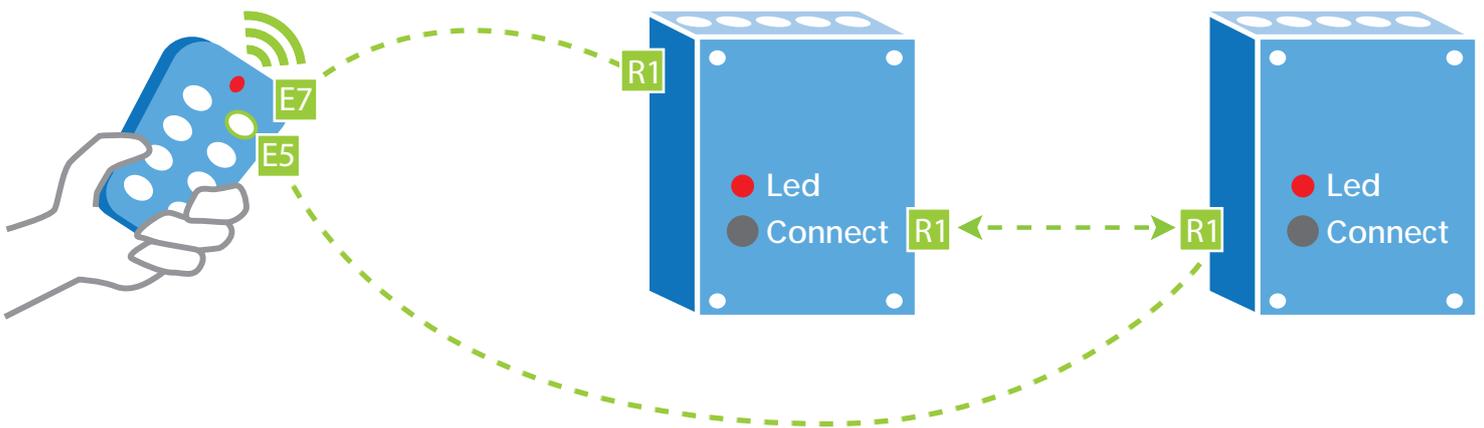

E5 : faire 5 impulsions sur l'Emetteur **E7** : faire 7 impulsions sur l'Emetteur **R1** : faire 1 impulsion sur le Récepteur



Flasher pour télécharger



Notices, schémas, guides,...
 retrouvez Yokis sur votre mobile
 sans besoin de connexion réseau !
 ou directement sur www.yokis.fr