


# Digitus® Carte PCIe, USB Type-C™ + USB-A

DS-30225

EAN 4016032460077

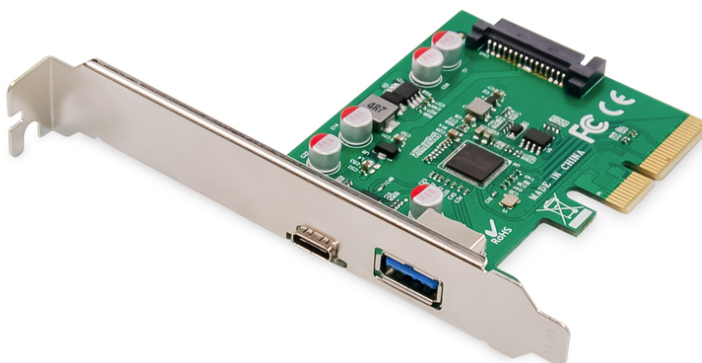

### Carte PCIe, USB Type-C + USB Type-A, jusqu'à 10 Gbit/s

Élargissez votre ordinateur avec deux ports USB 3.1 externes vous permettant de connecter différents périphériques USB à votre ordinateur, tels que des stations d'accueil, des lecteurs de cartes ou des boîtiers externes. La carte possède 2 ports USB 3.1 externes : 1 prise USB-A, 1 prise USB Type-C™ et offre un taux de transfert de données allant jusqu'à 10 Gbit/s. La carte peut également être installée dans de petits boîtiers d'ordinateur via l'ouverture à profil bas.

### carte d'interface USB 3.1 PCI Express avec 2 ports USB 3.1 externes : 1 prise USB-A, 1 prise USB Type-C™ pour les appareils de dernière génération

- USB 3.1 SuperSpeed jusqu'à 10 Gbit/s
- 1 prise SuperSpeed USB 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™
- 1 prise SuperSpeed USB 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2) A
- Prend en charge des taux de transfert de données de 10 G/5 G/480/12/1,5 Mbit/s
- Alimentation par port USB Type-C™ 5 V/3 A

- Alimentation par port USB Type-A 5 V/900 mA
- Connecteur d'alimentation SATA à 15 broches pour une alimentation supplémentaire à partir de la carte mère
- Prend en charge PCI Express v2.0 à 4 voies
- Prend en charge la spécification eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Prend en charge plusieurs IN
- Protection contre les surtensions
- Prend en charge la fonction de réveil à distance via le clavier ou la souris
- Systèmes d'exploitation supportés : Windows 7/8/8.1/10, Linux




### Package contents

- Carte PCIe, USB Type-C™ + USB-A
- Ouverture à profil bas
- CD du Pilote de Périphérique
- Instructions d'installation

### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	3.72	39.00	41.00	41.00	65,559.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	3.00	15.30	14.10	647.19
Packaging Unit Single	1	0.09	3.00	15.30	14.10	647.19
Net single without Packaging	1	0.03	2.00	8.00	12.00	0.00

**More images:**

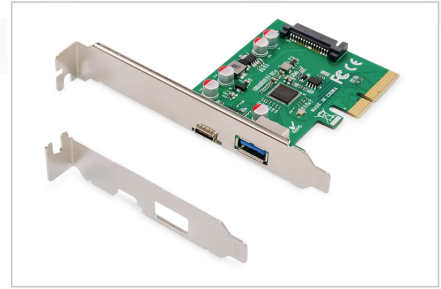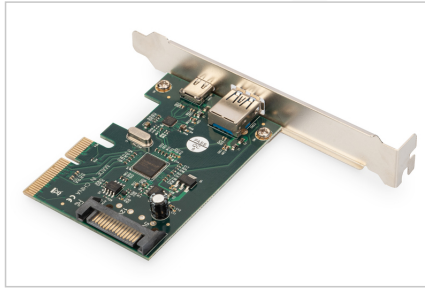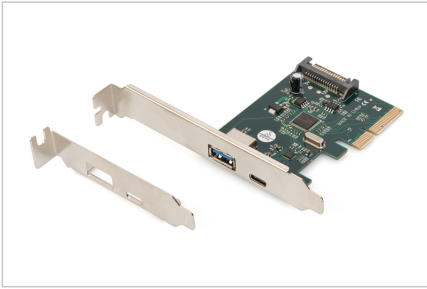

**Safety notes**

- Éteins complètement l'ordinateur et débranche-le de l'alimentation électrique avant d'installer ou de retirer la carte réseau.
- Les décharges d'électricité statique peuvent endommager le produit ou l'ordinateur. Pour installer le produit, prendre des mesures contre les décharges statiques (ESD). Par exemple, porter un bracelet antistatique.
- Avant l'installation, touchez la surface métallique du boîtier de l'ordinateur ou tout autre objet mis à la terre afin de mettre à la terre toute charge ESD éventuelle via le boîtier.
- Évitez d'utiliser trop de force pour connecter le produit à l'ordinateur.
- Veillez à ce que les câbles soient correctement raccordés, sans être trop tendus ou endommagés.
- Évitez de toucher les contacts du produit avec les doigts afin d'éviter la corrosion ou l'électricité statique.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)