

Digitus® Multiprise avec profilé en aluminium avec interrupteur, 7 prises CEE 7/5, câble d'alimentation de 2 m, protection contre les surtensions

DN-95407-FR

EAN 4016032481966



Multiprise aluminium 1U, montage en rack, 7 x CEE 7/5 Prise, 16 A, 250 VCA, 50/60 Hz, avec interrupteur

La DIGITUS® Multiprise est la solution parfaite pour votre armoire réseau ou serveur. Le PDU répond aux exigences de nombreuses applications dans les domaines de l'informatique, de la technique de réseau, des laboratoires et de la maison. La multiprise peut être montée dans des armoires 19", sur une hauteur de 1U, qui permet de gagner de la place. La protection contre les surtensions intégrée protège les utilisateurs contre les surtensions. L'interrupteur intégré est muni d'un capuchon, ce qui évite toute coupure involontaire de la multiprise.

Alimentation sûre et professionnelle avec la gamme 19"

- Module de protection contre les surtensions
- Protection contre les surtensions : Courant de décharge nominal (In) – 5 kA
- Interrupteur – protégé contre les arrêts intempestifs
- Installation horizontale dans un rack 19"
- Rotation du boîtier : 35°

- Boîtier : Profilé en aluminium
- Composants en plastique ABS UL-94V-0
- Entrée : Fiche Schuko CEE 7/7, 230 VCA / 16 A
- Sortie : 7 x CEE 7/5, 16 A max. par sortie
- Câble : Section de câble : 1,5 mm², longueur : 2 m
- Dimensions : 482,6 (19") x 45 (1U) x 45 mm (H x l x P)

Attributs

- Connecteur d'entrée: CEE 7/7
- Courant électrique: 16 A
- Fonctionnalités supplémentaires: Protection contre les surtensions
- Installation: Rack 1U
- Mesurage: PDU avec système de mesurage
- Volts: 230 V
- Facteur de forme en pouces (IEC 60297): 482,6 mm (19")



Package contents

- 1 multiprise, 2 équerres de fixation, 1 notice de sécurité

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	10.35	19.50	52.00	29.50	29,913.00
Packaging Unit Inside	1	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.04	9.70	51.00	5.80	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.00	4.50	48.30	4.40	0.00

More images:

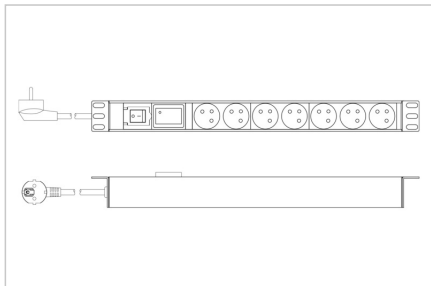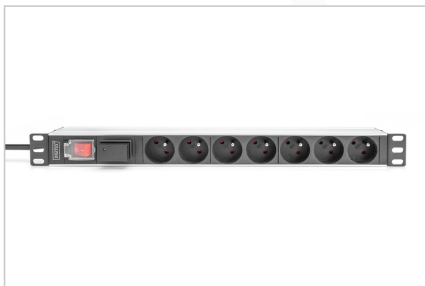

Safety notes

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sans surveillance par des enfants ou des personnes sous leur protection !
- Éviter une humidité ou des températures supérieures à celles indiquées dans la fiche technique- Éviter l'humidité, la poussière ou les vapeurs, les solvants, les gaz inflammables.
- Les prises multiples ne sont pas conçues pour une utilisation durable avec de fortes charges !
- Les prises multiples ne doivent pas être montées en cascade (il faut éviter de juxtaposer plusieurs prises multiples).
- La puissance maximale de raccordement ne doit pas être dépassée.
- Les prises multiples défectueuses doivent être immédiatement mises hors service et éliminées dans le respect de l'environnement.
- En cas d'erreur, mettez le produit hors service et adressez-vous à un électricien qualifié.
- N'ouvrez pas le produit.
- Débranchez le produit du réseau électrique avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs pour le nettoyage.
- L'infiltration de liquides peut provoquer un court-circuit.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com