


INNOVATION



homecontrol®

Le nouveau standard radio
et domotique

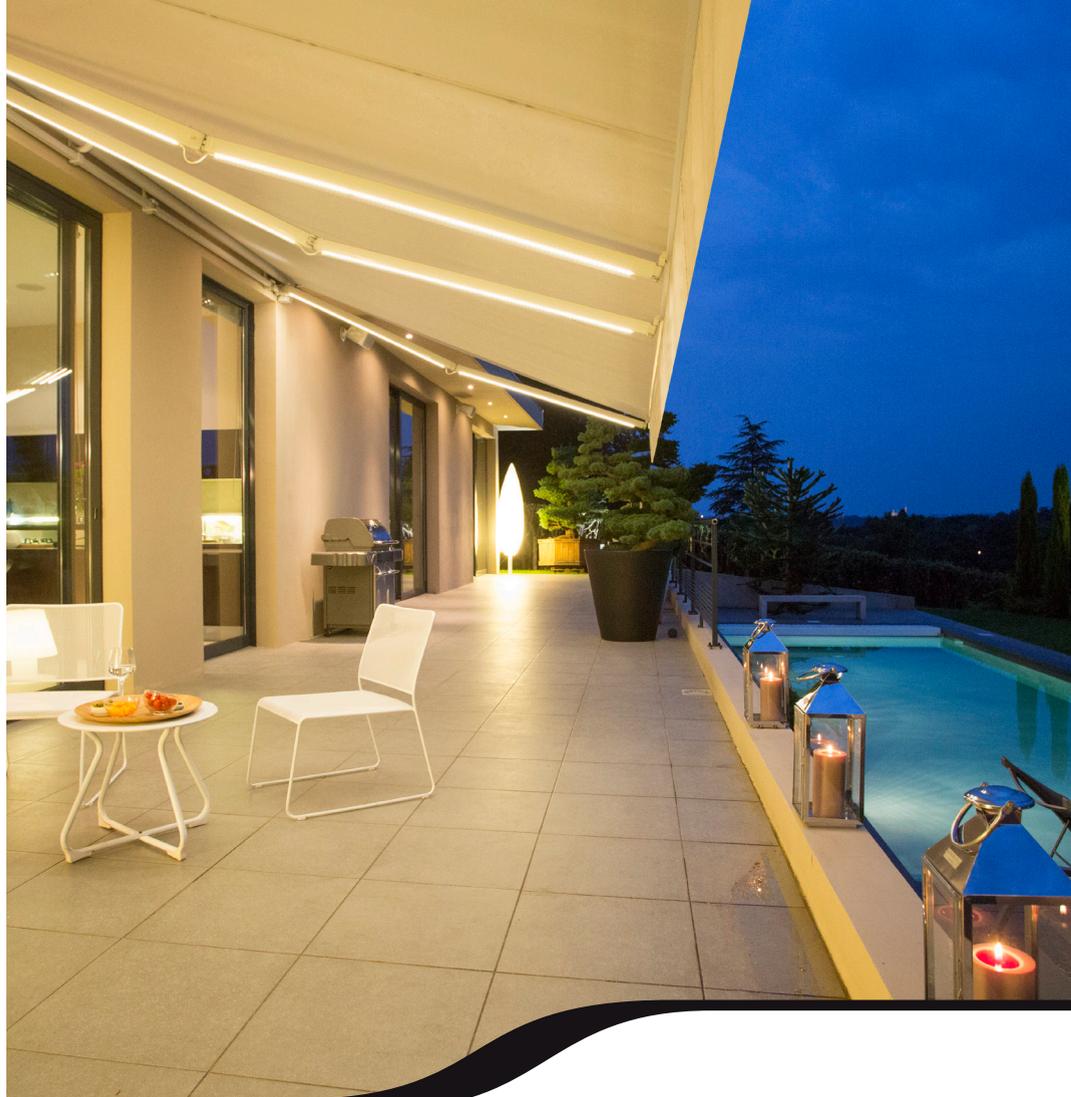

Gamme Lumière io, 2 récepteurs pour créer des ambiances sur la terrasse et dans la maison



Pour **vous professionnel**

- Gamme lumière complète : ON/OFF et variation
- Compatible LEDs
- Technologie io-homecontrol® intégrée :
 - Identification automatique des récepteurs dans les télécommandes 2 ways (Autoscan)
 - Réglage individuel des récepteurs, même si des moteurs sont branchés à côté

Pour **vos clients utilisateurs**

- Fiabilité de la technologie io-homecontrol®
- Portée maison des récepteurs pour un usage domotique, à distance :
 - Compatible TaHoma
 - Simulation de présence
- Position favorite (pour le récepteur à variation)

HOME MOTION by
somfy®


PILOTAGE



Les récepteurs lumière io sont compatibles avec tous les points de commande io-homecontrol*

Utilisation recommandée avec EASY SUN io :

1 à l'installation : fonction Autoscan




Fonction autoscan :
identification automatique du récepteur lumière io.

2 à l'utilisation : écran intuitif



Symbole lumière
automatique quelque soit le canal de commande choisi.



Visualisation directe
de la variation

* Sauf Smoove Origin : incompatible avec la variation

ERGONOMIE DE PILOTAGE

Depuis la télécommande :

Appuis courts

Allumer



Appuis longs

Augmenter la luminosité

Allumer à 50% (modifiable)



Diminuer la luminosité

Eteindre




A savoir


Smoove sensible : variation possible uniquement en mode 2

CABLAGE / ALIMENTATION

Récepteur ON/OFF (2 câbles)

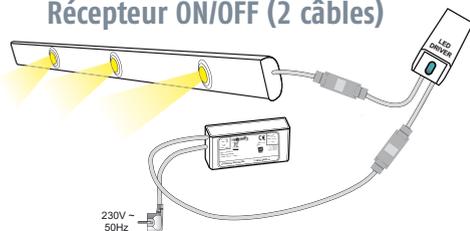

Récepteur variation (3 câbles)

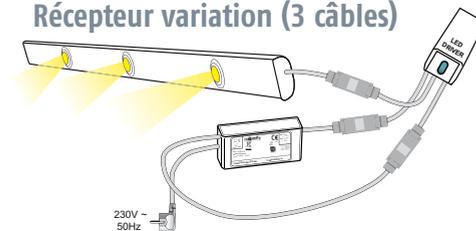

Installation : 1 transformateur par installation
Incompatible avec les lampes à transformateur intégré

Installation : Utilisation obligatoire avec un transformateur 1-10V.
Puissance du transformateur = +/- 20 % de la puissance de la lampe

PROGRAMMATION avec une Easy Sun io (en 4 étapes)

1 Identification du récepteur à régler (Autoscan) :



2 Sélection du récepteur à régler :




Choix du récepteur (avec les flèches)



Valider (appuyer sur «my» jusqu'à ce que la LED devienne fixe)

3 Enregistrer



0,5 sec.

4 Sortir du mode réglage :

5 sec.



POUR COMMANDER

Référence	Désignation
Réf. 1822420	Récepteur lumière variation io
Réf. 1822423	Récepteur lumière ON/OFF io



Références points de commande recommandés :

Référence	Désignation
Réf. 1818216	Easy Sun io Pure
Réf. 1818217	Easy Sun io Pearl
Réf. 1818218	Easy Sun io Silver Mat

COMPATIBILITÉ LUMIERE

Types de lumières compatibles

• avec les récepteurs ON/OFF :



• avec les récepteurs à variation :



Vérifiez auprès de votre fournisseur de lampes la compatibilité avec la variation.

HOME MOTION by
somfy

+ d'informations sur www.somfypro.fr