




Came BT65A

- Quatre plaques de détection fixes, décalées de 90°
- Pour actionneur pneumatique quart de tour avec une plage de rotation de 180°

came pour la série F31

Dimensions

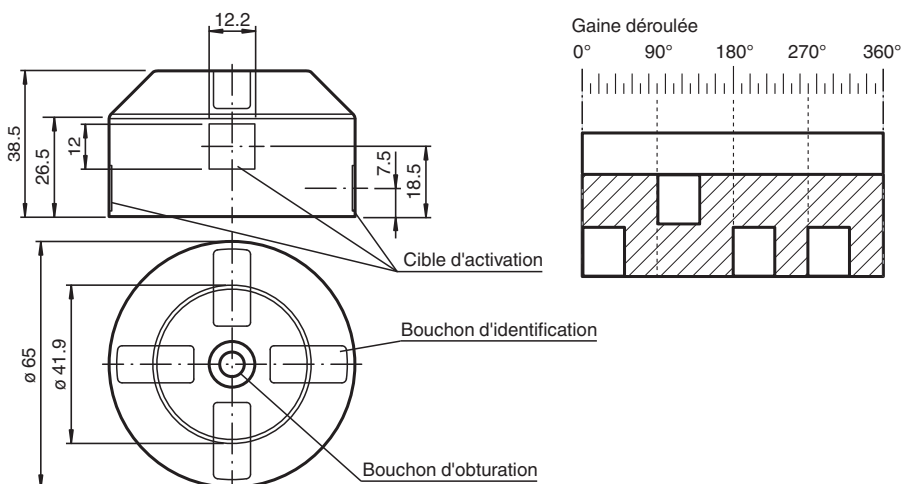

Données techniques

Caractéristiques générales

diamètre de jonc	max. 65 mm
hauteur de jonc	max. 6 mm

Conditions environnementales

Température ambiante	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
----------------------	--------------------------------

Caractéristiques mécaniques

diamètre d'arbre	< 58 mm
hauteur d'arbre	20 mm et 30 mm
gabarit des trous de montage	30 x 80 mm

Matériau

Boîtier	Elément de fixation : PA
rondelle d'écartement	PA (1 pièce, épaisseur 10 mm)
bouchon borgne	PE (1 pièce, noire)
bouchon de repérage	PA (2 pièces, jaunes; 2 pièces, noires)
vis de fixation	pour came : 1.4305 / AISI 303 (1 exemplaire M6 x 25) pour détecteurs -F31 : 1.4305 / AISI 303 (2 pièces M5 x 16) (2 pièces M5 x 12)
palette de commande	Acier inox 1.4305 / AISI 303 (intégré)

Données techniques

Masse	40 g
Couple de serrage des vis de fixation	≤ 1,5 Nm
Dimensions	
Hauteur	38,5 mm
Largeur	
Diamètre	65 mm

Fonction

L'activateur est constitué d'un matériau plastique conducteur qui empêche la charge statique et permet une installation dans des environnements potentiellement explosifs.