


Came


BT43-RG-01

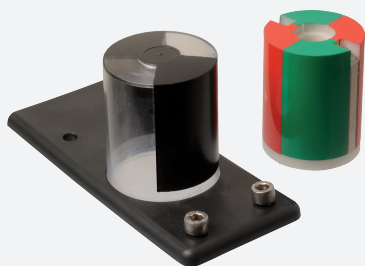


- Affichage de la position de la vanne, haute visibilité
- Convient pour des dispositifs d'entraînement à rotation à gauche ou à droite
- Protection contre les salissures et les endommagements
- Came à monter sans outil

Activateur pour la série F25 avec boîtier de protection et plaque de montage inclus


Dimensions

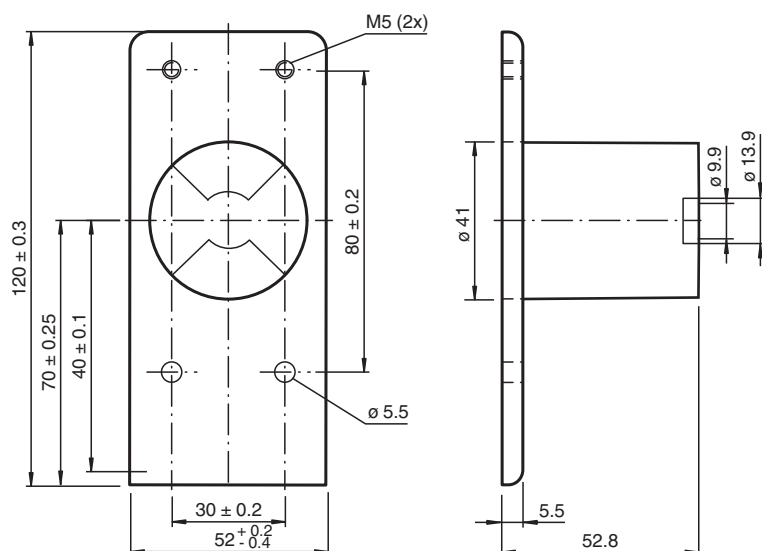

Dimensions

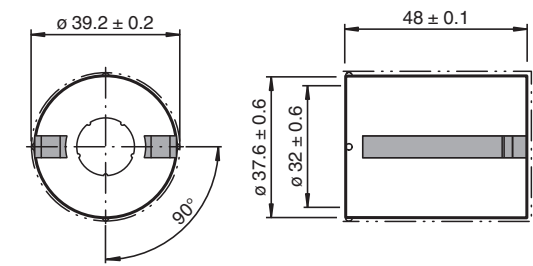

avec entretoise pour arbre de diamètre 20 mm avec entretoise pour arbre de diamètre 30 mm

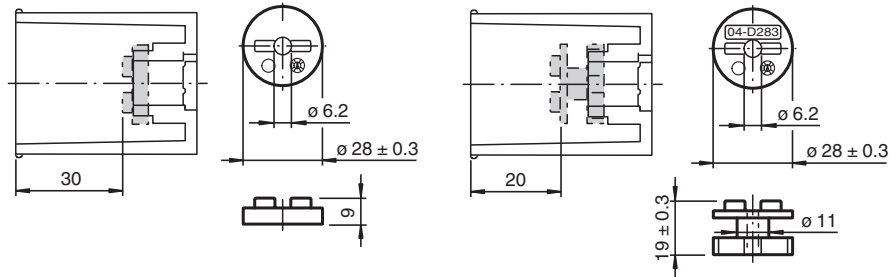

Données techniques

Caractéristiques générales		
diamètre de jonc		max. 32 mm
Valeurs caractéristiques		
Visualisation de l'état de l'électrovanne		rouge = FERMÉ vert = OUVERT
conformité de normes et de directives		
Conformité aux normes		
Normes		VDI / VDE 3845
Conditions environnementales		
Température ambiante		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques		
diamètre d'arbre		≤ 31 mm
hauteur d'arbre		20 mm et 30 mm
gabarit des trous de montage		30 x 80 mm
Matériau		
Boîtier		PC
Actionneur		PBT
Entretoise		PP
vis de fixation		Acier inox 1.4305 / AISI 303 , 2 vis à tête cylindriques (platine de montage)
palette de commande		Acier inox 1.4305 / AISI 303 (intégré)
Masse		107 g
Dimensions		
Hauteur		52,8 mm
Largeur		52 mm
Longueur		120 mm
Informations générales		

Date de publication: 2026-02-09 Date d'édition: 2026-02-09 : 264864_fra.pdf

Données techniques

Volume de livraison

- 1 came pour la série F25
- 1 Entretoise pour arbre d'un diamètre de 20 mm
- 1 Entretoise pour arbre d'un diamètre de 30 mm
- 1 Capot de protection
- 1 platine de montage avec 2 vis à tête cylindriques M5 X 13
- 2 vis à tête cylindrique M5 x 30 pour montage F25
- 2 vis à tête cylindrique M5 x 45 pour montage F25K