



## Kit de réparation du câble de téléport NFC 33400

Désignation	N°EDF	N° SEIFEL
Kit de réparation du câble de téléport	44 49 100	67818




### Préparation des extrémités de câbles :

- . Mettre le câble à longueur
- . **Prévoir un recouvrement des câbles sur environ 45mm**



← Dégainer le câble sur environ 50 mm.


- . Oter la gaine ivoire du câble sur environ 40 mm



### Raccordement :

- Engager le tube plastique et le manchon thermorétractable sur un des 2 câbles
- **Ne pas dénuder les conducteurs**

. Introduire les conducteurs ,deux à deux , dans les connecteurs en respectant les couleurs .Etablir le contact entre les brins en les serrant jusqu'en butée avec une pince type "multiprise"(mâchoire de la pince parallèle aux faces du connecteur avant serrage ). Procédé ainsi pour chaque pôle , conducteur de continuité compris

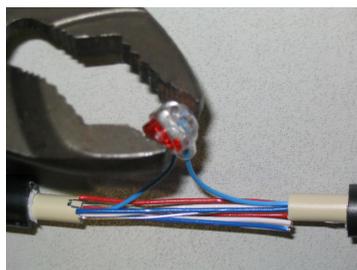

- . Disposer les 5 connecteurs de façon à obtenir un encombrement réduit
- . Glisser et centrer le tube plastique sur l'ensemble des connecteurs
- . Positionner le manchon thermorétractable sur l'ensemble (bien le centrer)
- . Chauffer celui-ci jusqu'au rétreint sans insister au niveau du tube protecteur

