



CDVI

EN ENGLISH

FR FRANCAIS



ARDU

8/12/24V PSU, Multiple AC and DC outputs

Alimentation 8/12/24 V Sorties multiples AC et DC

The installer's choice
cdvigroup.com

ARDU

8/12/24V PSU, Multiple AC and DC outputs


PRODUCT PRESENTATION

- **Primary and secondary inputs protected by automatic fuses.**
- **Rectified, filtered 8/12/24V dc outputs.**
- **8/12/24V ac outputs.**
- Input voltage: 230V ± 10%, 50/60 Hz.
- Power consumption: 0.17A.
- Multiple outputs :

 - 8V/12V/24V ac outputs,
 - 12/24V dc outputs, rectified, filtered and not regulated.

- 1A maximum current load on one output or 1A splitted on all outputs.
- Wall fixing (screw and plastic anchor included)*

* Wall fixing on each side

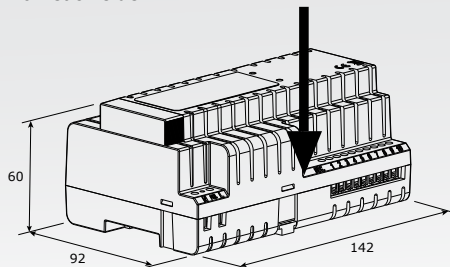

Inputs and outputs protected by resettable fuses.
 (After an overload or short-circuit, disconnect the network for 1 minute to reset the fuse.)



WEEE & RoHS



CE certification




IP20




-25°C to +55°C

TERMINAL BLOCK OUTPUTS	VOLTAGE
3	8V ac
4	12V ac
5	24V ac
6	0V ac
7	+12V dc
8	0v (12V)
9	+24V dc
10	0v (24V)
N	230V ac
L	230V ac

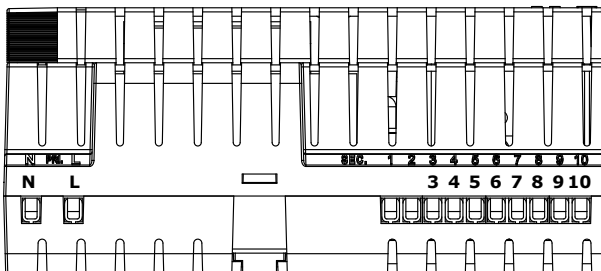

COMPLIANT WITH EUROPEAN STANDARDS

- | | | |
|--------------|--------------|---------------|
| EN 55022 | EN 61000-4-2 | EN 61000-4-5 |
| EN 61000-3-2 | EN 61000-4-3 | EN 61000-4-6 |
| EN 61000-3-3 | EN 61000-4-4 | EN 61000-4-11 |



This product must be installed in accordance with the local safety standards.

Mains terminal block cover in the event of mounting outside a standard electrical equipment box.

ARDU


Alimentation 8/12/24 V Sorties multiples AC et DC

PRESENTATION DU PRODUIT

- **Protégée au primaire et au secondaire par fusibles automatiques.**
- **Sorties redressées, filtrées 12/24 V DC.**
- **Sorties alternatives 8/12/24 V.**

- Tension d'entrée : 230 V ± 10 %, 50/60 Hz.
- Consommation : 0,17 A.
- Sorties multiples :
 - sorties 8/12/24 AC,
 - sorties 12/24 V DC, redressée, filtrée et non régulée.
- Intensité maximum sur une seule sortie à la fois, 1 A ou 1 A réparti sur l'ensemble des sorties.
- Fixation murale (vis et chevilles incluses).*

* Fixation murale de chaque côté

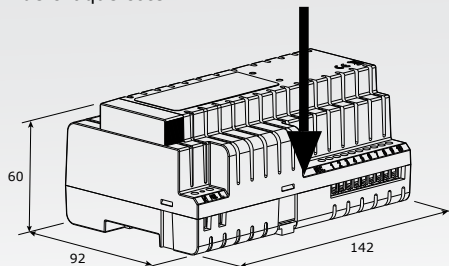

Protégée par fusibles réarmables en entrée et en sortie. (Après une surcharge ou un C.C pour réarmer le fusible débrancher le réseau pendant 1 mn).



DEEE & RoHS



Certification CE




IP20




-25°C à +55°C

SORTIES BORNIERES	TENSION
3	8 V AC
4	12 V AC
5	24 V AC
6	Commun AC
7	+12 V DC
8	Commun 12 V DC
9	+24 V DC
10	Commun 24 V DC
N	230 V AC
L	230 V AC

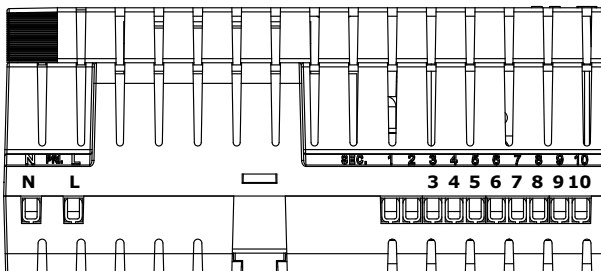

CONFORME AUX NORMES EUROPÉENNES

- | | | |
|--------------|--------------|---------------|
| EN 55022 | EN 61000-4-2 | EN 61000-4-5 |
| EN 61000-3-2 | EN 61000-4-3 | EN 61000-4-6 |
| EN 61000-3-3 | EN 61000-4-4 | EN 61000-4-11 |



Ce produit doit être installé selon les normes de sécurité électrique en vigueur dans votre pays

Cache du bornier secteur dans le cas d'un montage hors armoire électrique normalisé.



CDVI Group

FRANCE (Headquarter/Siège social)
Phone: +33 (0)1 48 91 01 02
Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

CDVI

FRANCE + EXPORT
Phone: +33 (0)1 48 91 01 02
Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

CDVI AMERICAS

[CANADA - USA]
Phone: +1 (450) 682 7945
Fax: +1 (450) 682 9590

CDVI

BENELUX
[BELGIUM - NETHERLAND - LUXEMBOURG]
Phone: +32 (0) 56 73 93 00
Fax: +32 (0) 56 73 93 05

CDVI

TAIWAN
Phone: +886 (0)42471 2188
Fax: +886 (0)42471 2131

CDVI

SUISSE
Phone: +41 (0)21 882 18 41
Fax: +41 (0)21 882 18 42

CDVI

CHINA
Phone: +86 (0)10 62414516
Fax: +86 (0)10 62414519

CDVI

IBÉRICA
[SPAIN - PORTUGAL]
Phone: +34 (0)935 390 966
Fax: +34 (0)935 390 970

CDVI

ITALIA
Phone: +39 0321 90 573
Fax: +39 335 127 89 96

CDVI

MAROC
Phone: +212 (0)5 22 48 09 40
Fax: +212 (0)5 22 48 34 69

CDVI

SWEDEN
[SWEDEN - DENMARK - NORWAY - FINLAND]
Phone: +46 (0)31 760 19 30
Fax: +46 (0)31 748 09 30

CDVI

UK
[UNITED KINGDOM - IRELAND]
Phone: +44 (0)1628 531300
Fax: +44 (0)1628 531003

CDVI DIGIT

FRANCE
Phone: +33 (0)1 41 71 06 85
Fax: +33 (0)1 41 71 06 86

All the information contained within this document (pictures, drawing, features, specifications and dimensions) could be perceptibly different and can be changed without prior notice.
Toutes les informations mentionnées à titre indicatif sur le présent document (photos, dessins, caractéristiques techniques et dimensions) peuvent varier et sont susceptibles de modifications sans notification préalable.