

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


### 1 PRÉREQUIS ET COMPATIBILITÉ




- Requiert la version 7.0.2.314 du logiciel ATRIUM (ou une version plus récente) et la version 3.0.2.0084 du micrologiciel du contrôleur A22K (ou une version plus récente).
- Lecture des identifiants Mifare® Classic et DESFire® EV2/EV3.
- Navigateurs pris en charge: Google Chrome, Microsoft Edge et Apple Opera (pas de Firefox).
- L'utilisation de KPROG avec un navigateur nécessite une connexion HTTPS sécurisée. Pour ce faire vous devez installer le « CDVI Root Certificate » sur le navigateur que vous utilisez pour gérer le système ATRIUM. Visitez votre site Web CDVI local pour télécharger l'outil d'installation automatique HTTPS ou les instructions « Certificat Root CDVI ».

### 2 CONNEXION AU SERVEUR WEB

1. L'ordinateur doit être connecté au même réseau que le système ATRIUM. Connectez le KPROG à un port USB de votre ordinateur.
2. Connectez-vous à la page web d'ATRIUM et sélectionnez le menu "**Cartes**".
3. Cliquez sur le bouton "**KPROG**", puis sélectionnez "**Détection**".
4. Une fenêtre s'affiche. Sélectionnez "**Emulateur de port série USB**" et cliquez sur "**Connexion**".

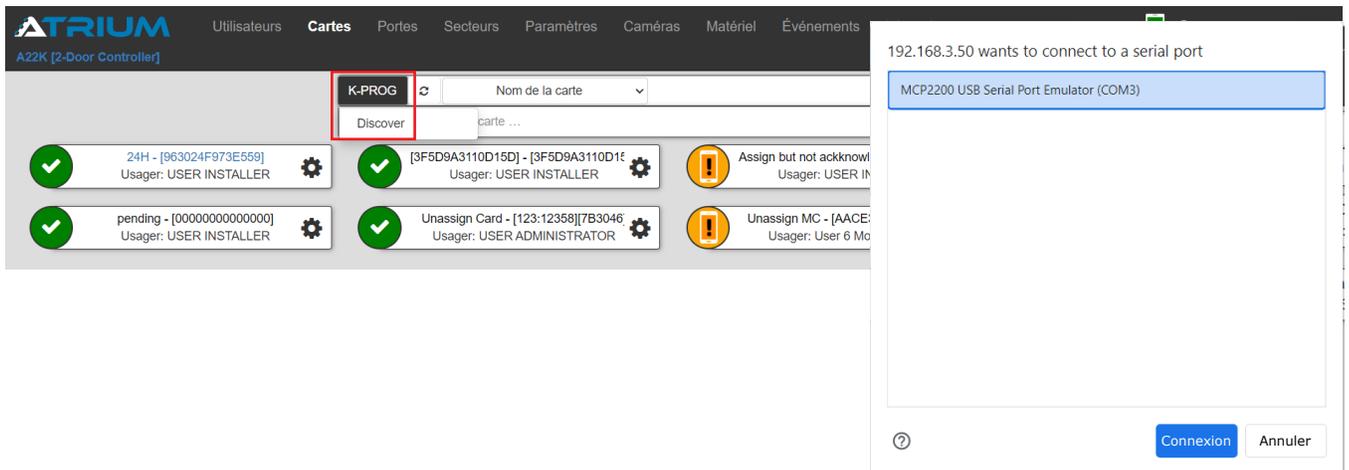


5. Le bouton KPROG devient vert lorsqu'une connexion a été établie. Placez un badge compatible sur le KPROG. Cliquez sur le bouton "**KPROG**", puis sélectionnez "**Lire Carte**". Le voyant du lecteur devient vert.

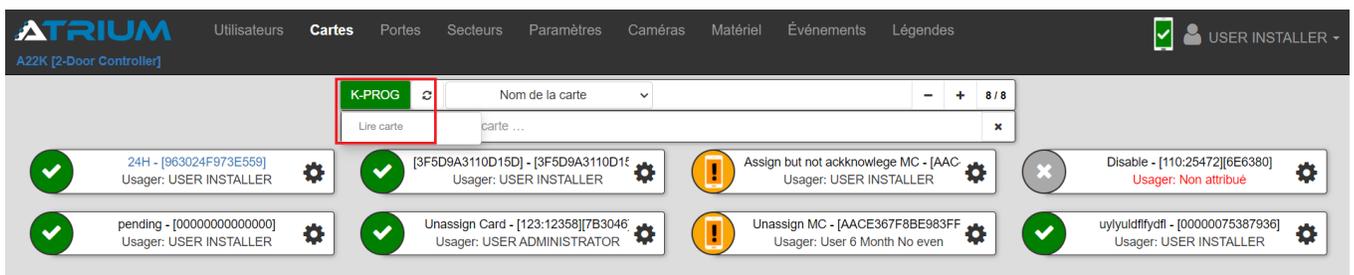

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

### 2 CONNEXION AU SERVEUR WEB (SUITE)

- La fenêtre "**Information de la carte**" s'affiche lorsqu'une nouvelle carte est présentée. Le format et le numéro de la carte sont automatiquement détectés, il suffit d'ajouter une "**Étiquette**" puis de cliquer sur "**Sauvegarder**". Attribuez la carte à un utilisateur existant ou créez-en un nouveau et donnez-lui un niveau d'accès.

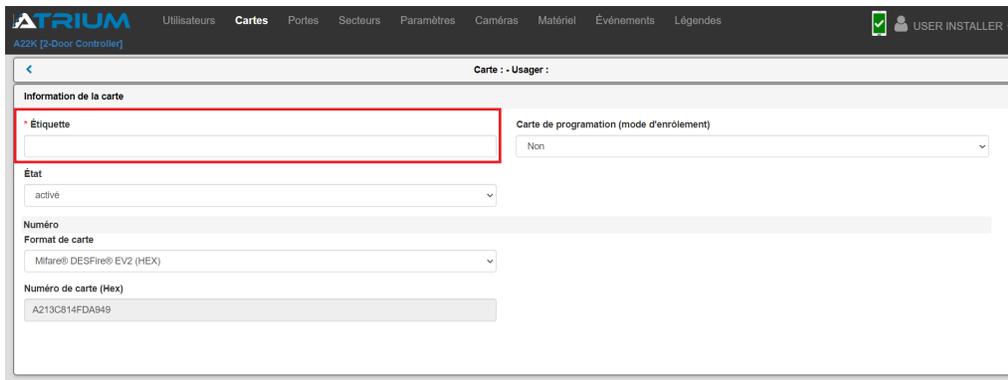

- Si la carte scannée par le KPROG existe déjà dans la base de données du système, elle sera affichée dans la fenêtre. Cliquez sur l'icône "**Paramètres**" pour modifier la carte.



### 3 CONNEXION AU LOGICIEL

- L'ordinateur doit être connecté au même réseau que le système ATRIUM. Connectez le KPROG à un port USB de votre ordinateur.
- Connectez-vous au logiciel d'ATRIUM.
- Le KPROG est automatiquement détecté par le logiciel ATRIUM. Il s'affiche en vert en bas à droite de la barre d'état.
- Placez un identifiant sur le KPROG, la DEL devient verte et la fenêtre "**Propriétés de la carte**" s'ouvre. Le numéro et le format de la carte seront enregistrés dans leurs champs respectifs. Le numéro de série de la carte apparaît comme nom d'affichage.
- Attribuez la carte à un utilisateur existant ou créez-en un nouveau. Si la carte scannée existe déjà dans le système ATRIUM, elle sera affichée dans la fenêtre.

