

## 1 - CHANGEMENT DE SENS D'OUVERTURE

**Etape 1 :** Dévisser les 3 vis pour retirer la plaque de la gâche.



**Etape 2 :** Retourner le volet de la gâche.



2.1 - Dévisser la vis de sécurité.



2.2 - Retourner le volet.



2.3 - Retirer l'axe et libérer le volet.



2.4 - Remettre l'axes a sa place et visser.

**Etape 3 :** Retourner la plaque et la revisser



# GAMME REVERSIBLE


## Gâches en applique réversibles (horizontal /vertical)

### 2 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE



Pour le passage du câble, des réservations ont été prévues.  
À l'aide d'une pince, casser au plus proche de l'arrivée du câble.

Points de rupture

4 points de rupture pour passage de câbles.

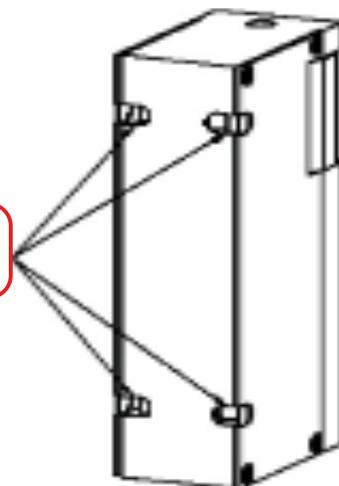

Acheminer les câbles vers le trou de sortie le plus proche  
du point de connexion de l'installation

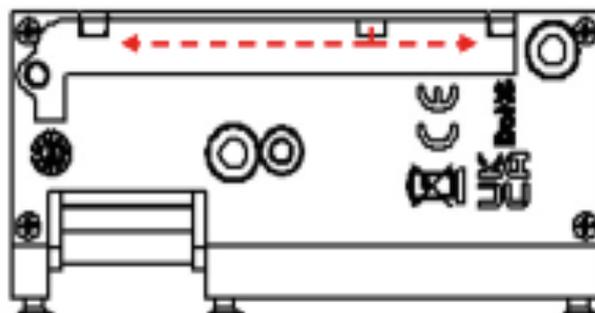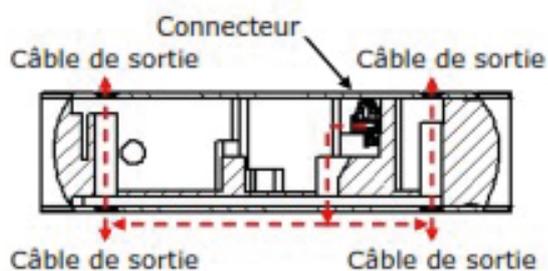

Brancher la gâche a un transformateur de 220 / 12 volts AC o DC.



ACIE  
Rue de l'industrie, 19/Centre entreprises Joncaux 64700 HENDAYE - FRANCE

CONTACTEZ-NOUS:  
Tél. +33 (0) 559 519 256  
Mail: [contact@acie-securite.com](mailto:contact@acie-securite.com)