

Fiche produit

Article n° R1.200.1122.0

relais d'arrêt d'urgence complet SNH 1122

Bouton d'arrêt d'urgence (SNH 0100, 2 NF [détection des ruptures])



Article n°	R1.200.1122.0
EAN	4049088044410
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

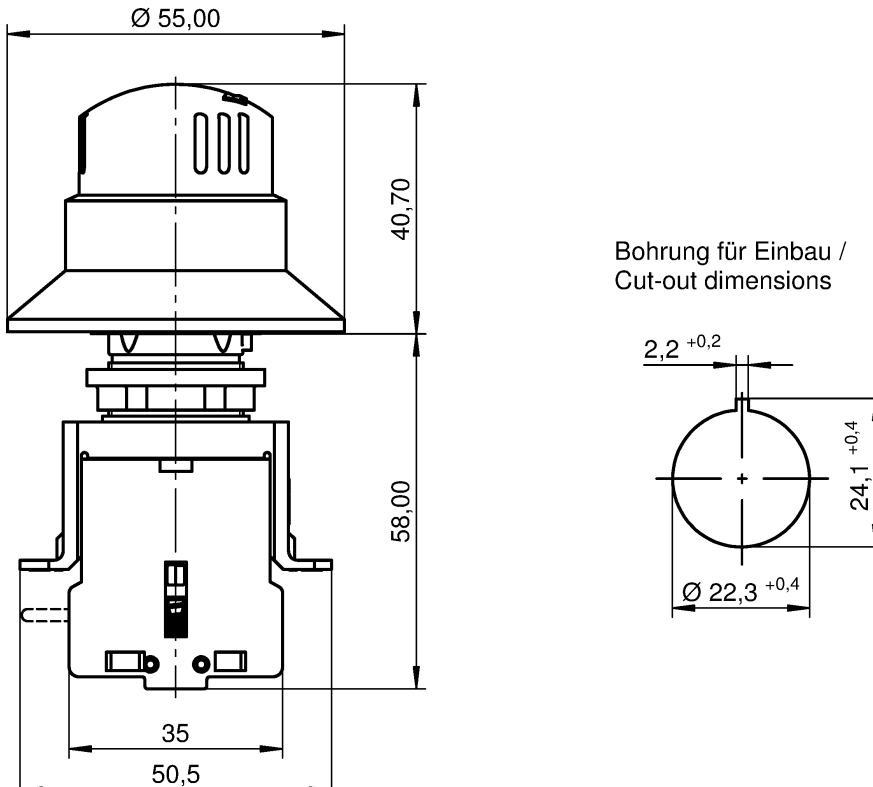
Données techniques

Diamètre du trou	22,3 mm
Tension d'isolation nominale Ui	600 V
Méthode non verrouillée	Tournez le mécanisme de déverrouillage
matière du boîtier	Plastique
Finition de surface	AgNi
avec éclairage	Aucun
Catégorie Utilitaire	3 A (AC-15 à 250V AC) / 10 A (DC-13 à 24V DC)
Section du conducteur maximum	2,5 mm²
Degré de protection (IP)	IP65
type de connexion circuit auxiliaire	Connexion à vis
type de connexion conducteur	Connexion à vis
Nombre de contacts sous forme de contact normalement fermé	2
Nombre de contacts sous forme de contact normalement ouvert	0
Tension de commutation minimum	5 V
Température ambiante minimum	-30 °C
Température ambiante maximum	70 °C
Éléments de commutation principaux	Action de commutation lente
Courant de commutation minimum	1 mA
paramètre B10d	250000
connexion d'éclairage	Aucun
protection contre les courts-circuits	Oui

Dimensions

Construire en profondeur	62 mm
--------------------------	-------

Dessin technique

Q1 - PEE 12/92		Bohrung für Einbau / Cut-out dimensions																																									
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric GmbH The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Teile-Nr. / Part-No.</th> <th>Typ / Type</th> <th>Kontaktblock / contact block</th> <th>Betätiger / actuator</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>R1.200.1101.0</td><td>SNH1101</td><td>R1.200.0001.0</td><td>+ R1.200.0100.0</td></tr> <tr><td>R1.200.1102.0</td><td>SNH1102</td><td>R1.200.0002.0</td><td>+ R1.200.0100.0</td></tr> <tr><td>R1.200.1111.0</td><td>SNH1111</td><td>R1.200.0011.0</td><td>+ R1.200.0100.0</td></tr> <tr><td>R1.200.1112.0</td><td>SNH1112</td><td>R1.200.0012.0</td><td>+ R1.200.0100.0</td></tr> <tr><td>R1.200.1121.0</td><td>SNH1121</td><td>R1.200.0021.0</td><td>+ R1.200.0100.0</td></tr> <tr><td>R1.200.1122.0</td><td>SNH1122</td><td>R1.200.0022.0</td><td>+ R1.200.0100.0</td></tr> <tr><td>R1.200.1131.0</td><td>SNH1131</td><td>R1.200.0031.0</td><td>+ R1.200.0100.0</td></tr> <tr><td>R1.200.1132.0</td><td>SNH1132</td><td>R1.200.0032.0</td><td>+ R1.200.0100.0</td></tr> <tr><td>R1.200.1143.0</td><td>SNH1143</td><td>R1.200.0043.0</td><td>+ R1.200.0100.0</td></tr> </tbody> </table>				Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type	Kontaktblock / contact block	Betätiger / actuator	R1.200.1101.0	SNH1101	R1.200.0001.0	+ R1.200.0100.0	R1.200.1102.0	SNH1102	R1.200.0002.0	+ R1.200.0100.0	R1.200.1111.0	SNH1111	R1.200.0011.0	+ R1.200.0100.0	R1.200.1112.0	SNH1112	R1.200.0012.0	+ R1.200.0100.0	R1.200.1121.0	SNH1121	R1.200.0021.0	+ R1.200.0100.0	R1.200.1122.0	SNH1122	R1.200.0022.0	+ R1.200.0100.0	R1.200.1131.0	SNH1131	R1.200.0031.0	+ R1.200.0100.0	R1.200.1132.0	SNH1132	R1.200.0032.0	+ R1.200.0100.0	R1.200.1143.0	SNH1143	R1.200.0043.0	+ R1.200.0100.0
Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type	Kontaktblock / contact block	Betätiger / actuator																																								
R1.200.1101.0	SNH1101	R1.200.0001.0	+ R1.200.0100.0																																								
R1.200.1102.0	SNH1102	R1.200.0002.0	+ R1.200.0100.0																																								
R1.200.1111.0	SNH1111	R1.200.0011.0	+ R1.200.0100.0																																								
R1.200.1112.0	SNH1112	R1.200.0012.0	+ R1.200.0100.0																																								
R1.200.1121.0	SNH1121	R1.200.0021.0	+ R1.200.0100.0																																								
R1.200.1122.0	SNH1122	R1.200.0022.0	+ R1.200.0100.0																																								
R1.200.1131.0	SNH1131	R1.200.0031.0	+ R1.200.0100.0																																								
R1.200.1132.0	SNH1132	R1.200.0032.0	+ R1.200.0100.0																																								
R1.200.1143.0	SNH1143	R1.200.0043.0	+ R1.200.0100.0																																								
Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com																																									
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!																																											
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed																																									
1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:																																									
Werkstoff/ Material		Zeichnung Nr. / Drawing No. T R1.200.1101.0 01K																																									
Maßstab/Scale		Maße in mm/Dimensions are in mm																																									
Datei/ File: 029821__01K.DCD		Ersatz für/ Replacement for:																																									
Type		Benennung/ Title																																									
Teilespezifikation / Component specification Set Kontaktblock + Betätiger set contact block + actuator																																											

