


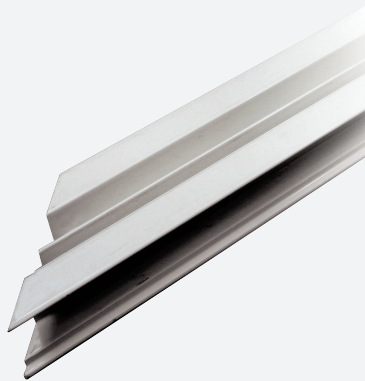

Rail de profilé WCS2

WCS2-PS1-C


- Thermopoudré
- Montage rapide
- Support pour rails de codage en acier inoxydable et en laminé
- Grand écart d'appui
- Toutes les positions de montage possibles
- Nécessaire lors de l'utilisation de chariots de guidage

Rail de profilé WCS2, revêtu

Fonction

File not found

Dimensions

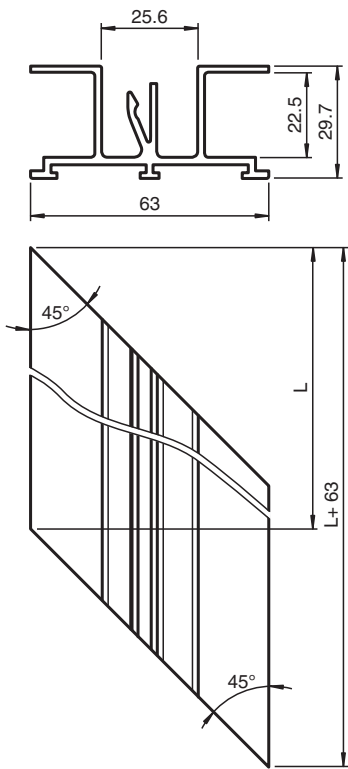

Données techniques

Conditions environnementantes		
Température de service		-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques		
Longueur	L	1000 mm ... 5000 mm
rayon de courbure		≥ 1000 mm

Données techniques

Matériau	Aluminium , thermopoudré
Coefficient d'extension	2,4 x 10 ⁻⁵ /K
Masse	1000 g / m
Revêtement	thermopoudré , 100 µm

Date de publication: 2024-11-29 Date d'édition: 2024-11-29 : 184056_fra.pdf