


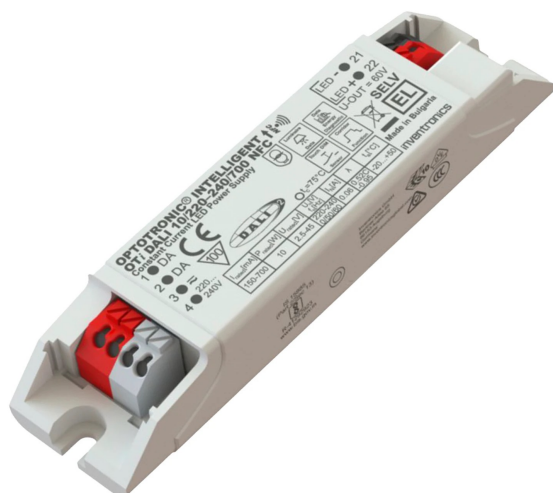


OTi DALI 220-240V LED Driver 10W 150-700mA NFC

Numéro d'article: 147178

INV OTi 220-240V LED Driver 10W 150-700mA DALI Gradable NFC 124x31x21mm IP20

Avantages du produit : Driver DALI polyvalent grâce au réglage simple et rapide du courant de sortie via NFC. Très haute efficacité. Gradation de haute qualité de 1 à 100 %. Certifié DALI-2 (parties 251, 252 et 253 incluses). Fonction corridor à 3 niveaux. Utilisation aisée dans les couloirs et les sanitaires. Application Touch DIM : contrôle facile par bouton-poussoir ou capteur. Domaines d'application : Convient aux downlights, spots et panneaux LED. Installation dans les systèmes d'éclairage de secours selon la norme IEC 61347-2-13, annexe J. Convient aux installations intérieures TBTS. Convient aux luminaires de classes de protection I et II. Boîtier compact.

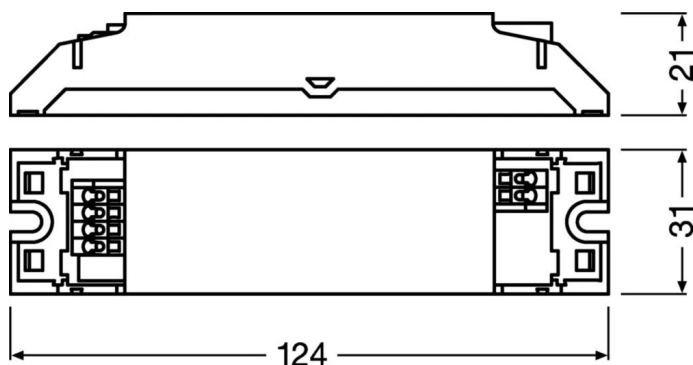

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Contrôle d'éclairage
Classe ETIM	Driver LED
Nom	OTi DALI 220-240V LED Driver 10W 150-700mA NFC
Marque	Bailey
Série de produits	Led Driver
Type de produit	Light control

Attributs de classification

Modèle	Dynamique
Adapté à un usage extérieur	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Oui
Réglage DSI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Régulation constante du flux lumineux	Oui
Boîtier	Boîtier en plastique
Adapté à un courant constant	Oui
Adapté à une tension constante	Non
Tension de sortie [V]	2.5 - 45
Adapté à une tension continue (côté primaire)	Oui
Classe de protection (IP)	IP20
classe de protection selon IEC 61140	II
Longueur [mm]	124
Largeur [mm]	31
Hauteur [mm]	21
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Oui
Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Casambi	Non