

Description

Module GPRS de transfert de données : permet la connexion à distance via réseau GPRS à la centrale connectée.

A utiliser avec une centrale réf. 348041 ou 348042 ; permet la gestion en temps réel de noms, badges et autorisations à travers le portail <https://bticino.hexact.fr/>.

Elle est dotée d'un logement de carte SIM et de 5 voyants de visualisation de l'état de fonctionnement.

Installation murale superficielle, carte SIM avec 10 ans de données prépayées incluse dans le boîtier.

Articles liés


BT-348041 Centrale de gestion jusqu'à 4 portes Hexact Com

BT-348042 Centrale de gestion 1 porte Hexact Plus

Caractéristiques techniques


Alimentation	12 – 24 VAC / DC 200 mA
Câbles blindés	Câble 2 paires torsadées 5 10ième minimum.
Température de fonctionnement	(- 10) – (+ 45) °C
Humidité relative	< 70 %
Niveau de puissance	Conforme aux limites imposées par la 3GPP TS 05.05, sous-clause 4.2.1, tableau a1) pour GSM 900, tableau B.1) pour DCS 1800
Fréquence de bande	Conforme au standard 3GPP TS 05.05, GSM 900 et DCS 1800

Données dimensionnelles

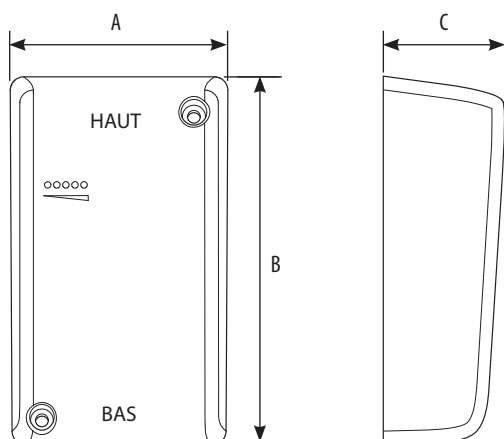


A	B	C
96 mm	162 mm	53 mm

Vue frontale

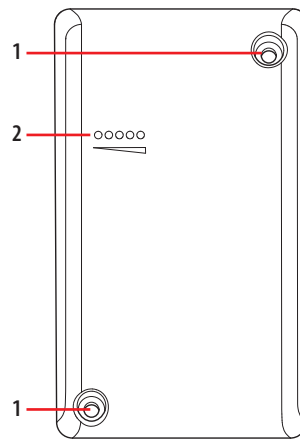

Vue postérieure

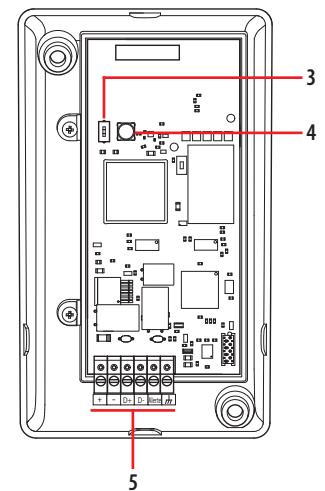

Légende

1. Trous de fixation
2. Led signal GPRS
Le fonctionnement sera optimal à partir de 3 leds allumées.
3. Switch: basculement Antenne
(voir ci-dessous *)
Fixation antenne déportée : basculer switch
Pour utiliser une antenne basculer le switch de « ON » vers le BAS.
Sans antenne laisser le switch en configuration sortie d'usine (sur ON).
4. Connecteur antenne
5. Bornes branchement (voir tableau)

*

Borne	Description
+	Alimentation
-	
D+	BUS données
D-	
Alerte	Non utilisé
	Blindage du câble

Configuration

Pour la configuration et l'installation du dispositif et pour toute autre information, faire référence à la documentation téléchargeable en se rendant sur le site.



www.homesystems-legrandgroup.com