

Remote Control ONE

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

La télécommande ONE permet de contrôler facilement le système d'éclairage LED intelligent BEGA Smart.

Elle dispose de dix touches librement programmables auxquelles il est possible d'assigner un luminaire individuel, un groupe de luminaires, une scène ou une couleur de lumière. Il est également possible, en combinaison avec le Smart DALI Controller (accessoire BEGA), de contrôler des luminaires DALI et des lampes Zigbee.

La configuration du système d'éclairage s'effectue via smartphone ou tablette grâce à l'application BEGA Smart.

L'application BEGA Smart est disponible gratuitement pour iOS et Android.

Description du produit

Le boîtier et le support mural sont constitués de matière synthétique renforcée à la fibre de verre (polyamide)

Couleur : gris

Fixation du support mural au choix avec :

2 points adhésifs apposés au dos pour une fixation sans vis

ou

2 trous de fixation de $\varnothing 3,5$ mm

Entraxe de 60 mm

Aimant pour maintenir la télécommande en toute sécurité

La télécommande permet d'activer les fonctions suivantes :

- Marche / Arrêt
- Gradation
- Gestion de groupes
- Scènes

Code Data Matrix pour une configuration conviviale via un smartphone ou une tablette LED d'état

Antenne intégrée

Fréquence radio 2,4 GHz

Puissance de sortie maximale +9 dBm

Zigbee 3.0

Zigbee End Device

Avec pile 3 V fournie

Type : CEI CR 2032

Capacité de 230 mAh

Conforme RoHS

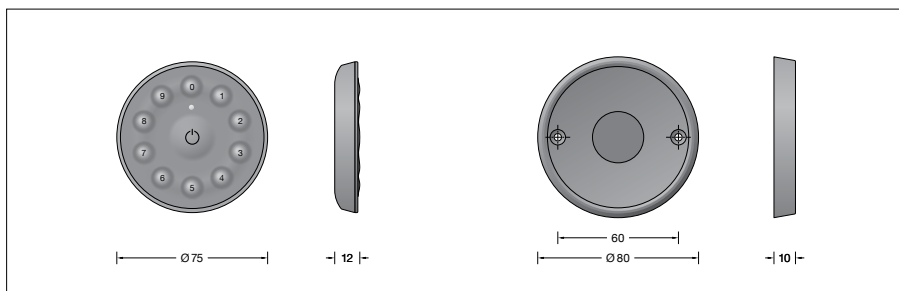
DEEE 2012/19/UE

Température ambiante : 0 °C à 50 °C

Indice de protection IP 20

CE – Sigle de conformité

Poids: 0,08 kg

**Portée**

La portée radio Zigbee entre les différents appareils est généralement de 30 m, les conditions ambiantes jouant toutefois un rôle essentiel.

En champ libre, des distances nettement plus importantes peuvent être atteintes. Si les conditions sont difficiles, nous recommandons d'utiliser en outre le module routeur Zigbee 71 055.