BEGA **13 198**

Bloc d’alimentation pour utilisation à l’intérieur ⧈

Projet · Numéro de référence	Date

Descriptif technique

Utilisation
Bloc d'alimentation (on/off) pour le branchement de luminaires à LED à encastrer dans les faux-plafonds.
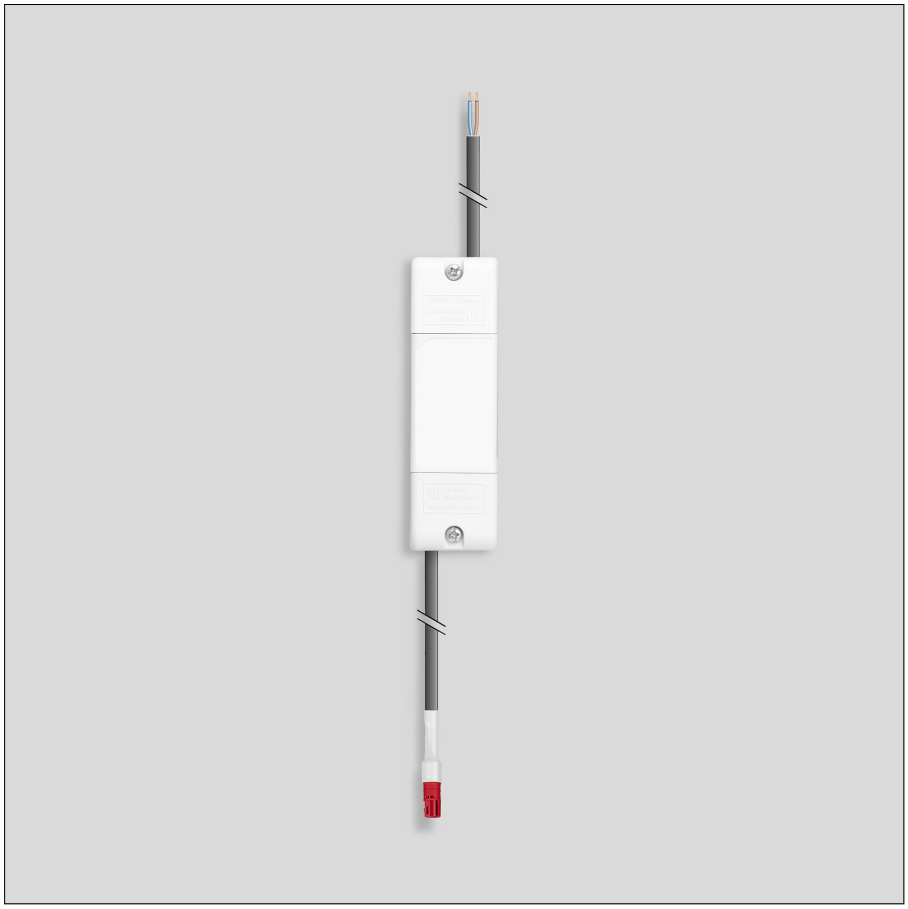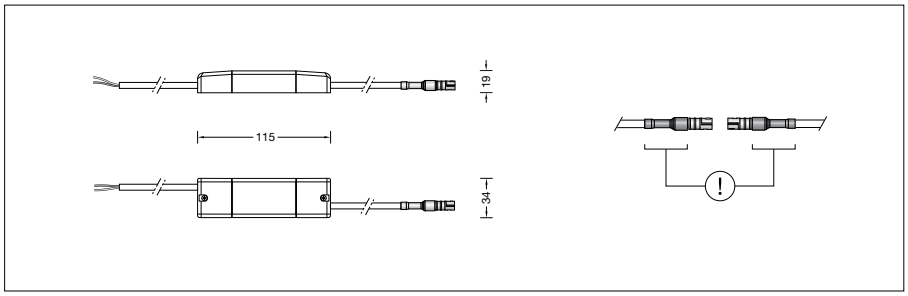
Description du produit
Boîtier en matière synthétique renforcée á la fibre de verre
Boitier d'alimentation avec un 2-pole-connecteur pour une luminaire
Collier de fixation pour câble de jusqu' au: max. Ø 8 mm
Primaire: 220-240 V ∿ 0/50-60 Hz
on/off
Secondaire: 180 mA DC · 0,4-7,4 W
Classe de protection II ⧈
CE – Sigle de conformité
Poids: 0,08 kg