





Détecteur inductif

NBN3-F31-U8-K

- Montage directement sur les dispositifs d'entraînement normalisés
- Boîtier stable et compact
- Ajustage reproductible

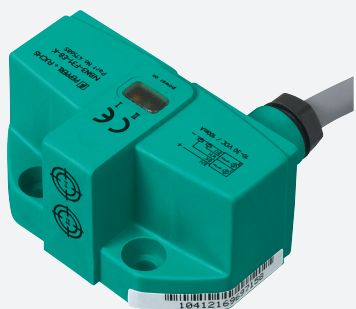

Dimensions

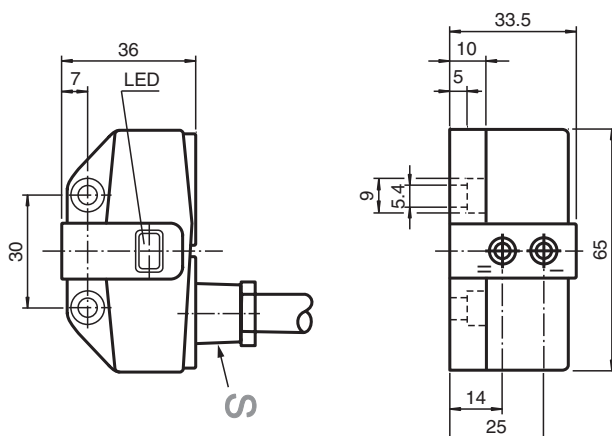

Données techniques

Caractéristiques générales

Fonction de commutation		Deux, normalement ouverts
Portée nominale	s_n	3 mm
Montage		noyable
Polarité de sortie		C.A./C.C.
Portée de travail	s_a	0 ... 2,43 mm
Facteur de réduction r_{Al}		0,45
Facteur de réduction r_{Cu}		0,38
Facteur de réduction $r_{1.4301}$		1
Facteur de réduction r_{St37}		1,04
Type de sortie		4 fils

Valeurs caractéristiques

Tension d'emploi	U_B	20 ... 253 V C.A./C.C.
Fréquence de commutation	f	25 Hz
Course différentielle	H	typ. 3 %
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Protection contre les courts-circuits		oui

Date de publication: 2024-05-27 Date d'édition: 2024-05-27 : 188325_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Données techniques

Chute de tension	U_d	$\leq 8\text{ V}$
Courant d'emploi	I_L	4 ... 400 mA
Courant résiduel	I_r	$\leq 1,7\text{ mA}$
Visualisation de la tension d'emploi		LED verte
Visualisation de l'état de commutation		LED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle		
MTTF _d		529 a
Durée de mission (T _M)		20 a
Couverture du diagnostic (DC)		0 %
conformité de normes et de directives		
Conformité aux normes		
Normes		EN CEI 60947-5-2
Agréments et certificats		
Classe de protection		II
Tension d'isolement nominale	U_i	253 V
Tension assignée de tenue aux choc	U_{imp}	4 kV
Agrément UL		cULus Listed, General Purpose
Homologation CSA		cCSAus Listed, General Purpose
Conditions environnantes		
Température ambiante		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques		
Type de raccordement		câble PVC , 5 m
Section des fils		0,5 mm ²
Matériau du boîtier		PBT
Face sensible		PBT
Degré de protection		IP67
Câble		
Diamètre du câble		5,2 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure		> 10 x Kabeldurchmesser
Couple de serrage des vis de fixation		4 Nm ... 5 Nm
Dimensions		
Hauteur		33,5 mm
Largeur		65 mm
Longueur		36 mm

Connexion

