

BEGA**13 568**

Smart Extender

IP 65

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Smart Extender avec câble de raccordement de 5 m et fiche 48 V pour raccordement à la Smart Tower 13 566 et 13 567 BEGA Plug & Play. Chacune des 4 sorties est individuellement commutable et gradable.

La configuration s'effectue facilement via l'application BEGA Smart.

Pour le fonctionnement du système d'éclairage LED, nous conseillons les commandes à distance PRO (13 569) ou ONE (10 526).

Description du produit

Boîtier en matière synthétique renforcée à la fibre de verre

5 m de câble de raccordement

H05RN-F 3 × 0,75² et prise 48 V

Zigbee 3.0 et Bluetooth 4.2

4 fiches de raccordement, toutes les sorties peut être commutée et réglée individuellement, pour raccordement des luminaires et Smart Extender

Température ambiante -20°C bis +50°C

Degré de protection IP 65

Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau

CE – Sigle de conformité

Accessoires


10 596 5 m rallonge d'alimentation

10 597 10 m rallonge d'alimentation

10 526 Commande à distance ONE

13 569 Commande à distance PRO

70 588 Gateway pour commander votre dispositif d'éclairage par application BEGA Gateway via un smartphone ou une tablette

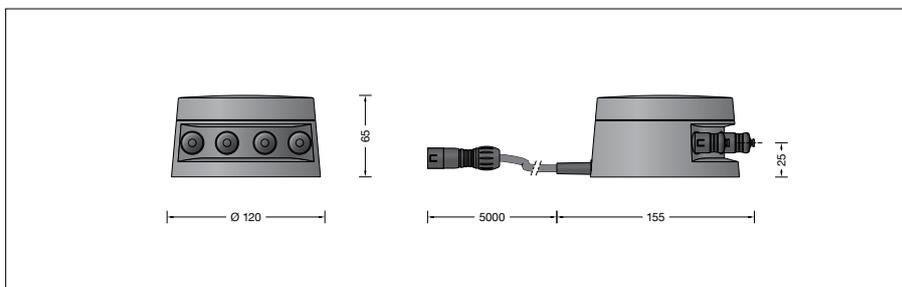

Déclaration de conformité UE

BEGA Gantenbrink-Leuchten KG déclare par la présente que le type d'installation radio 13 568 est conforme à la directive 2014/53/UE (RED). Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.bega.com/conf/de/13568>