

# Vis de butée


## AS 08/15

- Règle la position de la butée mécanique en toute sécurité



Vis de butée pour détecteurs F2

### Dimensions

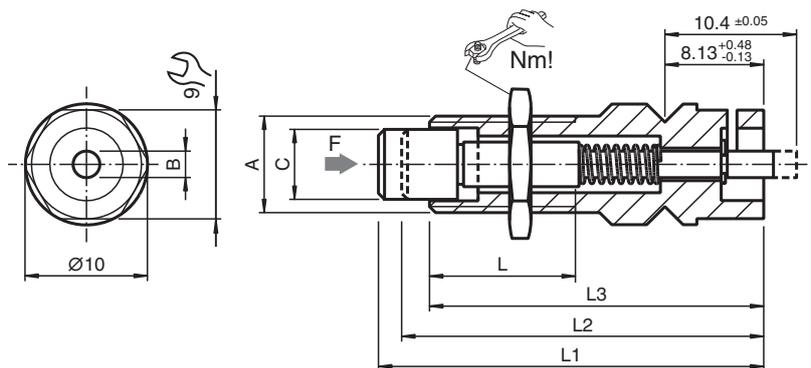

### Données techniques

#### Caractéristiques mécaniques

Force de fonctionnement	min. 1,5 N max. 2000 N
Matériau	Acier 1.1191 / AISI 1045 (C45)
<b>Dimensions</b>	
A	M8 x 1
B	2,2 mm
C	5,8 mm
L	12 mm
L1	31,7 mm
L2	29,8 mm
L3	27,5 mm
Couple de serrage	max. 8 Nm
<b>Informations générales</b>	
Remarque	Serrez correctement le contre-écrou si nécessaire
Volume de livraison	Vis de butée Contre-écrou

Date de publication: 2020-03-24 Date d'édition: 2020-03-30 : 1.89990\_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS