

BEGA**55 038**

BEGA Plug & Play Luminaire de jardin

IP 65

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

BEGA Plug & Play
Luminaire de jardin avec piquet, câble de raccordement et connecteur 48 V.
Luminaire avec verre opale pour une répartition lumineuse douce et uniforme.

Description du produit

Luminaire avec piquet en matière synthétique résistante – Polyamide renforcée à la fibre de verre
Verre opale avec pas de vis
Joint silicone
5 m de câble avec connecteur 48 V
Classe de protection III ⚡
Degré de protection IP 65
Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Résistance aux chocs mécaniques IK06
Protection contre les chocs mécaniques < 1 joule
CE – Sigle de conformité
Poids: 1,5 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E

Technique d'éclairage


Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Lampe

Puissance raccordée du module	1,9 W
Puissance raccordée d'un luminaire	2,4 W
Température de référence	$t_a = 25 \text{ °C}$
Température d'ambiance	$t_{a \text{ max}} = 60 \text{ °C}$
Tension	48 V = DC

55 038 K3

Marquage des modules	LED-0684/830
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Flux lumineux du module	295 lm
Flux lumineux du luminaire	239 lm
Rendement lum. d'un luminaire	99,6 lm/W

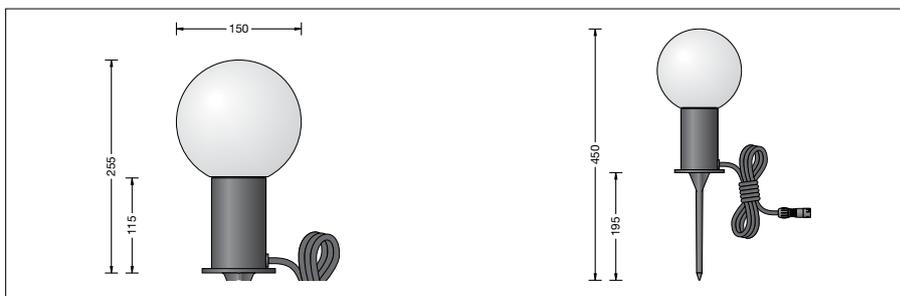

Durée de vie · Température ambiante

Température de référence $t_a = 25 \text{ °C}$	
Bloc d'alimentation LED:	> 50.000 h
Module LED:	> 200.000 h (L.80 B50) 100.000 h (L.90 B50)

Température ambiante max. $t_a = 60 \text{ °C}$ (100 %)	
Bloc d'alimentation LED:	50.000 h
Module LED:	160.000 h (L.80 B50)

Accessoires

13 566 Smart Tower avec câble de raccordement et fiche
13 567 Smart Tower avec câble de raccordement et extrémité libre
13 568 Smart Extender
Répartiteur avec 5 m câble et connecteur 48V, débrochable et gradable par module de contrôle Zigbee
10 596 5 m rallonge d'alimentation
10 597 10 m rallonge d'alimentation
10 526 Commande à distance ONE
13 569 Commande à distance PRO
70 588 Gateway
pour commander votre dispositif d'éclairage par application BEGA Gateway via un smartphone ou une tablette

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

Diffusion lumineuse

