BEGA 71 168

Borne d'alimentation · Contrôlable DALI

IP 44

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

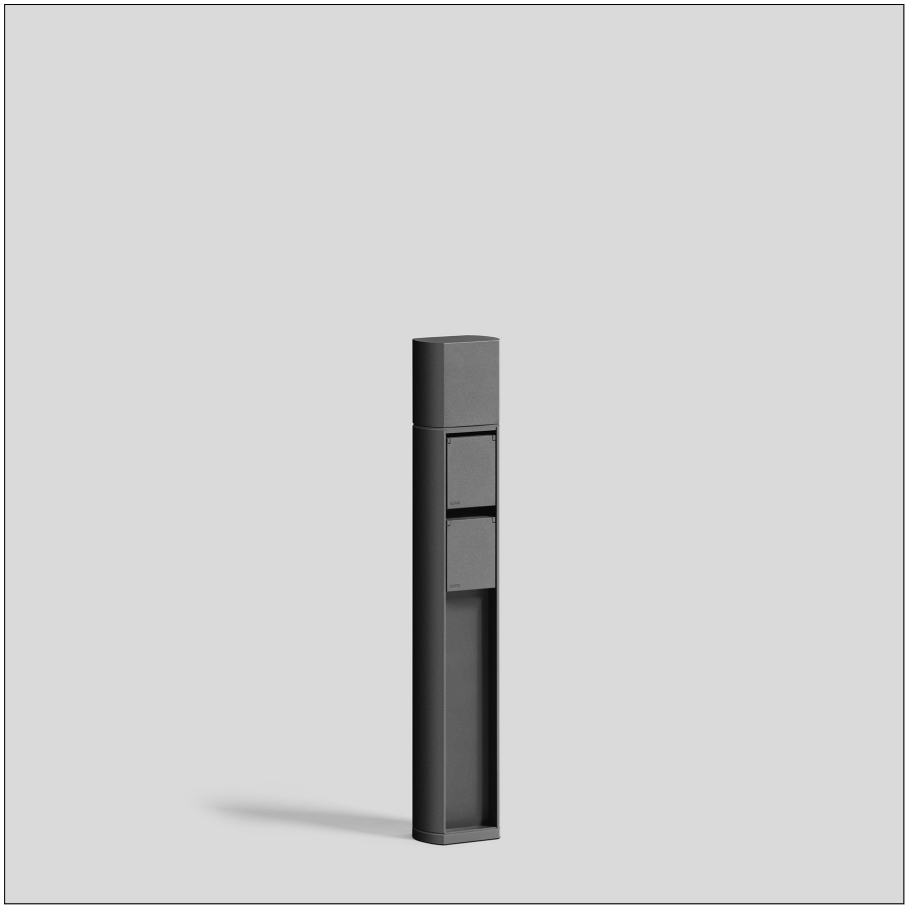

Utilisation
Borne d'alimentation contrôlable fixe pour utilisation dans un système DALI existant.
Pour le raccordement électrique de luminaires de jardin mobiles ou d'appareils de jardin électriques.
Chacune des prises est commutable séparément.
La configuration s'effectue via le logiciel convivial et gratuit DALI Cockpit.
Une configuration par smartphone est par ailleurs possible via l'application BEGA Tool en combinaison avec la passerelle Bluetooth DALI.

Description du produit
Borne d'alimentation fabriquée en fonderie d'alu, aluminium et acier inoxydable
Technologie de revêtement BEGA Unidure®
Boîte de montage et couvercle à charnière
Matière synthétique renforcée à la fibre de verre
Couleur graphite
Borne d'alimentation avec socle à visser en acier galvanisé selon EN ISO 1461
pour l'installation sur un massif de fondation à prévoir sur le site ou sur les autres surfaces stabilisées, ex. des terrasses ou des pavés
Plaque du socle avec 3 trous de fixation ø 5,5 mm situés à 120°sur un cercle ø 60 mm
2 Prises de courant de sécurité avec terre 250 V ~
avec protection interne contre contacts mécaniques
Type de fiche F: système répandu en Allemagne et en Europe
Pilotage DALI
Nombre d´adresses DALI : 2
Adapté à une charge électrique conforme à DIN VDE 0620-2-1 avec fiche de sécurité selon DIN 49441 ou DIN 49406
Courant de démarrage de chaque prise max. 100 A
Puissance de raccordement totale max. 2300 W
Protection sur site par un disjoncteur de 10 A maximum
Bornier pour câble pour câble de raccordement ø 8-13,5 mm, max. 5 × 2,5□
Classe de protection I
Degré de protection IP 44
Protection contre les corps solides ≥ 1 mm et les projections d'eau (avec clapet fermé)
CE – Sigle de conformité
Poids: 2,8 kg

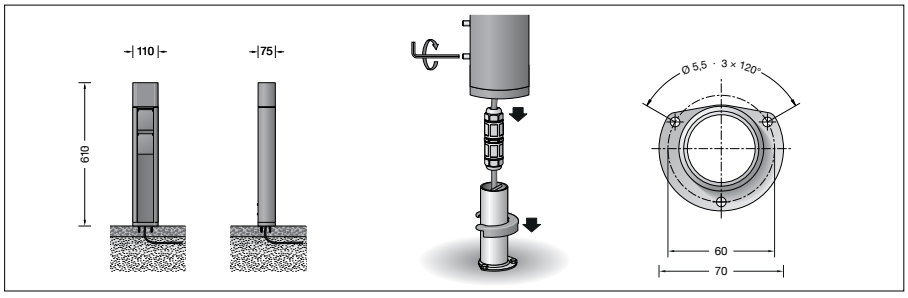

Accessoires

70 730 Boîte de dérivation pour encastrement dans le sol avec 7 entrées de câble Borniers 5 x 4□

71 075 Passerelle Bluetooth-DALI pour le montage sur rail DIN

71 024 Interface DALI-USB à installer dans des boîtiers d'appareils ou dans une boîte de connexion existante

71 054 Interface DALI-USB pour montage sur rail DIN

71 094 Alimentation DALI 30 mA dans des boîtiers d'appareils ou boîtes de connexion existantes

70 866 Alimentation DALI 240 mA pour le montage sur rail DIN

Une fiche d'utilisation pour ce boîtier est disponible.