BEGA 71 198

Mâts en bois

Projet · Numéro de référence

Date

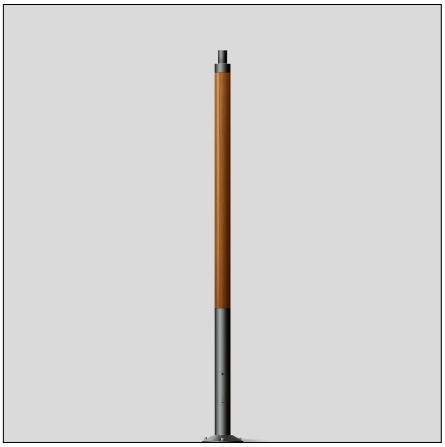

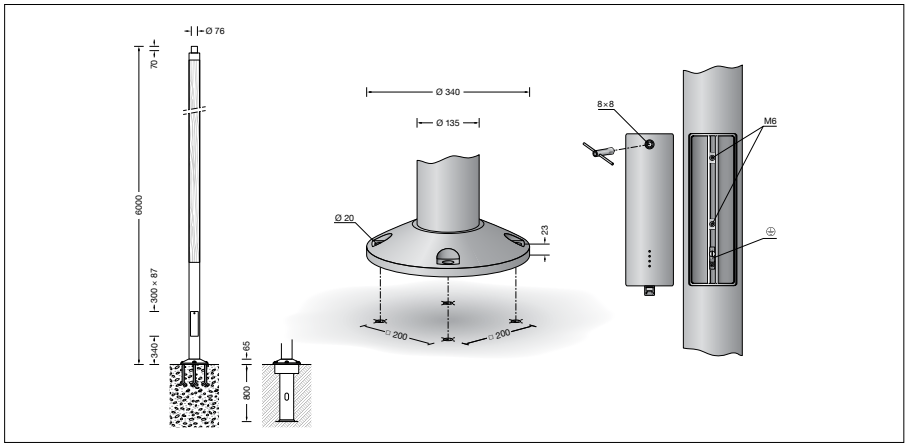

Descriptif technique

Utilisation
Mâts cylindrique en bois avec platine en aluminium.
Le mât se visse directement avec sa platine sur un massif de fondation ou une pièce à enterrer.

Description du produit
Mât avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080 et aluminium
Bois lamellé-collé en lamelles de pin aboutées
Tête de mât ø 76 mm
Platine avec 4 trous de fixation pour l'installation sur un massif de fondation ou sur la pièce enterrée (Accessoire 70 899)
Avec porte fabriquée en fonderie d'aluminium injecté
Fermeture à vis à quatre pans (SW 8)
Rail intérieur avec raccordement de mise à la terre 16□ avec 2 vis et écrous coulissants M6 pour la fixation d'une boîte de connexion DIN 43628 / VDE 0660 (voir accessoires BEGA)
Prise au vent : 0,8 m²
Poids: 50,0 kg

Accessoires
70 899 Pièce à enterrer
Pièce à enterrer avec flasque de fixation en acier galvanisé. Longueur totale 800 mm.
4 vis de fixation M 16 x 50 en acier inoxydable.

71 084 Boîte de connexion IP 54
1 fil fin fusible 6.3 A
2 entrées pour câble 7 x 6□
2 sorties pour câble 5 x 1,5□

70 629 Boîte de connexion IP 55
2 fusibles neozed 6 A
2 entrées pour câble 5 x 10□
2 sorties pour câble 4 x 2,5□

71 147 Boîte de connexion IP 54
2 fusibles neozed 6 A
2 entrées pour câble 5 x 10□
2 sorties pour câble 4 x 2,5□

70 647 Boîte de connexion IP 54
3 fusibles neozed 6 A
2 entrées pour câble 5 x 16□
2 sorties pour câble 5 x 2,5□

70 650 Boîte de connexion IP 54
3 fusibles à fil fin 5x20 mm · 10 A à action retardée
1 entrée pour câble 5 x 4□
4 sorties pour câble 5 x 1,5□

70 695 Boîte de connexion IP 54
avec protection contre les surtensions
2 fusibles neozed 6 A
2 entrées pour câble 5 x 16□
2 sorties pour câble 4 x 2,5□

Accessoires
71 085 Boîte de connexion IP 54
avec Passerelle Bluetooth-DALI
1 fil fin fusible 6.3 A
2 entrées pour câble 7 x 6□
2 sorties pour câble 5 x 1,5□

71 089 Boîte de connexion IP 54
avec alimentation DALI et Interface DALI-USB intégrée
1 fil fin fusible 5 A
3 entrées pour câble 5 x 16□
2 sorties pour câble 5 x 1,5□

71 143 Boîte de connexion IP 54
avec réduction de puissance pour luminaires LED avec interface DALI
Mode 1 : Réduction de puissance par phase de commande activée
Mode 2 : Réduction de puissance à l'aide d'un calcul du minuit virtuel
2 fusibles Neozed 6 A
2 entrées pour câble 5 x 16□
2 sorties pour câble 5 x 2,5□

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.