

Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Air Connector Zhaga pour la configuration et la gestion de luminaires fonctionnant avec des appareillages D4i via une liaison de téléphonie mobile selon la norme NB-IoT.

L'Air Connector Zhaga sert d'interface pour le BEGA Connect Cloud et permet ainsi la gestion de luminaires DALI équipés d'une interface Zhaga Book 18 Ed. 3.0 (Z-LEX-R).

La configuration et le paramétrage s'effectuent confortablement via l'application gratuite BEGA Connect pour iOS et Android.

Description du produit

L'Air Connector Zhaga convient pour la gestion des fonctions suivantes :

- Marche / Arrêt
- Gradation
- Scènes
- Température de couleur (DT8)
- Gestion des couleurs (DT8)

Toutes les fonctions peuvent être automatisées via une synchronisation (heure de la journée, jour de la semaine, position du soleil).

Code QR pour une mise en service confortable via smartphone ou tablette

LED-témoins

Antenne intégrée

Bandes : Bande 20 (791-862 MHz)

et bande 8 (880-960 MHz)

Puissance de sortie maximale +22,3 dBm

Norme radio : NB-IoT

Zhaga Book 18 Ed. 3.0 (Z-LEX-M)

convient aux luminaires avec

Zhaga Book 18 Ed. 3.0 (Z-LEX-R))

Alimentation électrique via un bloc d'alimentation auxiliaire selon la spécification DiiA (pièce DALI 150)

Puissance à vide : 0,5W

Puissance d'entrée : max. 2W

Température ambiante : -20 °C à +70 °C

Conforme RoHS

WEEE 2012/19/UE

Degré de protection IP 66

Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau puissants

Résistance aux chocs mécaniques IK09

Protection contre les chocs

mécaniques < 10 joules

CE – Sigle de conformité

Poids: 0,07 kg

Déclaration de conformité UE



BEGA Gantenbrink-Leuchten KG déclare par la présente que le type d'installation radio 71 210 est conforme à la directive 2014/53/UE (RED).

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.bega.com/conf/de/71210>

Couverture réseau

Des informations sur la couverture réseau

NB-IoT actuelle sont disponibles sur notre site internet [connect.bega.com](https://www.bega.com).

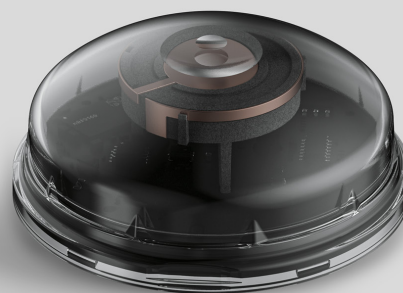

— 0 85 —



— 45 —

