
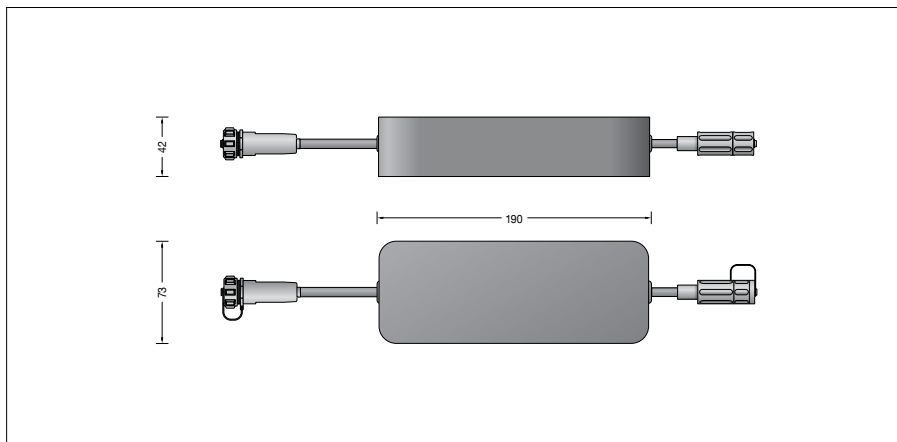


Projet · Numéro de référence

Date

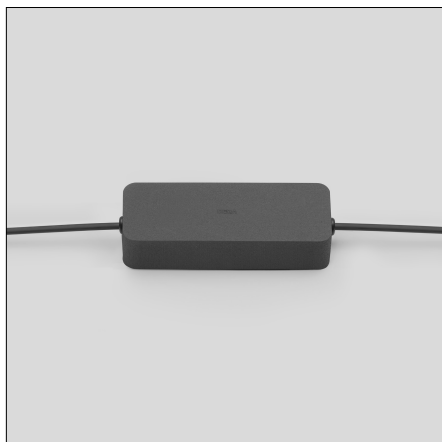

Descriptif technique

Utilisation

Bloc d'alimentation électronique de 48 V DC d'une puissance de 100 W max. pour le raccordement aux luminaires BEGA UniLink® Play avec pose au sol sans travaux de terrassement complexes. Le bloc d'alimentation peut faire fonctionner plusieurs luminaires BEGA UniLink® Play. Veuillez tenir compte de la puissance maximale du bloc d'alimentation. Une fiche secteur à commander séparément est nécessaire pour le raccordement du bloc d'alimentation (voir les accessoires).

BEGA UniLink® Play est un système conçu pour l'éclairage intelligent du jardin, piloté via une appli, une télécommande ou un système d'automatisation. Tous les câbles de raccordement et les composants sont posés à même le sol, dans la zone d'installation. Grâce à leur norme IP 67, ils résistent aux intempéries toute l'année et ont une durée de vie extrêmement longue. Une fois le raccordement électrique terminé, la configuration peut être effectuée dans l'application BEGA Smart.

Description du produit

Le boîtier est en matière synthétique
Boîtier intérieur rempli de gel
Couleur graphite
Câble de raccordement X05RN-F FEP 2 x 1[□] + 1G2,5[□] avec
1 connexion d'entrée à fiche
(fiche **BEGA UniLink®**)
Longueur de câble 5 m
Tension d'alimentation : 220-240 V ~ 50/60 Hz
1 connexion de sortie à fiche
(coupleur **BEGA UniLink® Play**)
Longueur de câble 0,3 m
Puissance raccordée 0-100 W, 48V DC
Température de service : de -40 °C à 65 °C
Classe de protection I
Degré de protection IP 67
Étanche à la poussière et protégé contre l'immersion momentanée
CE – Sigle de conformité
Poids: 1,6 kg

Accessoires

BEGA UniLink® 230 V

Câble de raccordement de 0,5 m avec fiches réseau nationales usuelles

- 71 180** Type de fiche F / E : système répandu en Allemagne et en Europe
- 71 181** Type de fiche G : système répandu en Grande-Bretagne (« prise Commonwealth »)
- 71 182** Type de fiche J : système répandu en Suisse et Liechtenstein
- 71 183** Type de fiche L : système répandu en Italie
- 71 184** Type de fiche K : système répandu en Danemark et en Groenland

- 71 186** Rallonge BEGA UniLink® de 5 m
- 71 187** Rallonge BEGA UniLink® de 10 m
- 71 188** Rallonge BEGA UniLink® de 20 m

- 71 247** Câble de raccordement 5 m avec extrémités des fils dénudées
- 71 256** Câble de raccordement 0,5 m avec extrémités des fils dénudées

BEGA UniLink® Play 48 V DC

- 71 322** BEGA UniLink® Play Rallonge de 5 m
- 71 323** BEGA UniLink® Play Rallonge de 10 m
- 71 324** BEGA UniLink® Play Rallonge de 20 m
- 71 325** BEGA UniLink® Play Répartiteur à 5 sorties
- 71 326** BEGA UniLink® Play Double répartiteur

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.