



BEGA**88 898**

Luminaire à encastrer RGB



Projet · Numéro de référence

Date

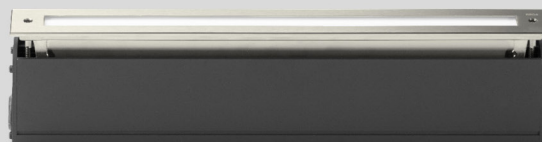

Descriptif technique

Utilisation


Luminaire à encastrer avec diodes électro-luminescentes RGB pour le mixage additif de couleurs.
Pour installation dans des surfaces stabilisées. Autorisant le roulement de véhicules équipés de pneumatiques.

Attention :

Le luminaire ne doit pas être installé dans des voies de circulation où il serait soumis à des sollicitations mécaniques horizontales provoquées par des freinages, des accélérations et des changements de direction. Un bloc d'alimentation et un système de commande sont nécessaires pour son fonctionnement – voir accessoires.

Description du produit

Luminaire à encastrer LED
sans bloc d'alimentation
Luminaire fabriqué en acier inoxydable
Matériau No. 1.4301
Boîtier d'encastrement en profilé aluminium, poudré avec 2 passages pour le câble de raccordement jusqu'à ø 12 mm
Verre de sécurité blanc
Réflecteur en aluminium pur anodisé
Câble de raccordement résistant à l'eau 05RN8-F 4 x 0,75[□]
Longueur de câble 3 m
Classe de protection III
Degré de protection IP 67
Étanche à la poussière et protégé contre l'immersion momentanée
Résistance aux chocs mécaniques IK08
Protection contre les chocs mécaniques < 5 joules
 – Sigle de sécurité
 – Sigle de conformité
Poids: 1,7 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique G

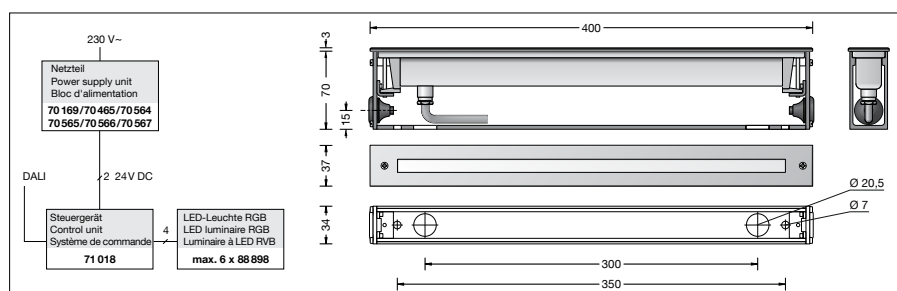

Lampe

Puissance raccordée du module 7,2 W
Puissance raccordée du luminaire 10,2 W
Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$
Température d'ambiance $t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$
Critères relatifs à la durée de vie 50 000 h / L_{70}

Marquage des modules LED-0161/RGB
Flux lumineux du luminaire 116 lm
Rendement lum. d'un luminaire 11,4 lm/W

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul photométrique DIALux pour l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site BEGA www.bega.com.

Accessoires

Transformateurs de sécurité BEGA selon EN 61558-2-6/VDE 0570, partie 2-6
70 564 Boîtier d'alimentation pour 5 - 15 W
70 465 Boîtier d'alimentation pour 10 - 25 W
70 565 Boîtier d'alimentation pour 20 - 35 W
70 566 Boîtier d'alimentation pour 30 - 50 W
70 567 Boîtier d'alimentation pour 40 - 75 W
70 169 Boîtier d'alimentation pour 70 - 150 W
71 018 Système de commande DALI
70 730 Boîte de dérivation pour encastrement dans le sol avec 7 entrées de câble
Borniers 5 x 4[□]

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.