



support de montage

OMH-SLCT-03

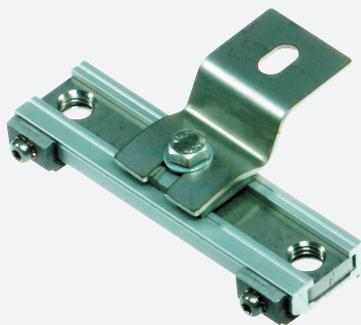


- équerre de fixation
- Montage simple et rapide



Equerre de maintien complète avec réglage

Dimensions

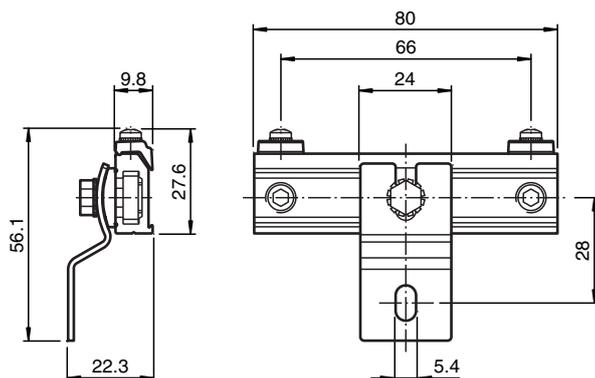

Données techniques

Caractéristiques générales

Angle du réglage $\pm 7^\circ$

Caractéristiques mécaniques

Matériau Aluminium

Masse env. 70 g


Informations générales

Volume de livraison Equerre de fixation ; 1 Plaque rainurée ; 4 Coulisses en T ; Lot de vis ; Tournevis

Convient pour séries

Safety Série SLCT
SLCS

Montage

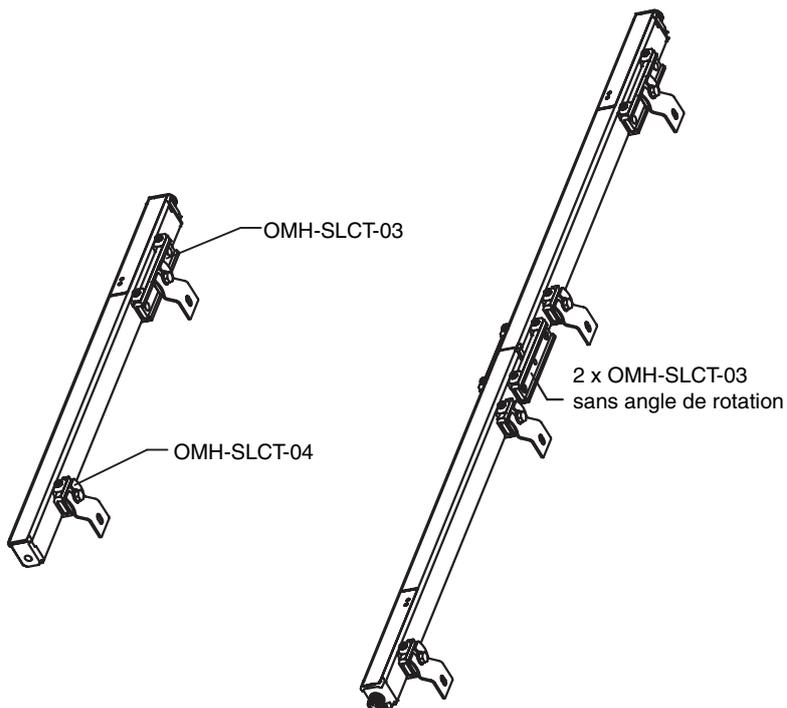

Date de publication: 2020-11-09 Date d'édition: 2020-11-09 : 205994_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Montage

Chaque pack s'accompagne d'une plaque rainurée.

Afin d'empêcher les coulisses en T de se fixer à l'orifice supérieur, recouvrez ce dernier de la plaque rainurée.

Puis faites glisser les coulisses en T dans le guide.

