




## DIMENSIONS



## ACCESOIRS

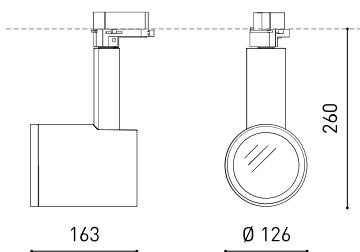

HIGH CHROMATIC LED



ANTI-GLARE HONEYCOMB LOUVER



ANTI-GLARE SCREEN



ELLIPTICAL REFRACTOR



BEAM MIXER DIFFUSER



TRACK 3L OPTIONS

## PRIX



PRODUIT	
Nom	THOR 2 MEDIUM 28° DIM DALI 3000K WT
Référence	A2262421WT
Couleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	TRACK LIGHTS

SOURCE DE LUMIÈRE	
Type	LED
Flux lumineux brut	4750 lm
Température de couleur	3000 K - Autres K, veuillez consulter
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	36 W
Courant	1050 mA
Efficacité	132 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 >55.000h

LUMINAIRE   DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES	
Efficacité lumineuse	90%
Angle du faisceau lumineux	28°

LUMINAIRE   DONNÉS ÉLECTRIQUES	
Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	40,86 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	DALI
Classe d'isolation électrique	(+)

D'AUTRES DONNÉES	
Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Angle d'inclinaison	90°
Angle de rotation	325°
Type de rail	Track 3L+N Dimmable
Poids	2015 g
Poids avec emballage	2300 g
Dimensions de l'emballage	368 x 171 x 184 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Verre Transparent



Parmi les projecteurs à flux lumineux élevé disponibles sur le marché, Thor est le plus compact par dissipation passive. Par ailleurs, le driver intégré au bras du luminaire permet d'obtenir un centre de gravité stable. Ceci permet l'orientation dans n'importe quel sens sans produire l'inclinaison du rail.

DIAGRAMME POLAIRE


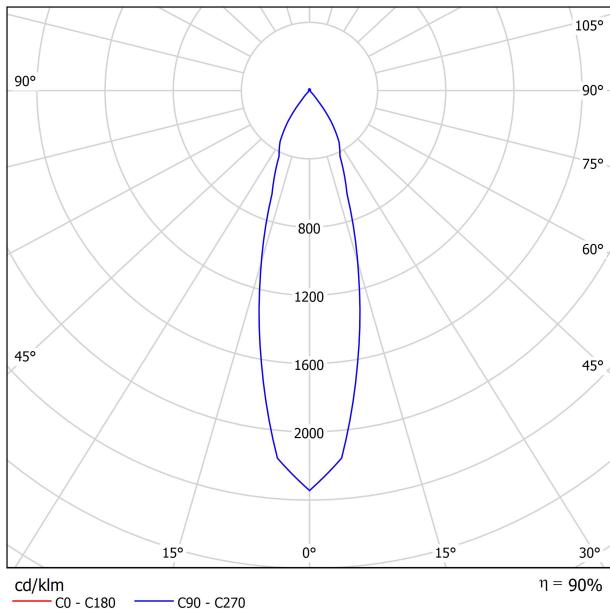


DIAGRAMME CONIQUE

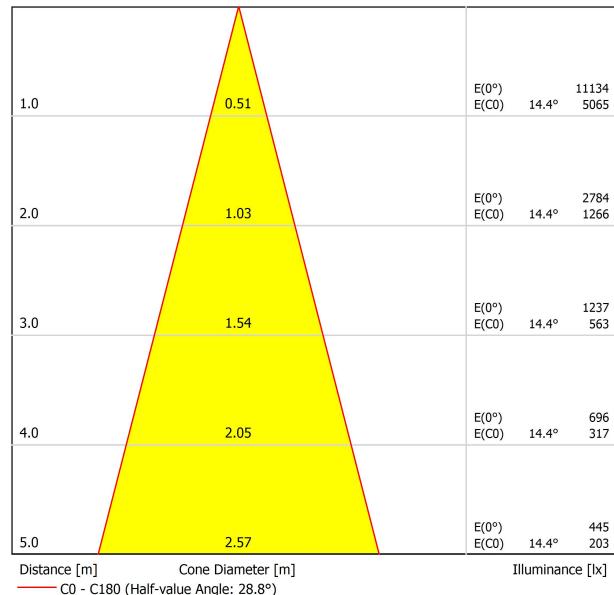

# LED À FORTE CHROMATICITÉ

ARKOSLIGHT®

POUR PRÉSENTATION COMMERCIALE DU PRODUIT


Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
Reading			•	•	
Fruits & Vegetables		•	•		
Bakery	•				
Retail		•	•		
Cosmetics		•		•	
Meat					•
Fish				•	
Seafood				•	•



Arkosligh vous offre sur certains de ses produits la possibilité de les équiper d'un LED spécial, qui a été conçu pour une illumination orientée à la promotion visuelle de biens ou produits à des fins commerciales.

Il s'agit d'un LED de haute chromaticité permettant de mettre en évidence les tons qui favorisent une perception psychologique positive de l'objet illuminé.

Cette source de lumière LED spéciale vous offre une palette de couleurs plus attractive et intense, et plus vaste que celle d'un LED conventionnel. Ceci est possible grâce à la configuration du LED qui inclue un "paramètre spécial de saturation", lequel réussit à ce que les couleurs et la texture des objets apparaissent de manière plus attractive dans le spectre de lumière visible. Pour ce faire, le diode correspondant est sélectionné en fonction de chaque cas, et il en est de même pour son revêtement spécifique en phosphore.



## PRODUCT

Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	08020200
Category	Accessories

N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT.



Accessoire composé d'une grille en nid d'abeille pour réduire l'éblouissement et l'incidence directe des rayons dans la vision.



## PRODUCT

Model	THOR Anti-glare Screen
Reference	08020000WT
Colour	WT □   Textured white
Category	Accessories

Écran accessoire pour l'orientation du faisceau lumineux de manière asymétrique afin de réduire l'éblouissement et d'obtenir une distribution lumineuse d'incidence latérale (appropriée pour les applications de lèche-murs, entre autres).



PRODUCT	
Model	Elliptical Refractor
Reference	08020400
Category	Accessories

N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT.

Lentille qui reformule le faisceau lumineux pour obtenir une forme elliptique par le biais de la réfraction de la lumière dans son verre optique.



## PRODUCT


Model	Beam Mixer Diffuser
Reference	08050300
Category	Accessories

N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT.

Le Diffuseur homogénéisateur de faisceau lumineux s'utilise pour atténuer les distorsions de l'émission de lumières provoquées par les lentilles paraboliques, Fresnel ou collimateurs TIR, sans allonger de manière significative le faisceau.

Son design exclusif permet une excellente homogénéisation en champs lointains et un mélange chromatique d'une luminosité axiale remarquable. Comparé avec un diffuseur traditionnel, ce diffuseur maintient une plus haute intensité lumineuse au centre du faisceau (CBPC) et diminue l'indésirable effet "champs de lumière" dans les angles plus amples.


## TRACK 3L+N SURFACE &amp; SUSPENDED




TRACK 3L 1M	A219-21-01-   B   N
TRACK 3L 2M	A219-21-02-   B   N
TRACK 3L 3M	A219-21-03-   B   N



## TRACK 3L+N FLUSH MOUNTING



TRACK 3L FLUSH 1M	A219-22-01-   B   N
TRACK 3L FLUSH 2M	A219-22-02-   B   N
TRACK 3L FLUSH 3M	A219-22-03-   B   N

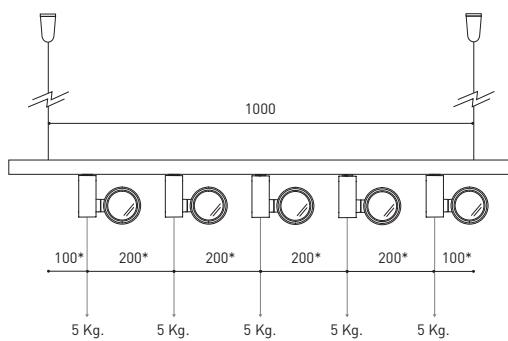

## WEIGHT BEAR CAPACITY

Distancia de fijación y capacidad de carga.  
Distancia de fijación recomendada l~ 1000mm.

Fastening distance and loading capacity.  
Recommended fastening distance l~ 1000mm.


Distance de fixation et capacité de charge.  
Distance de fixation recommandée l~ 1000mm.

Distanza di installazione e capacità di carico.  
Distanza consigliata di fissazione l~ 1000mm.

Befestigungsabstand und Belastbarkeit.  
Empfohlener Abstand l~ 1000mm.

COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |

## SURFACE &amp; SUSPENDED




POLARITY GROOVE

## TRACK 3L Live-End Connector

A219-21-04- | B | N |

A219-21-12- | B | N |




## TRACK 3L Central Connector

A219-21-05- | B | N |




## TRACK 3L Ceiling Kit

A219-21-06- | B | N |



## TRACK 3L Universal Angle


A219-21-07- | B | N |



## TRACK 3L 90° Angle

A219-21-08- | B | N |


A219-21-13- | B | N |



## TRACK 3L T Joint

A219-21-09- | B | N |

A219-21-14- | B | N |



## TRACK 3L Mechanical Joint

A219-21-11- | B | N |




## TRACK 3L Suspension Kit

A219-21-10- | B | N |

At least 2 units needed

COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |

## FLUSH MOUNTING




POLARITY GROOVE

## TRACK 3L Live-End Connector

A219-21-04- | B | N |

A219-21-12- | B | N |



## TRACK 3L FLUSH Cover Plate


A219-22-10- | B | N |

Mandatory for installation



## TRACK 3L Central Connector


A219-21-05- | B | N |



## TRACK 3L FLUSH Cover Plate

A219-22-10- | B | N |


Mandatory for installation



## TRACK 3L 90° Angle

A219-21-08- | B | N |


A219-21-13- | B | N |



## TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate

A219-22-11- | B | N |


Mandatory for installation



## TRACK 3L T Joint

A219-21-09- | B | N |

A219-21-14- | B | N |




## TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate

A219-22-11- | B | N |


Mandatory for installation

## SURFACE &amp; SUSP. / FLUSH MOUNTING



## TRACK Contact Joint

A219-20-01- | B | N |



## TRACK End

A219-20-02- | B | N |



## TRACK Clamp Kit for M6 ROD


A219-21-21- | B |



## TRACK Bending Tool

A282-00-00

For tracks its lenght has been modified



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
Replaceable control gear by an authorized professional  
Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

## INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL


## INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

## ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

## ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

