




DIMENSIONS



PRIX



EDISON AWARD
WINNER 2015

Nom	DROP MICRO MATT 7.5W DIM PH.CUT 3000K NT
Référence	A2240221NT
Coleur	Noir Texturé
RAL	9005
Catégorie	CEILING RECESSED

PRODUIT

Type	LED
Flux lumineux brut	1000 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>80
Puissance	7,5 W
Courant	200 mA
Efficacité	133 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 >60.000h

SOURCE DE LUMIÈRE

Efficacité lumineuse	72%
Angle du faisceau lumineux	81°

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Driver	Inclus - Connexion rapide
Valeurs de puissance du système	8,99 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Coupure de phase - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	☐

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Étanchéité	IP54
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Résistance aux chocs	IK07
Dimensions d'encastrement	Ø73 mm
Poids	335 g
Poids avec emballage	383,5 g
Dimensions de l'emballage	185 x 120 x 91 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle

D'AUTRES DONNÉES



Avec la lumière allumée, l'éclairage du Drop produit un effet qui, grâce à sa clarté, élimine les limites du luminaire. L'effet d'éclairage de ce plafonnier est semblable à celui d'une lucarne naturelle.

DIAGRAMME POLAIRE


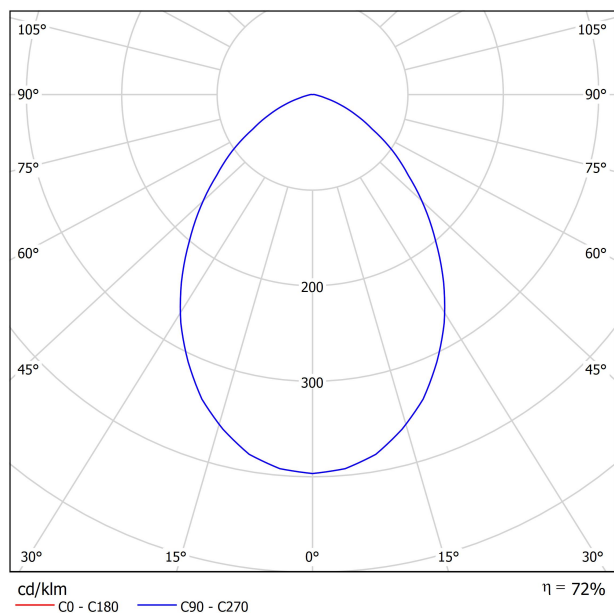


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	26.0	27.1	26.3	27.3	27.6	26.0	27.1	26.3	27.3	27.6	27.6
	3H	26.8	27.8	27.1	28.1	28.3	26.8	27.8	27.1	28.1	28.3	28.3
	4H	26.9	27.8	27.2	28.1	28.4	26.9	27.8	27.2	28.1	28.4	28.4
	6H	26.9	27.8	27.3	28.1	28.4	26.9	27.8	27.3	28.1	28.4	28.4
	8H	26.9	27.7	27.3	28.0	28.3	26.9	27.7	27.3	28.0	28.3	28.3
	12H	26.9	27.7	27.2	28.0	28.3	26.9	27.7	27.2	28.0	28.3	28.3
4H	2H	26.3	27.2	26.6	27.5	27.8	26.3	27.2	26.6	27.5	27.8	27.8
	3H	27.2	28.0	27.6	28.3	28.6	27.2	28.0	27.6	28.3	28.6	28.6
	4H	27.4	28.0	27.7	28.4	28.7	27.4	28.0	27.7	28.4	28.7	28.7
	6H	27.4	28.0	27.8	28.4	28.8	27.4	28.0	27.8	28.4	28.8	28.8
	8H	27.4	27.9	27.8	28.3	28.7	27.4	27.9	27.8	28.3	28.7	28.7
	12H	27.4	27.9	27.8	28.3	28.7	27.4	27.9	27.8	28.3	28.7	28.7
8H	4H	27.4	27.9	27.8	28.3	28.7	27.4	27.9	27.8	28.3	28.7	28.7
	6H	27.4	27.9	27.9	28.3	28.8	27.4	27.9	27.9	28.3	28.8	28.8
	8H	27.4	27.8	27.9	28.3	28.7	27.4	27.8	27.9	28.3	28.7	28.7
	12H	27.4	27.8	27.9	28.2	28.7	27.4	27.8	27.9	28.2	28.7	28.7
12H	4H	27.3	27.8	27.8	28.2	28.7	27.3	27.8	27.8	28.2	28.7	28.7
	6H	27.4	27.8	27.9	28.2	28.7	27.4	27.8	27.9	28.2	28.7	28.7
	8H	27.4	27.8	27.9	28.2	28.7	27.4	27.8	27.9	28.2	28.7	28.7
	12H	27.4	27.8	27.9	28.2	28.7	27.4	27.8	27.9	28.2	28.7	28.7
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.6					
S = 1.5H		+0.7 / -1.6					+0.7 / -1.6					
S = 2.0H		+1.6 / -2.5					+1.6 / -2.5					
Standard table		BK02					BK02					
Correction Summand		9.3					9.3					
Corrected Glare Indices referring to 1000lm Total Luminous Flux												

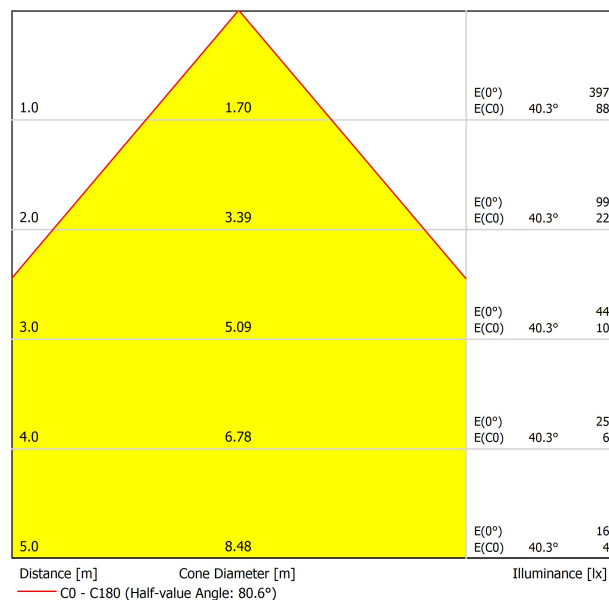

DRIVER

0433-01-28	DRIVER LED 7.5W 200mA DIM PH.CUT
------------	----------------------------------

PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

Brand / Manufacturer	Model number	Dimming Type
Busch	2247U	Leading edge
Busch	6523 U	Leading edge
Legrand	Cat 400T	Trailing edge
Legrand	6708300%	Trailing edge
Legrand	77006200%	Trailing edge
NIKO	310-01900	Trailing edge
NIKO	310-02700	Trailing edge
NIKO	310-02800	Trailing edge
OSRAM	MCU Te250	Trailing edge
Siemens	5TC8 284	Trailing edge
Diginet	MEDM/LED Smart phase (DGLCDM400)	Trailing edge
Clipsal	32ELED	Trailing edge
Hager B&R	WBMD400LED	Trailing edge
V-PRO	250W MAX. GLS	Trailing edge
SG	LEDDIM 400	Trailing edge
ELKO	316 GLED	Leading edge
Hamilton	LEDIT-B100	Trailing edge
VLTIMATE	GU6012L	Trailing edge
SHUTTLE	SDIM-T-LED500W	Leading edge
RADIANT	LEDDIMO4-500W	Trailing edge
GIRA	238500%	Trailing /Leading edge
JUNG	122400%	Trailing /Leading edge

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

