




DIMENSIONS



PRIX



PRODUIT

Nom	PUCK L 4000K NT
Référence	A2512002NT
Couleur	Noir Texturé
RAL	9005
Catégorie	SURFACE

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	1330 lm
Température de couleur	4000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	15 W
Efficacité	88 lm/W
Durée de vie de la LED	L70B10 > 50.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	80%
Angle du faisceau lumineux	37°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	20,00 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	⚡

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Poids	510 g
Poids avec emballage	570 g
Dimensions de l'emballage	134 x 119 x 73,5 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Verre Optic
Test de fil incandescent	960°C



Puck est le luminaire qui, pour sa fonction, son angle d'ouverture et son flux lumineux, permet d'obtenir, en une seule pièce de surface, le résultat des luminaires à encastrer classiques équipés d'une lampe dichroïque. Puck a été conçu pour assumer une fonction d'éclairage général tout en préservant la discrétion dans les espaces ne permettant pas l'encastrement des appareils au plafond, grâce à son format ultra-compact.

DIAGRAMME POLAIRE


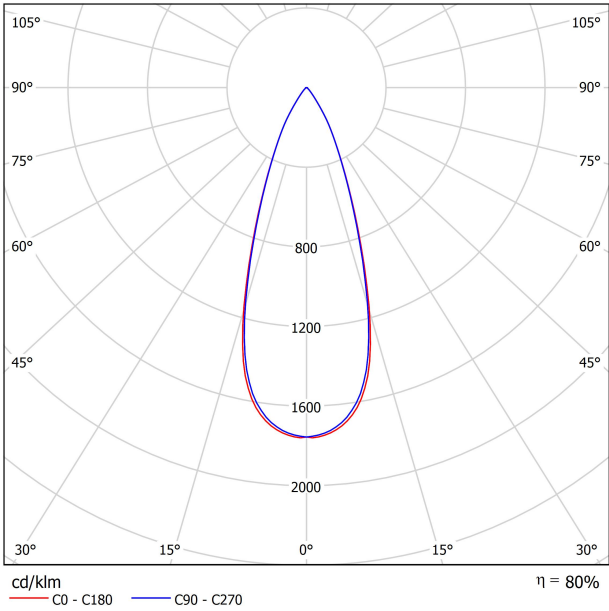


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Ceiling												
ρ Walls												
ρ Floor												
		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	6.6	7.2	6.8	7.4	7.6	6.6	7.3	6.9	7.5	7.7	7.7
	3H	8.9	9.5	9.1	9.7	9.9	9.0	9.6	9.3	9.8	10.1	10.1
	4H	9.9	10.5	10.2	10.7	11.0	10.0	10.6	10.3	10.9	11.1	11.1
	6H	10.4	11.0	10.8	11.2	11.5	10.6	11.1	10.9	11.4	11.7	11.7
	8H	10.6	11.1	10.9	11.4	11.7	10.8	11.3	11.1	11.6	11.9	11.9
4H	12H	10.7	11.2	11.1	11.5	11.8	10.9	11.4	11.3	11.7	12.0	12.0
	2H	7.0	7.5	7.3	7.8	8.1	7.0	7.6	7.3	7.9	8.1	8.1
	3H	9.8	10.3	10.2	10.6	10.9	9.9	10.4	10.3	10.7	11.0	11.0
	4H	11.0	11.4	11.4	11.8	12.1	11.1	11.5	11.5	11.9	12.2	12.2
	6H	11.6	12.0	12.0	12.3	12.7	11.8	12.1	12.2	12.5	12.8	12.8
8H	8H	11.9	12.2	12.3	12.5	12.9	12.0	12.3	12.4	12.7	13.1	13.1
	12H	12.0	12.3	12.5	12.7	13.1	12.2	12.4	12.6	12.8	13.3	13.3
	4H	11.4	11.7	11.8	12.1	12.5	11.5	11.8	11.9	12.2	12.6	12.6
	6H	12.1	12.4	12.6	12.8	13.2	12.2	12.5	12.7	12.9	13.3	13.3
	8H	12.4	12.6	12.9	13.1	13.5	12.6	12.8	13.0	13.2	13.7	13.7
12H	12H	12.7	12.8	13.2	13.3	13.8	12.8	13.0	13.3	13.4	13.9	13.9
	4H	11.4	11.7	11.8	12.1	12.5	11.5	11.8	11.9	12.2	12.6	12.6
	6H	12.2	12.4	12.7	12.8	13.3	12.3	12.5	12.8	12.9	13.4	13.4
8H		12.6	12.7	13.0	13.2	13.7	12.7	12.8	13.2	13.3	13.8	13.8
Variation of the observer position for the luminance distances S												
S = 1.0H		+3.9 / -2.6					+3.8 / -2.5					
S = 1.5H		+6.3 / -3.1					+6.3 / -3.1					
S = 2.0H		+8.3 / -3.4					+8.2 / -3.4					
Standard table		BK02					BK02					
Correction												
Summand		-4.6					-4.5					
Corrected Glare Indices referring to 1330lm Total Luminous Flux												

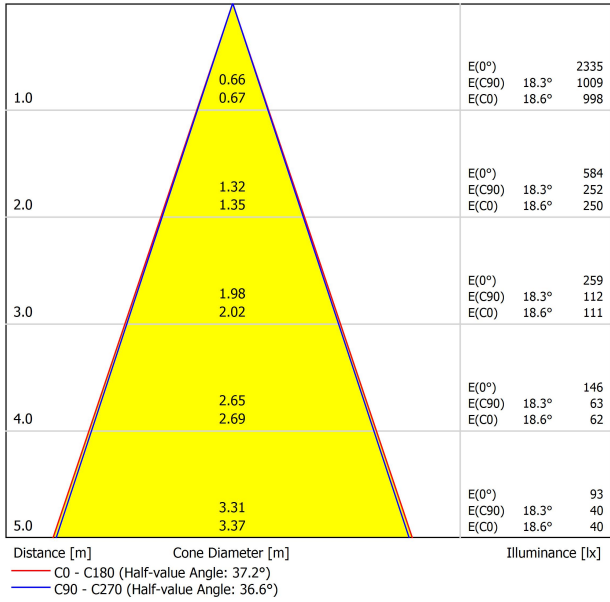

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen




Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

