

## Câble de raccordement

### V3-GM-E2-BK10M-PUR-U-V3-GM




- LED incorporée pour la visualisation de l'état de service et de commutation
- Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
- Adapté aux robots/résistant à la torsion
- Degré de protection IP66 /IP68
- Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
- Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
- Résistance aux UV
- Homologation UL pour les États-Unis et le Canada
- Non halogéné
- La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises

Cordon fiche droite M8 à codage A, LED 3 broches vers prise droite M8 à codage A 3 broches, câble PUR noir, certifié UL, adapté aux chaînes de halage, résistant à la torsion



## Dimensions

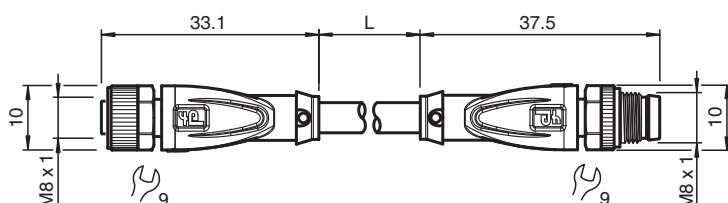

## Données techniques

### Caractéristiques générales

|                                   |                |                                                 |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Connecteur 1                      |                |                                                 |
| Raccordement                      |                | Connecteur femelle                              |
| Forme constructive                |                | M8                                              |
| Style                             |                | droit                                           |
| Verrouillage                      |                | connexion à vis                                 |
| nombre de pôles                   |                | 3                                               |
| Codage                            |                | Codé A                                          |
| Connecteur 2                      |                |                                                 |
| Raccordement                      |                | Connecteur mâle                                 |
| Forme constructive                |                | M8                                              |
| Style                             |                | droit                                           |
| Verrouillage                      |                | connexion à vis                                 |
| nombre de pôles                   |                | 3                                               |
| Codage                            |                | Codé A                                          |
| Eléments de visualisation/réglage |                |                                                 |
| LED verte                         |                | indication de fonctionnement                    |
| LED jaune                         |                | visualisation de l'état de commutation broche 4 |
| Caractéristiques électriques      |                |                                                 |
| Tension d'emploi                  | U <sub>B</sub> | max. 24 V CC -20 % / +25 %                      |
| Courant d'emploi                  | I <sub>B</sub> | max. 4 A                                        |
| Conformité                        |                |                                                 |

Date de publication: 2026-01-26 Date d'édition: 2026-01-30 : 240818-100002\_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

## Données techniques

|                                             |   |                                                                                             |
|---------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degré de protection                         |   | EN 60529                                                                                    |
| connecteurs multibroches                    |   | connecteur M8 x 1 : IEC 61076-2-104                                                         |
| inflammabilité                              |   | UL 1581 ; DIN EN 60332-2-2                                                                  |
| Sans halogène                               |   | IEC 60754-1                                                                                 |
| Sans plomb                                  |   | Directive RoHS 2011/65/EU                                                                   |
| <b>Agréments et certificats</b>             |   |                                                                                             |
| Agrément UL                                 |   | AWM STYLE 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (câble)                                          |
| Courant de service maximal autorisée        |   | max. 3 A                                                                                    |
| numéro de fichier UL                        |   | E231213                                                                                     |
| <b>Conditions environnementales</b>         |   |                                                                                             |
| Température ambiante                        |   |                                                                                             |
| Connecteur                                  |   | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)                                                              |
| Câble, installation fixe                    |   | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)                                                              |
| Câble, flexible                             |   | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)                                                               |
| Degré de pollution                          |   | 3                                                                                           |
| <b>Caractéristiques mécaniques</b>          |   |                                                                                             |
| Connecteur                                  |   |                                                                                             |
| Couple de serrage                           |   | 0,4 Nm                                                                                      |
| Protection contre le desserrage             |   | intégré                                                                                     |
| Installation avec outil                     |   | moletage droit et écrou hexagonal SW = 9 mm                                                 |
| Cycles d'insertion-extraction               |   | min. 100                                                                                    |
| Degré de protection                         |   | IP66/IP68                                                                                   |
| Câble                                       |   | selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 6                                         |
| Diamètre d'enveloppe                        |   | 4,3 mm                                                                                      |
| rayon de courbure                           |   | > 10 x diamètre du câble, installation mobile<br>> 5 x diamètre du câble, installation fixe |
| Force de dénudage des gaines                |   | max. 80 N / 300 mm                                                                          |
| Couleur de la gaine                         |   | noire (similaire à RAL 9005)                                                                |
| Nombre de composants                        |   | 3                                                                                           |
| Section des fils                            |   | 0,34 mm²                                                                                    |
| Couleur des noyaux                          |   | Noyau 1: marron<br>Noyau 3: bleu<br>Noyau 4: noir                                           |
| Construction du noyau                       |   | 42 x 0,1 mm Ø                                                                               |
| Longueur                                    | L | 10 m                                                                                        |
| Code de câble                               |   | Li F 9Y 11Y 3 x 0,34                                                                        |
| <b>Compatibilité de la chaîne de halage</b> |   |                                                                                             |
| Température de test                         |   | 25 °C (77 °F)                                                                               |
| Cycles de la chaîne de halage               |   | min. 10000000                                                                               |
| vitesse de mouvements                       |   | max. 3 m/s                                                                                  |
| Distance transversale                       |   | max. 5 m                                                                                    |
| accélération                                |   | max. 5 m/s²                                                                                 |
| Cycles de torsion                           |   | min. 1000000                                                                                |
| Contrainte de torsion                       |   | ± 180 °/m                                                                                   |
| Masse                                       |   | 230,6 g                                                                                     |
| <b>Matériel</b>                             |   |                                                                                             |
| Sans PWIS                                   |   | oui                                                                                         |
| Sans halogène                               |   | oui                                                                                         |
| Sans plomb                                  |   | oui                                                                                         |
| Connecteur                                  |   |                                                                                             |
| Connexion à vis                             |   | Zinc moulé sous pression, nickelé                                                           |
| Poignée                                     |   | TPU, transparent/noir                                                                       |
| joint d'étanchéité                          |   | FKM                                                                                         |
| surface de contact                          |   | plaqué or (Au)                                                                              |

Date de publication: 2026-01-26 Date d'édition: 2026-01-30 : 240818-100002\_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.comÉtats-Unis : +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.comAllemagne : +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.comSingapour : +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
 **PEPPERL+FUCHS**

Données techniques

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| inflammabilité                              | V-2                                |
| Câble                                       |                                    |
| enveloppe                                   | PUR à base de polyether            |
| Fils                                        | cuivre nu (Cu)                     |
| isolation de fil                            | PP                                 |
| Résistance aux UV                           | oui                                |
| Résistance aux produits chimiques           | bien                               |
| Résistance aux huiles                       | oui                                |
| Résistance au lubrifiant de refroidissement | oui                                |
| Résistance microbienne                      | oui                                |
| Résistance à l'hydrolyse                    | oui                                |
| inflammabilité                              | FT2                                |
| Informations générales                      |                                    |
| Manchon de marquage de câble                | 2x PUR transparent , fixé au câble |

Affectation des broches

