

Câble droit en vrac

CBL-PUR-GY-03x025-2500M




- Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
- Non halogéné

Câble, PUR/PP, 3 fils, gris



Dimensions

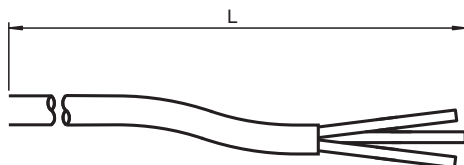

Données techniques

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U_B	max. 300 V C.A./C.C.
------------------	-------	----------------------

Conformité

Sans halogène	IEC 60754-1
---------------	-------------

Conditions environnementales

Température ambiante	
Câble, installation fixe	-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible	-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Degré de pollution	3

Caractéristiques mécaniques

Câble		selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe		4,3 mm $\pm$ 0,1 mm
rayon de courbure		> 15 x diamètre de câble, installation mobile > 8 x diamètre du câble, installation fixe
Force de dénudage des gaines		max. 80 N / 500 mm
Couleur de la gaine		gris (similaire à RAL 7001)
Nombre de composants		3
Section des fils		0,25 mm ²
Couleur des noyaux		Noyau 1: marron Noyau 2: bleu Noyau 3: noir
Construction du noyau		14 x 0,15 mm $\emptyset$
Longueur	L	2500 m
Code de câble		Li 9Y 11Y 3 x 0,25
Compatibilité de la chaîne de halage		

Date de publication: 2025-02-14 Date d'édition: 2025-02-14 : 256546_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Données techniques

Cycles de la chaîne de halage		max. 50 / jour
vitesse de mouvements		max. 0,3 m/s
Masse		24 g
Matériau		
Sans halogène		oui
Câble		
enveloppe		PUR à base de polyether
Fils		cuivre nu (Cu)
isolation de fil		PP
Résistance aux produits chimiques		bien
Résistance microbienne		oui
Résistance à l'hydrolyse		oui

Affectation des broches

_____	BN
_____	BU
_____	BK