


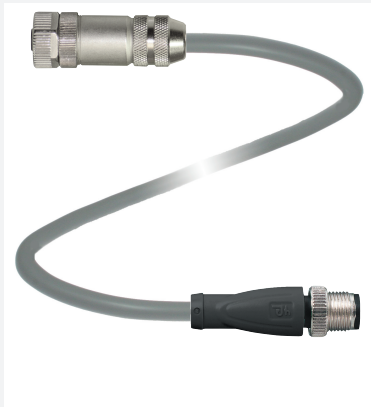


Câble de raccordement V19-G-2M-PVC-TP-V19-G

- Boîtier métallique
- Blindage à ressort de type iris
- Paire torsadée blindée

Câble de liaison, M12 vers M12, câble PVC, 8 broches, blindé

Dimensions

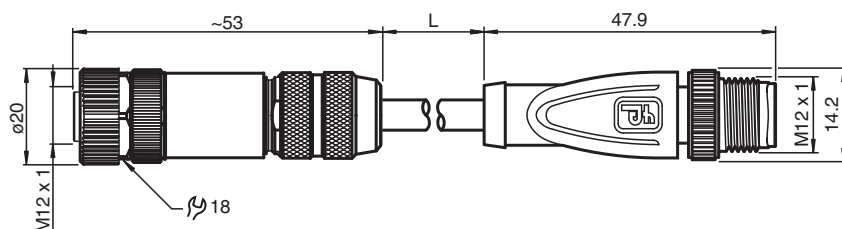

Données techniques

Caractéristiques générales

nombre de pôles	8 + blindage
Raccordement 1	Connecteur femelle
Forme constructive 1	droit
Filetage 1	M12
Raccordement 2	Connecteur mâle
Forme constructive 2	droit
Filetage 2	M12

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U_B	max. 30 V C.A./C.C.
Courant d'emploi	I_B	max. 2 A
Impédance caractéristique		$100 \Omega \pm 15 \Omega (> 1 \text{ MHz})$

conformité de normes et de directives

Conformité aux normes	
Degré de protection	EN 60529:2000
Normes	CEI 61076-2-101:2008

Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Caractéristiques mécaniques

éléments de contact	Douilles de contact à ressort
Degré de protection	IP67
Matériau	
contacts	CuZn

Date de publication: 2023-07-14 Date d'édition: 2023-07-14 : 268716_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Données techniques

surface de contact	Au	
Poignée		Zinc moulé sous pression, nickelé TPU, noir
Câble	PVC	
écrou chapeau		zinc moulé sous pression
isolation de fil	PVC	
Câble		câblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe		Ø 6,2 mm
rayon de courbure		> 15 x diamètre de la ligne, mobile > 6 x diamètre de la ligne, fixe
Couleur	gris	
Fils		4 x 2 x 0,14 mm ²
Blindage	Tressage	
Longueur	L	2 m

Affectation des broches

