Capteur à champ magnétique

MMB60-12GH50-E2-V1

- Surface active acier inoxydable
- 3 fils courant continu

Dimensions

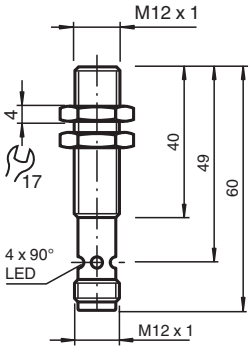

Données techniques

Caractéristiques générales		
Fonction de commutation		Normalement ouvert (NO)
Type de sortie		PNP
Portée nominale	s_n	60 mm
Montage		noyable
Polarité de sortie		CC
Elément de commande		magnétique
Type de sortie		3 fils
Valeurs caractéristiques		
Tension d'emploi	U_B	10 ... 30 V CC
Fréquence de commutation	f	5000 Hz
Course différentielle	H	1 ... 10 %
Protection contre l'inversion de polarité		protégé
Protection contre les courts-circuits		pulsé
Chute de tension	U_d	≤ 2,5 V CC
Courant d'emploi	I_L	≤ 200 mA
Consommation en courant		< 10 mA
Eléments de visualisation/réglage		
Indication fonctionnement		4 LED Jaune : sortie
conformité de normes et de directives		

Date de publication: 2024-10-17 Date d'édition: 2024-10-17 : 278605_fra.pdf

Données techniques

Conformité aux normes		
Normes		EN CEI 60947-5-2
Agréments et certificats		
Agrément UL		cULus Listed, General Purpose
agrément CCC		Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes		
Température ambiante		-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Caractéristiques mécaniques		
Type de raccordement		Fiche de connecteur
Matériau du boîtier		acier inox V4A
Face sensible		acier inox V4A
Degré de protection		IP65 / IP67 /
Connecteur		
Filetage		M12 x 1
nombre de pôles		4
Dimensions		
Longueur		60 mm
Diamètre		12 mm

Connexion



Affectation des broches



Couleur des fils selon EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Date de publication: 2024-10-17 Date d'édition: 2024-10-17 : 278605_fra.pdf