

Répartiteur passif AS-Interface

VAZ-2T1-FK-G10-F-2M-PUR-V1-G




- Boîtier en une pièce
- Montage simple et rapide
- Fusibles avec écran LED
- Contacts dorés et torsadés
- Câble polyuréthane résistant à l'huile, à l'usure et bon pour chaîne d'entraînement
- Immunité aux vibrations
- Degré de protection IP68 / IP69K
- Non halogéné

Bloc de raccordement G10, indication d'état par LED, AS-Interface et alimentation auxiliaire vers 1x connecteur rond M12



Dimensions

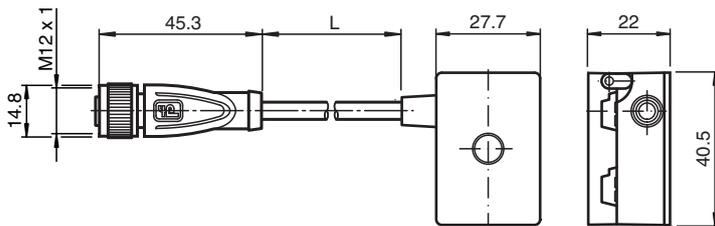

Données techniques

Caractéristiques générales			
Forme constructive			Douille, droite bornes à câble plat AS-Interface/tension auxiliaire ext.
numéro de fichier UL			E223772 "For use in NFPA 79 Applications only"
Eléments de visualisation/réglage			
LED FAULT			LED rouge : Module de fusible grillé
LED PWR			LED verte : fonctionnement normal
Caractéristiques électriques			
Tension assignée d'emploi	U_e		10 ... 32 V PELV (AS-Interface , tension auxiliaire ext. AUX)
Classe de protection			III
courant de court-circuit du réseau	I_k		max. 50 A
Protection contre les surtensions			U_e : Catégorie de protection contre les surtensions III, alimentations en tension à séparation sûre (PELV)
Sortie			
intensité de courant maximal admissible			Courant nominal du fusible : 1,6 A Fonctionnement continu : 1,2 A
Chute de tension	U_d		$\leq 0,6$ V

Date de publication: 2023-11-21 Date d'édition: 2023-11-21 : 279017_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS


Données techniques

Protection contre les surcharges	Fusible conforme UL248-1, UL248-14	
conformité de normes et de directives		
Conformité aux directives		
Directive CEM 2004/108/CE	EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007	
Conformité aux normes		
Immunité	EN 61000-6-2:2005	
Emission d'interférence	EN 61000-6-4:2007	
Degré de protection	EN 60529:2000	
Agréments et certificats		
Agrément UL	cULus Listed, Type 1 enclosure	
Température ambiante maximale autorisée	max. 55 °C (max. 131 °F)	
Conditions environnementales		
Température ambiante	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)	
Température de stockage	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)	
Caractéristiques mécaniques		
Degré de protection	IP67 IP67 / IP68 / IP69K avec câble plat VAZ-FK-S-*	
Raccordement	Câble plat, AS-Interface : méthode de perçage de câble Tension d'alimentation auxiliaire extérieure du câble plat U _{AUX} : Technologie de pénétration de l'isolation connecteur : connecteurs femelles M12 x 1 (V1)	
Matériau		
contacts	CuSn / Au	
Boîtier	PBT PC	
Poignée	PUR, noir	
Câble	PUR	
vis de fixation	Acier inox 1.4305 / AISI 303	
Câble		
Diamètre d'enveloppe	Ø4,3 mm	
Couleur	noir	
Fils	4 x 0,34 mm ²	
Longueur	L	2 m
Masse	100 g	
Couple de serrage des vis de fixation	1,65 Nm	
Presse-étoupe de vis de fixation	0,4 Nm	


Connexion

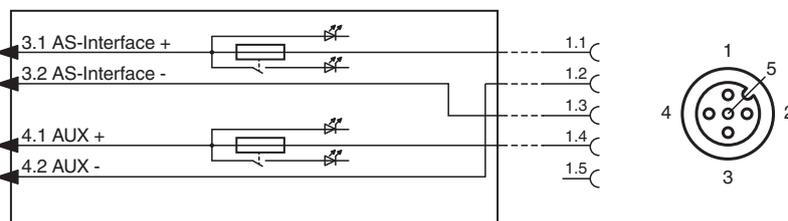

Assemblage

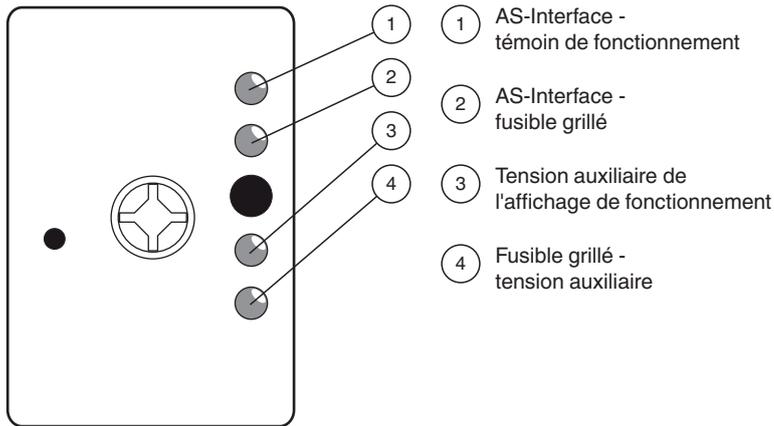

Montage

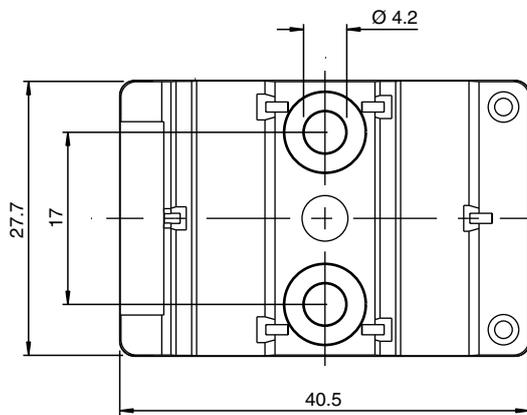

Le dispositif peut être vissé sur une surface de montage plane à l'aide de deux vis de fixation M4. Les vis de fixation ne sont pas fournies.