




DIMENSIONS



ACCESSOIRES



ADD-ON BEZEL



FLAT SPRING ACCESSORY

PRIX



Nom	SWAP IP65 L 6W PH.CUT DIM TO WARM W
Référence	A2123329W65
Coleur	Blanc Mat
RAL	Couleur de masse similaire à RAL 9010
Catégorie	CEILING RECESSED

PRODUIT

SOURCE DE LUMIÈRE

LED

640 lm

Dim to warm 3000 - 1800 K

MacAdam Step 3

CRI > 90

6 W

350 mA

107 lm/W

L80B20 > 55.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

76%

44°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus - Connexion rapide

7,63 W

220V/240V

50/60 Hz

Coupe de phase - Autres DIM, veuillez consulter



D'AUTRES DONNÉES

IP65

Veuillez consulter

Veuillez consulter

IK07

Ø85 mm

245 g

292,5 g

147 x 132 x 134 mm

1

Aluminium / Polycarbonate

850°C



Swap est un spot LED à encastrer qui se caractérise par son apparence minimaliste, une parfaite intégration au plafond et un excellent confort visuel grâce à son petit réflecteur qui est situé en retrait par rapport à la surface du plafond. Une fois allumé, son écran doté d'une finition mate crée un effet intéressant qui dessine un cercle lumineux des plus discrets. Une collerette supplémentaire est fournie pour couvrir si besoin des diamètres d'encastrement supérieurs.

DIAGRAMME POLAIRE



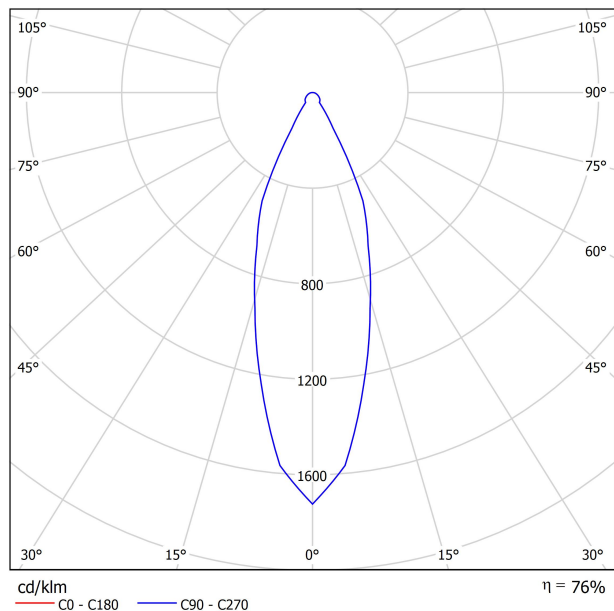


DIAGRAMME CONIQUE

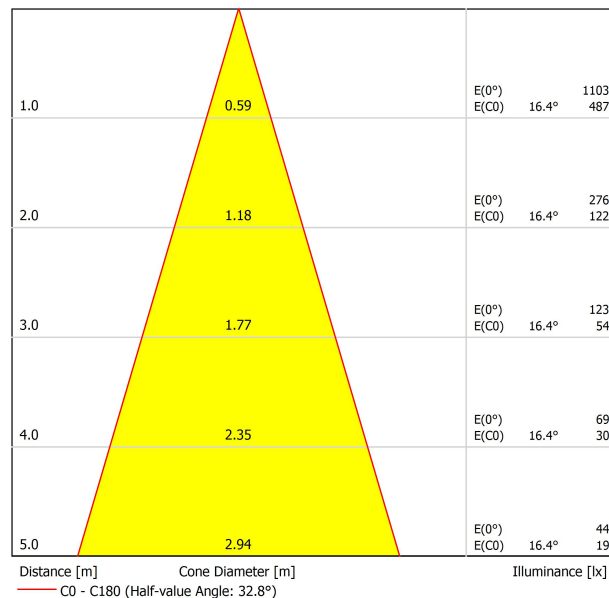

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Ceiling		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Walls		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	14.6	15.4	14.8	15.6	15.8	14.6	15.4	14.8	15.6	15.8	
	3H	16.5	17.2	16.7	17.4	17.7	16.5	17.2	16.7	17.4	17.7	
	4H	17.3	18.0	17.6	18.2	18.5	17.3	18.0	17.6	18.2	18.5	
	6H	18.0	18.7	18.3	18.9	19.2	18.0	18.7	18.3	18.9	19.2	
	8H	18.3	19.0	18.7	19.2	19.6	18.3	19.0	18.7	19.2	19.6	
4H	2H	15.2	15.9	15.5	16.1	16.4	15.2	15.9	15.5	16.1	16.4	
	3H	17.3	17.9	17.7	18.2	18.5	17.3	17.9	17.7	18.2	18.5	
	4H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	
	6H	19.2	19.6	19.6	20.0	20.4	19.2	19.6	19.6	20.0	20.4	
	8H	19.6	20.0	20.0	20.4	20.8	19.6	20.0	20.0	20.4	20.8	
8H	2H	20.0	20.3	20.4	20.7	21.2	20.0	20.3	20.4	20.7	21.2	
	3H	18.7	19.1	19.1	19.5	19.9	18.7	19.1	19.1	19.5	19.9	
	4H	19.8	20.1	20.2	20.5	21.0	19.8	20.1	20.2	20.5	21.0	
	6H	20.3	20.6	20.8	21.0	21.5	20.3	20.6	20.8	21.0	21.5	
	8H	20.8	21.0	21.3	21.5	22.0	20.8	21.0	21.3	21.5	22.0	
12H	4H	18.7	19.1	19.2	19.5	19.9	18.7	19.1	19.2	19.5	19.9	
	6H	19.9	20.2	20.4	20.6	21.1	19.9	20.2	20.4	20.6	21.1	
	8H	20.5	20.7	21.0	21.2	21.7	20.5	20.7	21.0	21.2	21.7	
Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.1					+0.2 / -0.1					
S = 1.5H		+0.4 / -0.3					+0.4 / -0.3					
S = 2.0H		+0.6 / -0.6					+0.6 / -0.6					
Standard table		BK07					BK07					
Correction		3.8					3.8					
Summand		3.8					3.8					
Corrected Glare Indices referring to 640lm Total Luminous Flux												



DRIVER

0000-84-24

DRIVER 10W 350mA PHASE CUT DTW

PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

Brand / Manufacturer	Model number	Dimming Type
Niko	310-0190X	Trailing edge
Jung	LB-Management	Trailing edge
HZC Electric	AU-P3	Trailing edge
Philips	SED-200A	Trailing edge
Merten/Schneider	SBD315RC	Trailing edge
Etman	ETM327	Trailing edge
Etman	ETM329	Trailing edge
Casambi	CBU-TED	Trailing edge

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT



PRODUCT	
Model	Swap L Add-On Bezel
Colour	W □ Matt white
Category	Accessories



85-89
+

89-101

Complément toujours inclus mais à utiliser en option.

Élargissement de la collerette de la pièce pour couvrir des encastréments supérieurs tout en préservant le minimalisme de Swap et son intégration parfaite au plafond.

Facile à installer. Idéal pour les réaménagements comprenant des points lumineux à remplacer avec des trous préexistants, sans travaux au plafond et sans besoin de repeindre. Swap est la meilleure option d'actualisation au LED, quand le LED et l'appareil d'éclairage sont intégrés, face aux lampes de substitution «retrofit».



	PRODUCT
Model	Swap L Flat Spring
Reference	A2120000
Category	Accessories

Les ressorts 'Flat Spring' sont un accessoire qui remplace le système de ressorts de fixation pour encastrement dans les plafonds en béton.

Sur les modèles Swap XL, L et M, le client recevra un kit à monter soi-même pour remplacer les ressorts par le nouveau système.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

