




DIMENSIONS



Nom	FOX MINI 3 4000K W
Référence	A2180312W
Coleur	Blanc Mat
RAL	Couleur de masse similaire à RAL 9016
Catégorie	CEILING RECESSED

PRODUIT

FOX MINI 3 4000K W

A2180312W

Blanc Mat

Couleur de masse similaire à RAL 9016

CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	1325 lm
Température de couleur	4000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	10 W
Courant	700 mA
Efficacité	133 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	66%
Angle du faisceau lumineux	111°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	12,33 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Non Dim
Classe d'isolation électrique	☐

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP54
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Résistance aux chocs	IK10
Dimensions d'encastrement	Ø122 mm
Poids	290 g
Poids avec emballage	390,2 g
Dimensions de l'emballage	366 x 189 x 468 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Polycarbonate / Polycarbonate Opaque
Test de fil incandescent	850°C



Fox est le plafonnier encastrable rond avec une collerette ultraplats. La discrétion de son cadre le rapproche de « l'effet trimless » quand sa lumière est allumée. Haute étanchéité, résistant aux chocs et à la corrosion. Approprié pour l'installation dans les espaces près de la mer.

DIAGRAMME POLAIRE


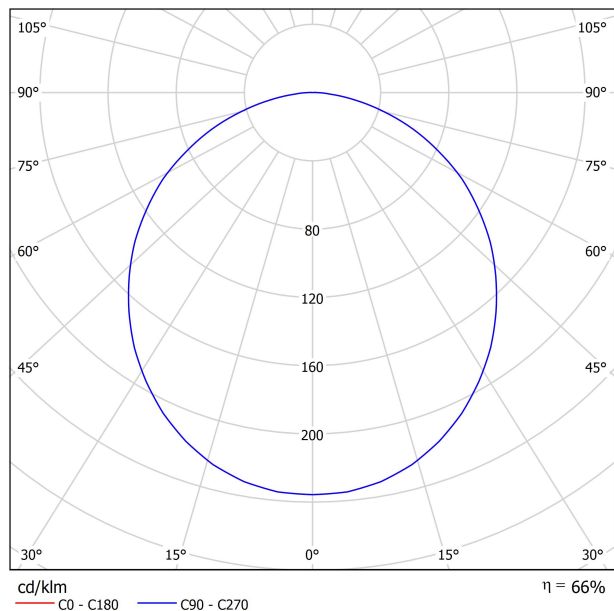


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	23.3	24.7	23.6	24.9	25.1	23.3	24.7	23.6	24.9	25.1	
	3H	25.0	26.2	25.4	26.5	26.8	25.0	26.2	25.4	26.5	26.8	
	4H	25.6	26.8	26.0	27.1	27.3	25.6	26.8	26.0	27.1	27.3	
	6H	26.0	27.1	26.4	27.4	27.7	26.0	27.1	26.4	27.4	27.7	
	8H	26.1	27.2	26.5	27.5	27.8	26.1	27.2	26.5	27.5	27.8	
	12H	26.2	27.2	26.6	27.5	27.8	26.2	27.2	26.6	27.5	27.8	
4H	2H	23.9	25.0	24.2	25.3	25.6	23.9	25.0	24.2	25.3	25.6	
	3H	25.8	26.8	26.2	27.1	27.4	25.8	26.8	26.2	27.1	27.4	
	4H	26.5	27.4	26.9	27.8	28.1	26.5	27.4	26.9	27.8	28.1	
	6H	27.1	27.8	27.5	28.2	28.6	27.1	27.8	27.5	28.2	28.6	
	8H	27.2	27.9	27.7	28.3	28.7	27.2	27.9	27.7	28.3	28.7	
	12H	27.3	27.9	27.8	28.3	28.8	27.3	27.9	27.8	28.3	28.8	
8H	4H	26.8	27.5	27.2	27.9	28.3	26.8	27.5	27.2	27.9	28.3	
	6H	27.4	28.0	27.9	28.4	28.9	27.4	28.0	27.9	28.4	28.9	
	8H	27.7	28.2	28.2	28.6	29.1	27.7	28.2	28.2	28.6	29.1	
	12H	27.8	28.2	28.3	28.7	29.2	27.8	28.2	28.3	28.7	29.2	
12H	4H	26.8	27.5	27.3	27.9	28.3	26.8	27.5	27.3	27.9	28.3	
	6H	27.5	28.0	28.0	28.4	28.9	27.5	28.0	28.0	28.4	28.9	
	8H	27.7	28.2	28.2	28.6	29.1	27.7	28.2	28.2	28.6	29.1	
	12H	27.8	28.2	28.3	28.7	29.2	27.8	28.2	28.3	28.7	29.2	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
Standard table		BK05					BK05					
Correction Summand		7.8					7.8					
Corrected Glare Indices referring to 1325lm Total Luminous Flux												

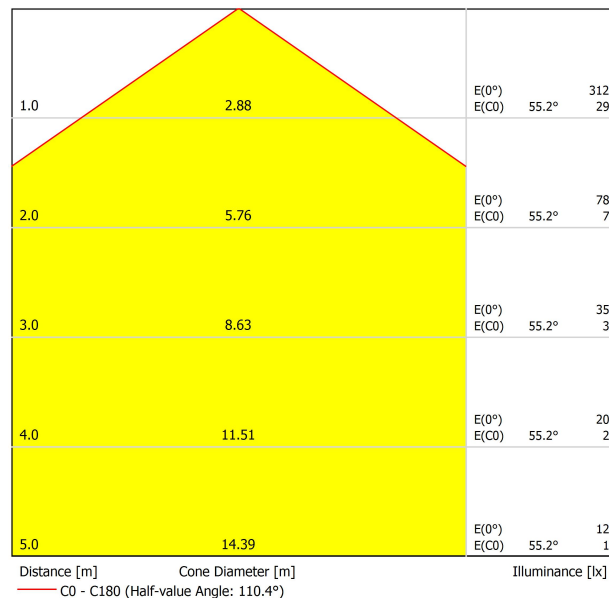

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

