




DIMENSIONS



Nom	DEEP MAXI 2 DIM PUSH 4000K WT
Référence	A2480222WT
Coleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	CEILING RECESSED

Type	LED
Flux lumineux brut	2500 lm
Température de couleur	4000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	15 W
Courant	350 mA
Efficacité	167 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

Efficacité lumineuse	85%
Angle du faisceau lumineux	99°

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	17,65 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Push
Classe d'isolation électrique	☐

Étanchéité	IP43
Contrôle sans fil	Veillez consulter
Alimentation d'urgence	Veillez consulter
Résistance aux chocs	IK07
Dimensions d'encastrement	Ø320 mm
Poids	2010 g
Poids avec emballage	2455,9 g
Dimensions de l'emballage	420 x 370 x 105 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle

PRODUIT

DEEP MAXI 2 DIM PUSH 4000K WT
A2480222WT
Blanc Texturé
9016
CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE

LED
2500 lm
4000 K
MacAdam Step 2
CRI > 90
15 W
350 mA
167 lm/W
L80B10 > 60.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

85%
99°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus - Connecté
17,65 W
220V/240V
50/60 Hz
Push
☐

D'AUTRES DONNÉES

IP43
Veillez consulter
Veillez consulter
IK07
Ø320 mm
2010 g
2455,9 g
420 x 370 x 105 mm
1
Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle



Deep est un downlight LED pour un éclairage général qui se distingue par des lignes intéressantes et un diffuseur qui est très en retrait par rapport à la surface du cadre.

DIAGRAMME POLAIRE



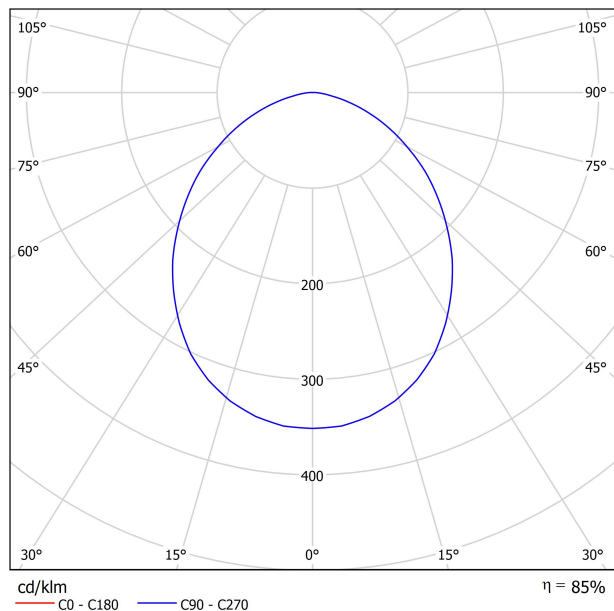


DIAGRAMME CONIQUE

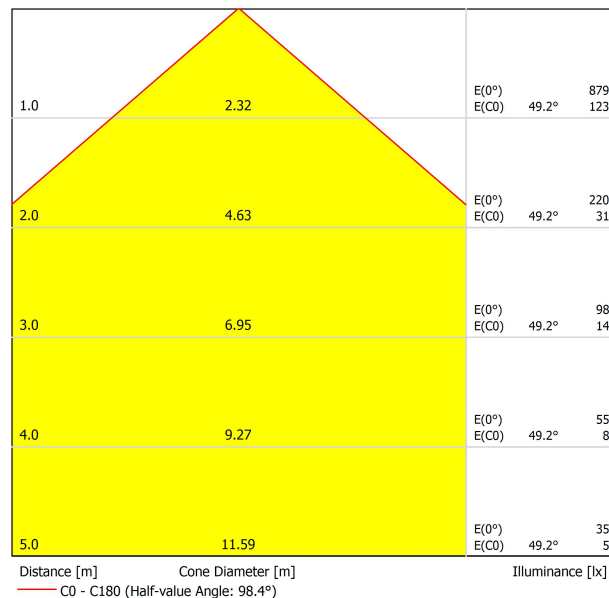

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	20.0	21.2	20.3	21.5	21.7	20.0	21.2	20.3	21.5	21.7	21.7
	3H	21.4	22.5	21.7	22.8	23.1	21.4	22.5	21.7	22.8	23.1	23.1
	4H	21.9	22.9	22.2	23.2	23.5	21.9	22.9	22.2	23.2	23.5	23.5
	6H	22.1	23.1	22.5	23.4	23.7	22.1	23.1	22.5	23.4	23.7	23.7
	8H	22.2	23.1	22.5	23.4	23.7	22.2	23.1	22.5	23.4	23.7	23.7
	12H	22.2	23.1	22.6	23.4	23.8	22.2	23.1	22.6	23.4	23.8	23.8
4H	2H	20.5	21.5	20.8	21.8	22.1	20.5	21.5	20.8	21.8	22.1	22.1
	3H	22.1	23.0	22.5	23.3	23.6	22.1	23.0	22.5	23.3	23.6	23.6
	4H	22.6	23.4	23.0	23.8	24.2	22.6	23.4	23.0	23.8	24.2	24.2
	6H	23.0	23.7	23.4	24.1	24.5	23.0	23.7	23.4	24.1	24.5	24.5
	8H	23.1	23.7	23.5	24.1	24.5	23.1	23.7	23.5	24.1	24.5	24.5
	12H	23.2	23.7	23.6	24.2	24.6	23.2	23.7	23.6	24.2	24.6	24.6
8H	4H	22.8	23.5	23.3	23.9	24.3	22.8	23.5	23.3	23.9	24.3	24.3
	6H	23.3	23.8	23.7	24.2	24.7	23.3	23.8	23.7	24.2	24.7	24.7
	8H	23.4	23.9	23.9	24.3	24.8	23.4	23.9	23.9	24.3	24.8	24.8
	12H	23.6	24.0	24.1	24.4	24.9	23.6	24.0	24.1	24.4	24.9	24.9
12H	4H	22.8	23.4	23.3	23.8	24.3	22.8	23.4	23.3	23.8	24.3	24.3
	6H	23.3	23.8	23.8	24.2	24.7	23.3	23.8	23.8	24.2	24.7	24.7
	8H	23.5	23.9	24.0	24.3	24.9	23.5	23.9	24.0	24.3	24.9	24.9
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2					
S = 1.5H		+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.6					
S = 2.0H		+0.6 / -1.0					+0.6 / -1.0					
Standard table		BK04					BK04					
Correction Summand		2.2					2.2					
Corrected Glare Indices referring to 2500lm Total Luminous Flux												



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN




Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen




Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

