



## DIMENSIONS



## PRIX



|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Nom       | POINTER 5W 37° 4000K N |
| Référence | A2711112N              |
| Coleur    | Noir Mat               |
| RAL       | 9005                   |
| Catégorie | CEILING RECESSED       |

## PRODUIT

POINTER 5W 37° 4000K N

A2711112N

Noir Mat

9005

CEILING RECESSED

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Type                               | LED              |
| Flux lumineux brut                 | 720 lm           |
| Température de couleur             | 4000 K           |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2   |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90         |
| Puissance                          | 5 W              |
| Courant                            | 150 mA           |
| Efficacité                         | 144 lm/W         |
| Durée de vie de la LED             | L90B10 > 55.000h |

## SOURCE DE LUMIÈRE

LED

720 lm

4000 K

MacAdam Step 2

CRI &gt; 90

5 W

150 mA

144 lm/W

L90B10 &gt; 55.000h

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 68% |
| Angle du faisceau lumineux | 37° |

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

68%

37°

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Driver                          | Inclus - Connecté                        |
| Valeurs de puissance du système | 5,83 W                                   |
| Tension                         | 220V/240V                                |
| Fréquence                       | 50/60 Hz                                 |
| Variation d'intensité           | Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter |
| Classe d'isolation électrique   | <input type="checkbox"/>                 |

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus - Connecté

5,83 W

220V/240V

50/60 Hz

Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter

☐

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Étanchéité                | IP20                      |
| Contrôle sans fil         | Veuillez consulter        |
| Alimentation d'urgence    | Veuillez consulter        |
| Dimensions d'encastrement | Ø105 mm                   |
| Angle d'inclinaison       | 30°                       |
| Angle de rotation         | 355°                      |
| Poids                     | 380 g                     |
| Poids avec emballage      | 474,5 g                   |
| Dimensions de l'emballage | 137 x 137 x 104 mm        |
| Unités par emballage      | 1                         |
| Matériaux                 | Aluminium / Polycarbonate |
| Test de fil incandescent  | 850°C                     |

## D'AUTRES DONNÉES

IP20

Veuillez consulter

Veuillez consulter

Ø105 mm

30°

355°

380 g

474,5 g

137 x 137 x 104 mm

1

Aluminium / Polycarbonate

850°C



Pointer est un downlight à LED orientable destiné à des montages encastrés. Doté d'une collerette fine et étroite, il se caractérise par son apparence minimaliste, une parfaite intégration au plafond et il peut être orienté dans toutes les directions selon les envies, en étant tourné manuellement. Quelle que soit l'orientation prise, Pointer conserve toujours la même esthétique. Une avantage qui augmente la sensation d'ordre visuel dans le plafond et qui devient unique sur le marché.

DIAGRAMME POLAIRE


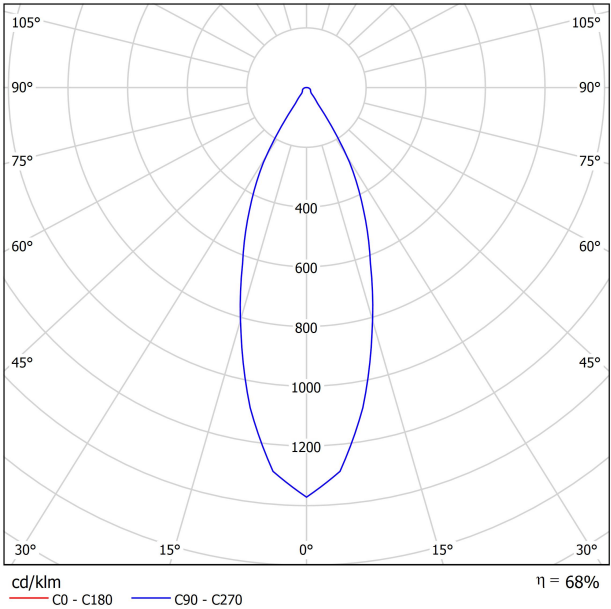


DIAGRAMME CONIQUE



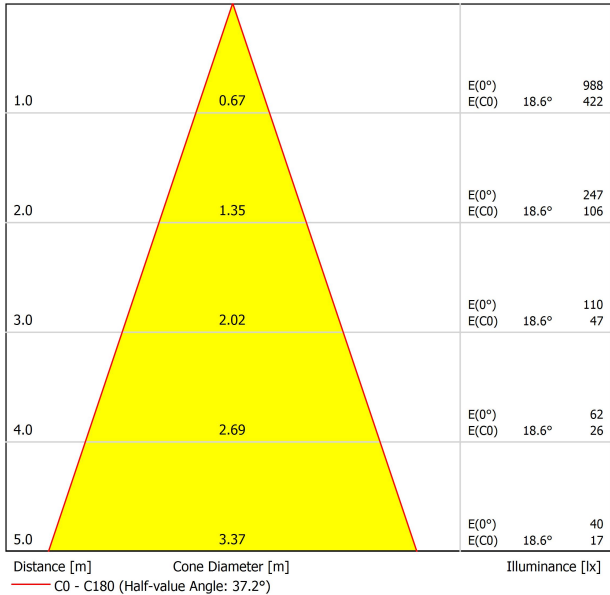

## DRIVER

0433-00-33 DRIVER LED 18W PH.CUT CONFIG 300mA

## PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

| Brand / Manufacturer | Model number                        | Dimming Type           |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Busch                | 2247U                               | Leading edge           |
| Busch                | 6523 U                              | Leading edge           |
| Legrand              | Cat 400T                            | Trailing edge          |
| Legrand              | 6708300%                            | Trailing edge          |
| Legrand              | 77006200%                           | Trailing edge          |
| NIKO                 | 310-01900                           | Trailing edge          |
| NIKO                 | 310-02700                           | Trailing edge          |
| NIKO                 | 310-02800                           | Trailing edge          |
| OSRAM                | MCU Te250                           | Trailing edge          |
| Siemens              | 5TC8 284                            | Trailing edge          |
| Diginet              | MEDM/LED Smart phase<br>(DGLCDM400) | Trailing edge          |
| Clipsal              | 32ELED                              | Trailing edge          |
| Hager B&R            | WBMD400LED                          | Trailing edge          |
| V-PRO                | 250W MAX. GLS                       | Trailing edge          |
| SG                   | LEDDIM 400                          | Trailing edge          |
| ELKO                 | 316 GLED                            | Leading edge           |
| Hamilton             | LEDIT-B100                          | Trailing edge          |
| VLTIMATE             | GU6012L                             | Trailing edge          |
| SHUTTLE              | SDIM-T-LED500W                      | Leading edge           |
| RADIANT              | LEDDIMO4-500W                       | Trailing edge          |
| GIRA                 | 238500%                             | Trailing /Leading edge |
| JUNG                 | 122400%                             | Trailing /Leading edge |

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

### INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

### INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

### ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

### ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

