


Détecteur inductif


NBB8-F148P10-E2-M-0,15M-3DT04



- 8 mm, noyable
- 3 fils courant continu
- Plage de température élargie
- Homologation de type E1
- Extrêmement résistant aux chocs et aux vibrations

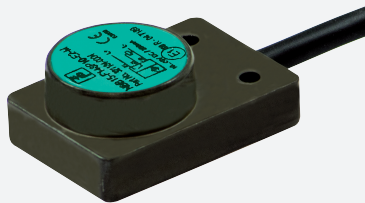

Dimensions

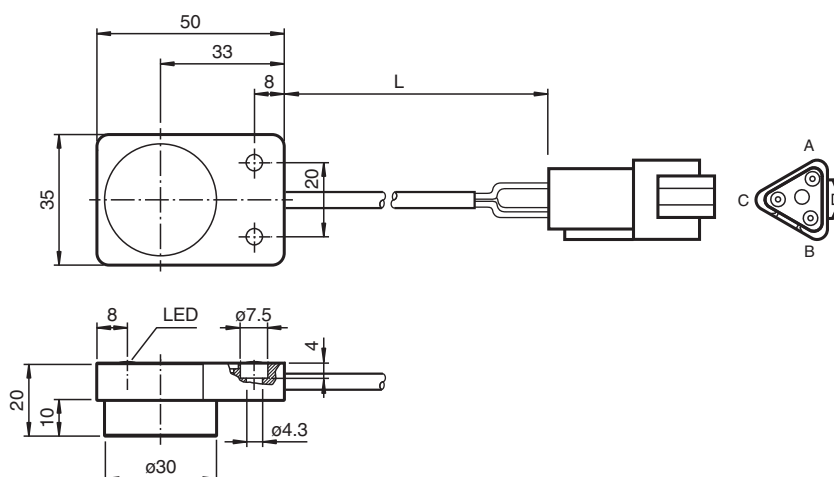

Données techniques

Caractéristiques générales		
Fonction de commutation		Normalement ouvert (NO)
Type de sortie		PNP
Portée nominale	s _n	8 mm
Montage		noyable
Polarité de sortie		CC
Portée de travail	s _a	0 ... 6,48 mm
Facteur de réduction r _{Al}		0,45
Facteur de réduction r _{Cu}		0,4
Facteur de réduction r _{1.4301}		0,8
Facteur de réduction r _{Ms}		0,5
Type de sortie		3 fils
Valeurs caractéristiques		
Tension d'emploi	U _B	10 ... 60 V CC
Fréquence de commutation	f	0 ... 600 Hz
Course différentielle	H	2 ... 20 % (typ. 3 %)

Date de publication: 2024-05-28 Date d'édition: 2024-06-05 : 321184-0008_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Données techniques

Protection contre l'inversion de polarité		protégé
Protection contre les courts-circuits		pulsé
Chute de tension	U_d	$\leq 1,5\text{ V}$
Courant d'emploi	I_L	0 ... 200 mA
Courant résiduel	I_r	$\leq 10\text{ }\mu\text{A}$
Consommation à vide	I_0	$\leq 10\text{ mA}$
Retard à la disponibilité	t_v	$\leq 300\text{ ms}$
Visualisation de l'état de commutation		LED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle		
MTTF _d		1008 a
Durée de mission (T _M)		20 a
Couverture du diagnostic (DC)		0 %
conformité de normes et de directives		
Conformité aux normes		
Normes		EN CEI 60947-5-2
Agréments et certificats		
Homologation de type E1		10R-04
Conditions environnementales		
Température ambiante		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques		
Type de raccordement		PUR câble avec connecteur Deutsch L = 150 mm
Dispositif de raccordement		Boîtier Deutsch : DT 04-3P-P004 Clavette Deutsch : W3P Contact Deutsch : 1060-16-0622
Section des fils		3 x 0,75 mm ²
Matériau du boîtier		aluminium, anodisé
Face sensible		PBT
Degré de protection		IP67 / IP69K
Couple de serrage des vis de boîtier		$\leq 1,8\text{ Nm}$
Dimensions		
Hauteur		20 mm
Largeur		35 mm
Longueur		50 mm

Connexion



Couleur des fils

A	BN
B	BU
C	BK