Répartiteur en Y

V31S-GR-YEE-V31/V31-GR

- Facilité de regroupement de 2 signaux sur un slot M8
- Verrouillage à encliqueter
- Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
- Degré de Protection IP65
- Homologation UL pour les États-Unis et le Canada

Répartiteur en Y, prise M8 avec verrou à ressort, 4 broches vers 2 fiches M8 avec verrou à ressort, 4 broches, certifié UL

Dimensions

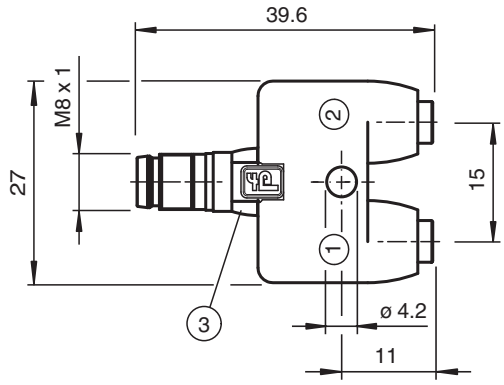

Données techniques

Caractéristiques générales		
Connecteur 1		
Raccordement		Connecteur femelle
Forme constructive		M8
Style		droit
Verrouillage		Verrouillage par encliquetage
nombre de pôles		4
Codage		Codé A
Connecteur 2		
Raccordement		Connecteur femelle
Forme constructive		M8
Style		droit
Verrouillage		Verrouillage par encliquetage
nombre de pôles		4
Codage		Codé A
Connecteur 3		
Raccordement		Connecteur mâle
Forme constructive		M8
Style		droit

Date de publication: 2024-03-15 Date d'édition: 2024-03-20 : 322569_fra.pdf

Données techniques

Verrouillage		Verrouillage par encliquetage
nombre de pôles		4
Codage		Codé A
Caractéristiques électriques		
Tension d'emploi	U_B	max. 30 V C.A./C.C.
Courant d'emploi	I_B	max. 3 A
Conformité		
Degré de protection		EN 60529
connecteurs multibroches		connecteur M8 x 1 : IEC 61076-2-104
inflammabilité		CEI 60332-1-2
Agréments et certificats		
numéro de fichier UL		E231213
Conditions environnantes		
Température ambiante		-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Degré de pollution		3
Caractéristiques mécaniques		
Connecteur		
Cycles d'insertion-extraction		min. 100
Degré de protection		IP65
Matérial		
Connecteur		
Poignée		TPU, noir
surface de contact		Au
inflammabilité		V-0

Affectation des broches

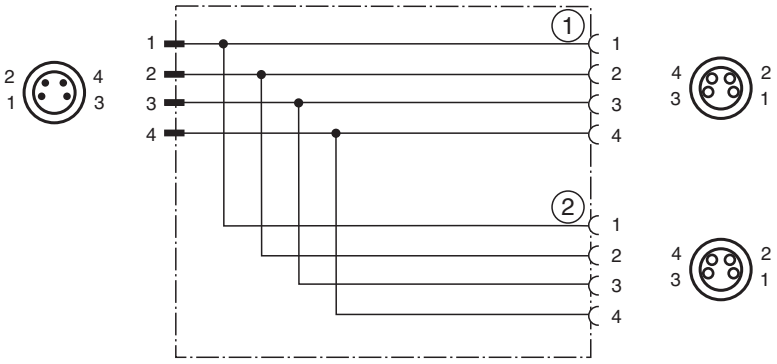

Date de publication: 2024-03-15 Date d'édition: 2024-03-20 : 322569_fra.pdf