


Adaptateur de montage

V15SL-M16-500

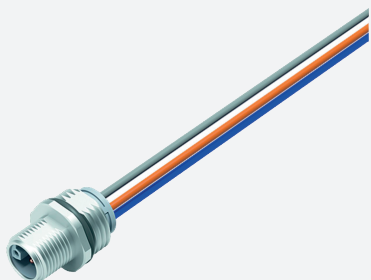


- Montage sur face avant/vissé
- Composant UL Recognized

Prise droite encastrée M12 à codage L, 5 broches, cœurs uniques, montage M16



Dimensions

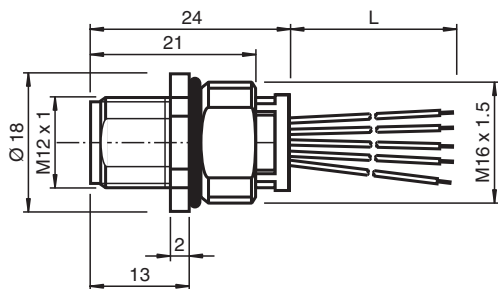

Données techniques

Caractéristiques générales

Connecteur 1		
Raccordement		Connecteur mâle
Forme constructive		M12
Style		droit
Verrouillage		connexion à vis
nombre de pôles		5
Codage		Codé L
Connecteur 2		
Raccordement		Extrémité de câble libre

Caractéristiques électriques

Tension assignée	U _r	63 V
Courant assigné	I _r	12 A
Protection contre les surtensions		Catégorie III
RÃ©sistance d'isolement		min. 10000 MΩ

Conformité

Degré de protection		EN 60529
connecteurs multibroches		connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-111

Agréments et certificats

numéro de fichier UL		E363587
----------------------	--	---------

Conditions environnementales

Température ambiante		-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
----------------------	--	---------------------------------

Date de publication: 2024-10-11 Date d'édition: 2024-10-15 : 322923_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Données techniques


Degré de pollution		3
Caractéristiques mécaniques		
Connecteur		
Couple de serrage		0,6 Nm
Cycles d'insertion-extraction		min. 100
Degré de protection		IP68
Raccordement		fils (16 AWG)
Câble		
Nombre de composants		5
Section des fils		1,5 mm ² / 16 AWG
Couleur des noyaux		Noyau 1: marron Noyau 2: blanche Noyau 3: bleu Noyau 4: noir Noyau 5: gris
Longueur	L	500 m
Montage		Montage avant M16 , Couple de serrage : 1,25 Nm
Masse		54 g
Matériel		
Connecteur		
Connexion à vis		Zinc moulé sous pression, nickelé
surface de contact		plaqué or (Au)
Informations générales		
Volume de livraison		écrou non fourni

Connexion



1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

Montage

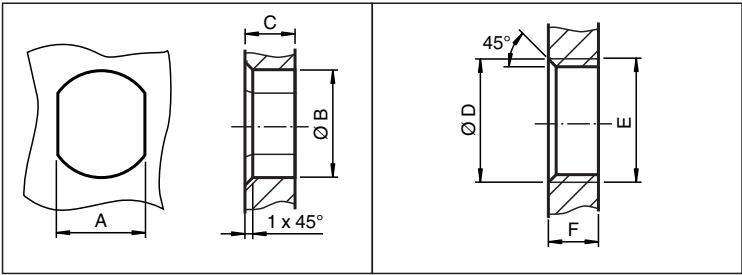

	A	B	C	D	E	F
M8	7.1 ^{+0.1}	Ø 8.2 ^{+0.1}	2 - 4 mm	-	M8x0.5	2 - 4 mm
M12	11 ^{+0.1}	Ø 12.2 ^{+0.1}	< 4 mm	-	M12x1	< 4.5 mm
M16	13.5 ^{+0.1}	Ø 16.1	< 4.5 mm	Ø 17 ^{+0.2}	M16x1.5	> 2.5 mm
M20	13.5 ^{+0.1}	Ø 20.1	-	Ø 20 ^{+0.2}	M20x1.5	< 6 mm
PG9	13.5 ^{+0.1}	Ø 15.3 ^{+0.1}	< 4.5 mm	Ø 16	PG9	> 2.5 mm
PG13.5	18.8 ^{+0.1}	Ø 20.5 ^{+0.1}	-	Ø 22 ^{±0.1}	PG13.5	-

Date de publication: 2024-10-11 Date d'édition: 2024-10-15 : 322923_fra.pdf