Adaptateur de montage
V15L-M16-500

- Montage sur face avant/vissé
- Composant UL Recognized

Fiche droite encastrée M12 à codage L, 5 broches, cœurs uniques, montage M16

Dimensions

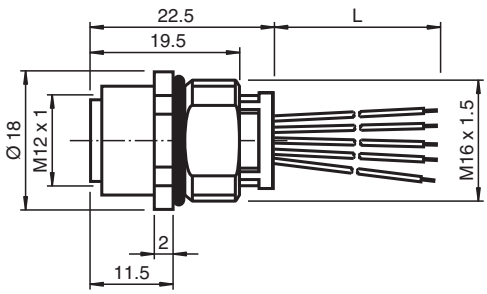

Données techniques

Caractéristiques générales		
Connecteur 1		
Raccordement		Connecteur femelle
Forme constructive		M12
Style		droit
Verrouillage		connexion à vis
nombre de pôles		5
Codage		Codé L
Connecteur 2		
Raccordement		Extrémité de câble libre
Caractéristiques électriques		
Tension assignée	U_r	63 V
Courant assigné	I_r	12 A
Protection contre les surtensions		Catégorie III
RÃ©sistance d'isolement		min. 10000 MΩ
Conformité		
Degré de protection		EN 60529
connecteurs multibroches		connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-111
Agréments et certificats		
numéro de fichier UL		E363587
Conditions environnantes		
Température ambiante		-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)

Date de publication: 2024-10-11 Date d'édition: 2024-10-15 : 322924_fra.pdf

Données techniques

Degré de pollution		3
Caractéristiques mécaniques		
Connecteur		
Couple de serrage		0,6 Nm
Cycles d'insertion-extraction		min. 100
Degré de protection		IP68
Raccordement		fils (16 AWG)
Câble		
Nombre de composants		5
Section des fils		1,5 mm² / 16 AWG
Couleur des noyaux		Noyau 1: marron Noyau 2: blanche Noyau 3: bleu Noyau 4: noir Noyau 5: gris
Longueur	L	500 m
Montage		Montage avant M16 , Couple de serrage : 1,25 Nm
Masse		42,76 g
Matérial		
Connecteur		
Connexion à vis		Zinc moulé sous pression, nickelé
joint d'étanchéité		FKM
surface de contact		plaqué or (Au)
Informations générales		
Volume de livraison		écrou non fourni

Affectation des broches



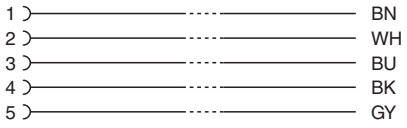

Date de publication: 2024-10-11 Date d'édition: 2024-10-15 : 322924_fra.pdf

Montage

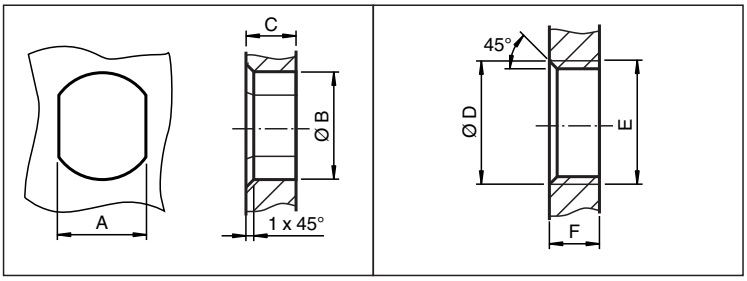

	A	B	C	D	E	F
M8	$7.1^{+0.1}$	Ø $8.2^{+0.1}$	2 - 4 mm	-	M8x0.5	2 - 4 mm
M12	$11^{+0.1}$	Ø $12.2^{+0.1}$	< 4 mm	-	M12x1	< 4.5 mm
M16	$13.5^{+0.1}$	Ø 16.1	< 4.5 mm	Ø $17^{+0.2}$	M16x1.5	> 2.5 mm
M20	$13.5^{+0.1}$	Ø 20.1	-	Ø $20^{+0.2}$	M20x1.5	< 6 mm
PG9	$13.5^{+0.1}$	Ø $15.3^{+0.1}$	< 4.5 mm	Ø 16	PG9	> 2.5 mm
PG13.5	$18.8^{+0.1}$	Ø $20.5^{+0.1}$	-	Ø $22^{\pm 0.1}$	PG13.5	-

Date de publication: 2024-10-11 Date d'édition: 2024-10-15 : 322924_fra.pdf