





Connecteur pour vanne VMBI-2+P-2M-PUR

- Connecteur de soupape conforme à la norme EN 175301-803 A/ISO 4400
- Joint moulé
- Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
- Immunité aux vibrations

Raccord de valve, format B (ind.), 2+PE, câble PUR

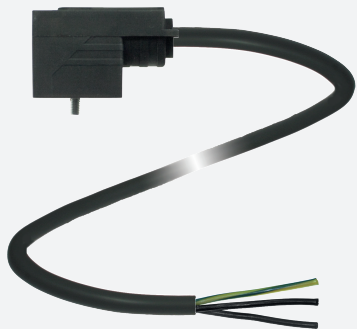

Dimensions

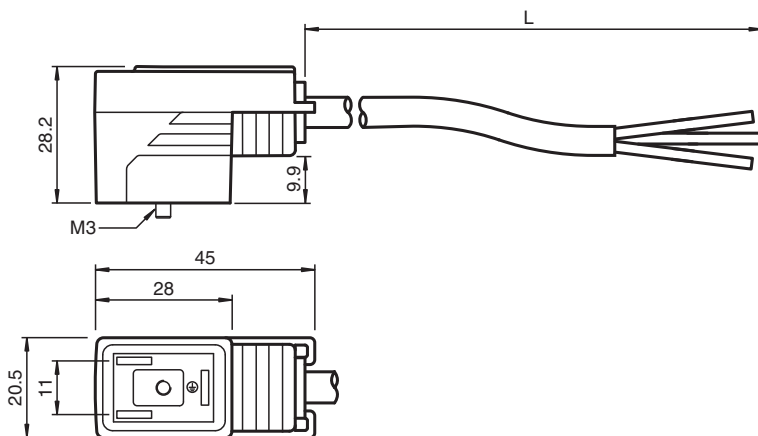

Données techniques

Caractéristiques générales

Connecteur 1		
Raccordement		Connecteur industrie
Style		coudé
Verrouillage		connexion à vis
nombre de pôles		2 + PE
Connecteur 2		
Raccordement		Extrémité de câble libre

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U_B	max. 230 V C.A./C.C.
Courant d'emploi	I_B	max. 6 A

Conformité

Degré de protection		EN 60529
connecteurs multibroches		Connecteur pour vanne : DIN EN 175301-803
inflammabilité		DIN VDE 0482 , DIN EN 50265-2-1
Sans halogène		DIN VDE 0472-815

Conditions environnementales

Date de publication: 2023-09-04 Date d'édition: 2023-09-04 : 456843_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Données techniques

Température ambiante		
Connecteur		-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Câble, fixe		-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible		-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Degré de pollution		3
Caractéristiques mécaniques		
Connecteur		
Couple de serrage		0,6 Nm
Installation avec outil		vis M3 x 29
Degré de protection		IP65/IP67
Câble		selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe		4,5 mm
rayon de courbure		> 50 mm > 22,5 mm, fixe
Couleur de la gaine		Gris foncé (RAL 7021)
Nombre de composants		3
Section des fils		0,5 mm ²
Couleur des noyaux		Noyau 1: noir 1 Noyau 2: noir 2 Noyau 3: vert/jaune
Construction du noyau		28 x 0,15 mm Ø
Longueur	L	2 m
Code de câble		Li 9Y 11Y 3 x 0,50
Compatibilité de la chaîne de halage		
Cycles de la chaîne de halage		min. 15000000
vitesse de mouvements		max. 5 m/s
Distance transversale		0,9 m
accélération		max. 30 m/s ²
Matériau		
Sans halogène		oui
Connecteur		
Poignée		TPU, noir
joint d'étanchéité		TPU , moulé
surface de contact		Sn
inflammabilité		V-0
Câble		
enveloppe		PUR
isolation de fil		PP
Résistance aux UV		oui
Résistance aux huiles		bien
inflammabilité		V-0

Connexion

